

### 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL2401L-WF(BF)

ランプ LED 7W 3000K


1/2ビーム角 24°

断面



スケーリング 1500 Cd  
3000  
4500  
6000

1000ルーメン当たりの光度値

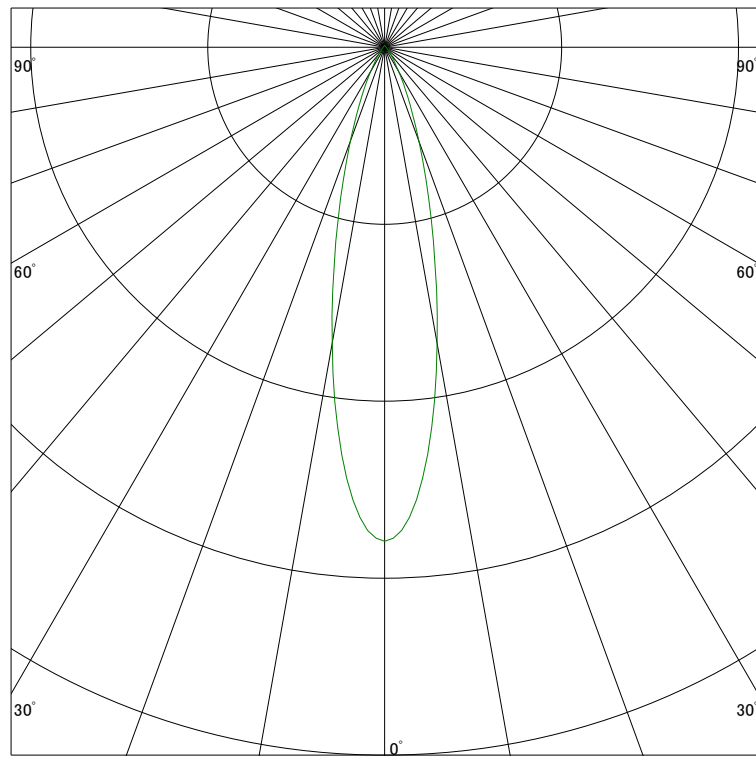

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2401L-WF(BF)

ランプ LED 7W 3000K

ランプ光束 317 Lm

1/2照度角 23°

断面



スケーリング 1000 Lx  
500  
200  
100

