

### 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL2401L-WW(BW)

ランプ LED 7W 3000K


1/2ビーム角 37°

断面



スケーリング 500 Cd  
1000  
1500  
2000

1000ルーメン当たりの光度値

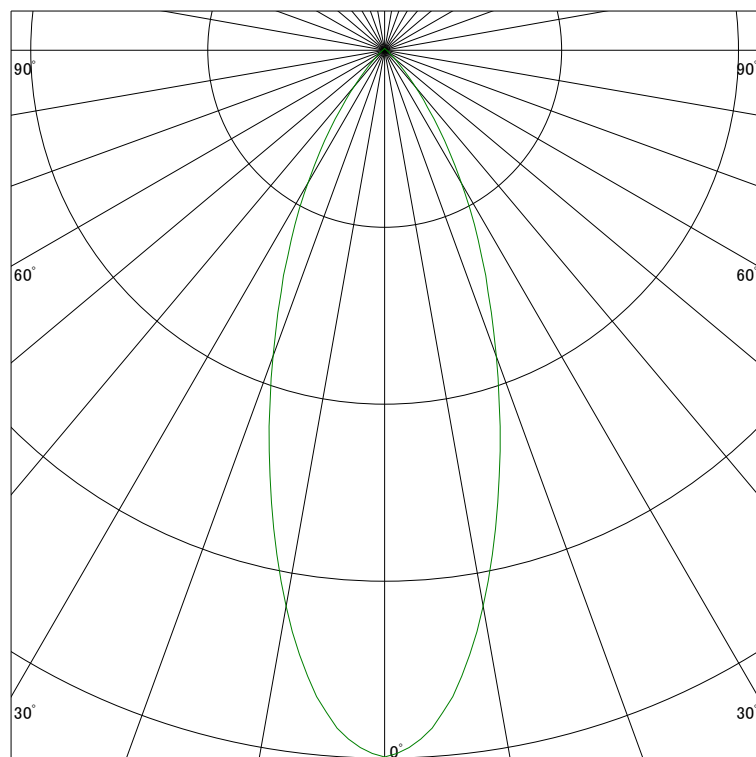

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2401L-WW(BW)

ランプ LED 7W 3000K

ランプ光束 314 Lm

1/2照度角 33°

断面



スケーリング 500 Lx  
200  
100  
50

