
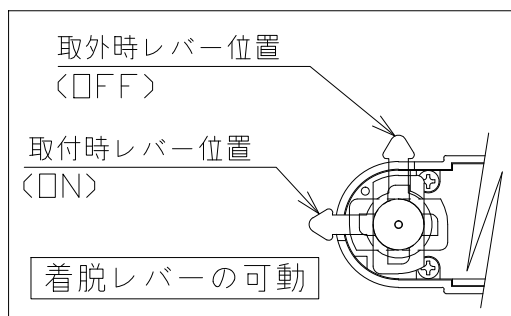
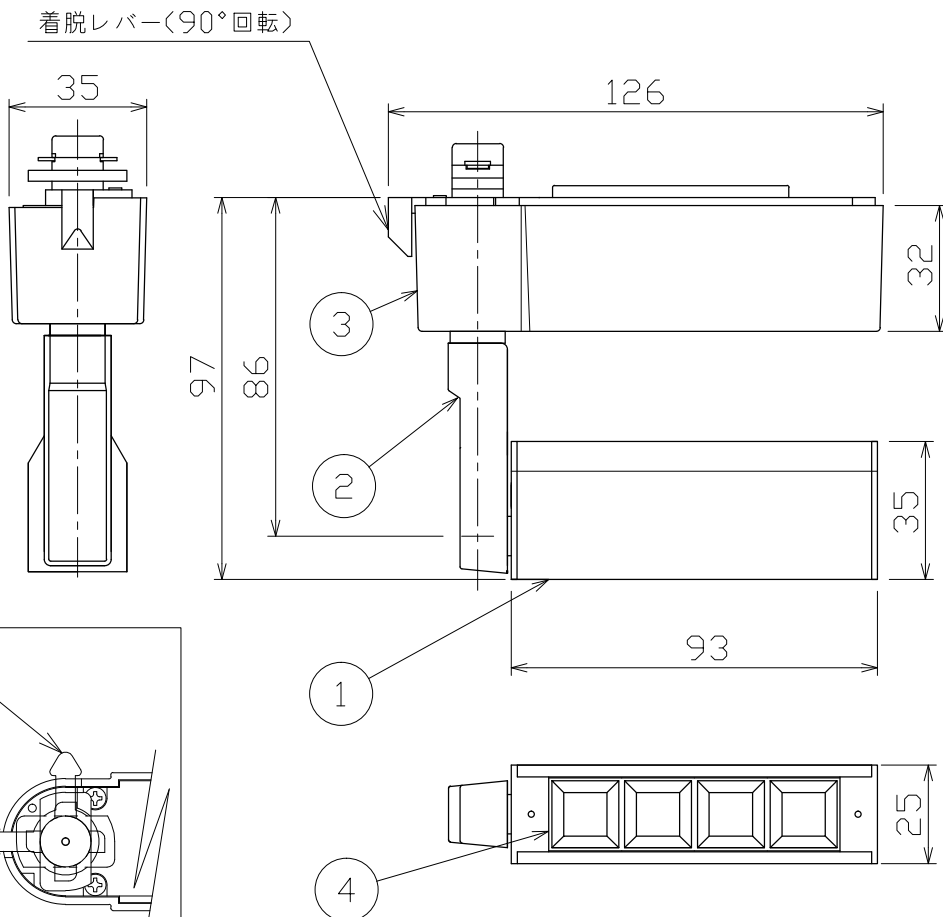


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

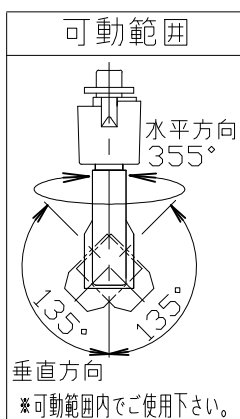

■別表

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率	色温度	演色性
SSL2401LL-(W・B)N	16°	422 lm	44.8 lm/W	2700K	Ra90
SSL2401LL-(W・B)F	24°	317 lm	33.7 lm/W		
SSL2401LL-(W・B)W	37°	314 lm	33.4 lm/W		
SSL2401L-(W・B)N	16°	422 lm	44.8 lm/W	3000K	
SSL2401L-(W・B)F	24°	317 lm	33.7 lm/W		
SSL2401L-(W・B)W	37°	314 lm	33.4 lm/W		

※調光形(位相)タイプは、別途お問い合わせください。

					特記事項		品番		
					・照射物近接限度 0.1m ・非調光		SSL2401		
							※別表参照		
					電気特性		光源 LED 7W TYPE		
4	ルーバー	樹脂	1	ブラック	電源装置	別置・別売 (適合電源別表)	尺度	器具質量	作成日
3	電源プラグ	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック	入力電圧	100V	1/2	0.26Kg	2018.05.31
2	アームカバー	樹脂	1	ホワイト・ブラック	入力電流	0.2A	承認	検印	作図
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック	消費電力	9.5W	小瀬(直)	岡本	和田
品番	部品名	材質	数	備考	光源寿命	40,000時間	LIGHTING SOLU		