
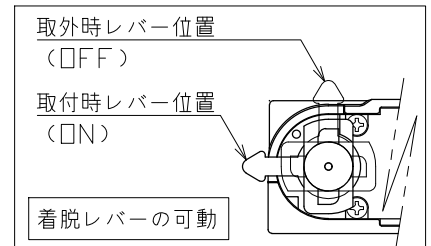
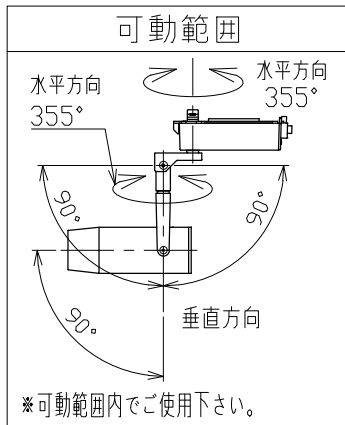


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

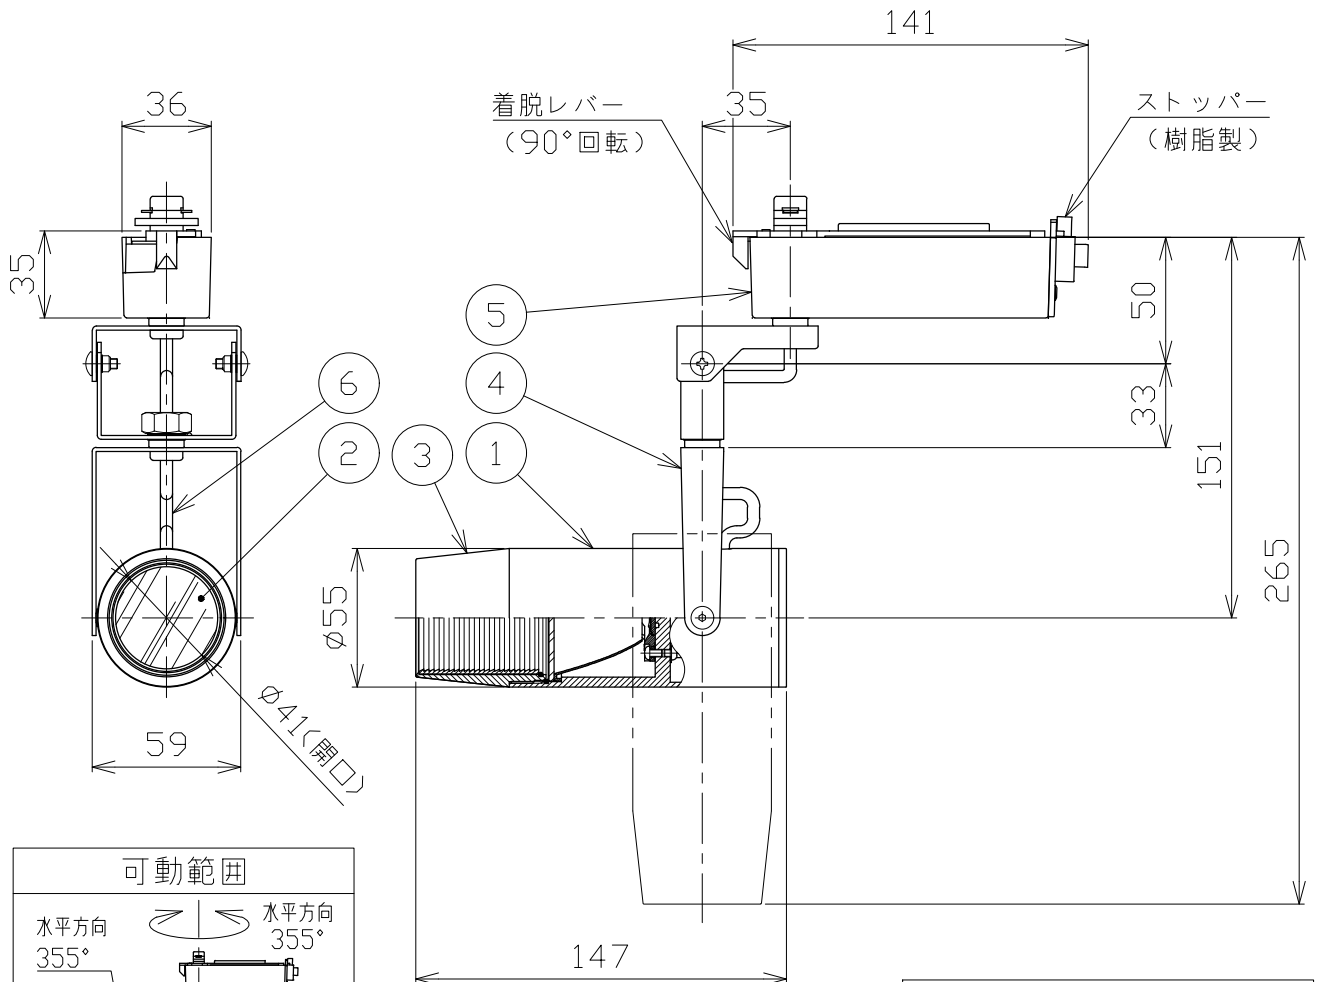

| 適合調光器 (別売) |  |
|------------|--|
| SZA1801    |  |
| SZA1802    |  |

■光学特性

| 配光   | 1/2ビーム角 | 器具光束   | 固有球光束消費効率 |
|------|---------|--------|-----------|
| N:狭角 | 14°     | 361 lm | 24.7 lm/W |
| F:中角 | 17°     | 411 lm | 28.1 lm/W |

■品番 (別表)

| 品番            | 器具色  |
|---------------|------|
| SSL72002LL-BN | ブラック |
| SSL72002LL-BF | ブラック |

| No. | 部品名   | 材質       | 数 | 備考        | 電気特性  | 特記事項   | 品番 (別表参照)                             |
|-----|-------|----------|---|-----------|---|--|---------------------------------------|
| 8   |       |          |   |           | 電源装置<br>入力電圧 100 V<br>入力電流 0.16 A<br>消費電力 14.6 W<br>設計寿命 40,000時間 | ・照射物近接限度 0.1m<br>・位相制御調光タイプ<br>・調光範囲 5%~100% | SSL72002LL-B*                         |
| 7   |       |          |   | 色温度 2700K |   |  |                                       |
| 6   | コード   |          | 1 |           |   |  | 演色性 Ra90                              |
| 5   | 電源ケース | アルミダイカスト | 1 | ブラック塗装    |   |  | 尺度 器具重量 作図日<br>1/3 0.69 kg 2022.12.06 |
| 4   | アーム   | 鋼板       | 1 | ブラック塗装    |   |  | 承認 検印 作図<br>小西 和田 樋口                  |
| 3   | フード   | アルミ      | 1 | ブラック塗装    |   |  |                                       |
| 2   | パネル   | アクリル     | 1 | 透明        |   |  |                                       |
| 1   | 本体    | アルミ      | 1 | ブラック塗装    |   |  |                                       |