


□70 | 400lm type  
**SDL83761**  
 アジャスタブルダウンライト


22,000円

SDL83761 1 - 2 3

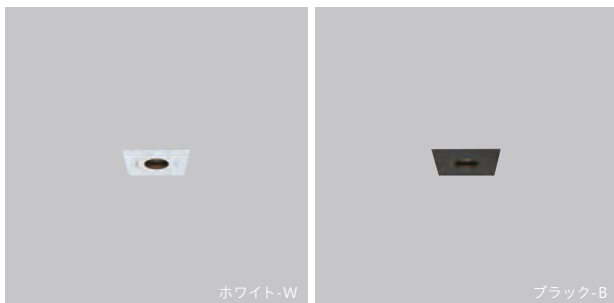

仕様


消費電力:9.5W  
 器具高:87mm  
 枠:鋼板  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.29kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口寸法:□70mm



70×140 | 400lm type  
**SDL83762**  
 アジャスタブルダウンライト


32,000円

SDL83762 1 - 2 3

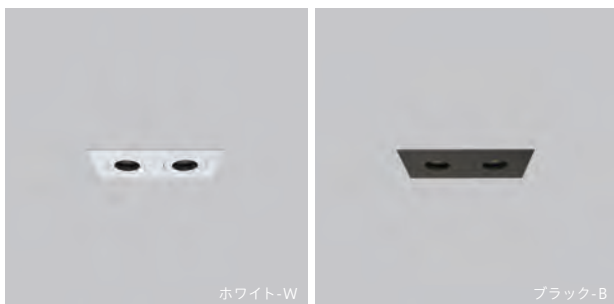

仕様


消費電力:19.0W  
 器具高:87mm  
 枠:鋼板  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.54kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口寸法:70×140mm

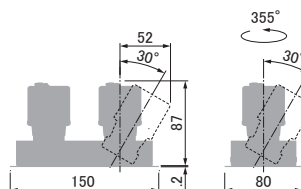

70×210 | 400lm type  
**SDL83763**  
 アジャスタブルダウンライト


42,000円

SDL83763 1 - 2 3

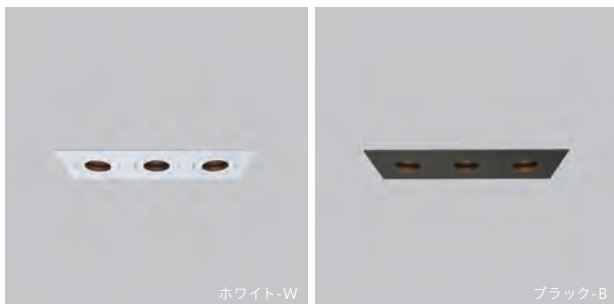

仕様

消費電力:28.5W  
 器具高:87mm  
 枠:鋼板  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.79kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口寸法:70×210mm

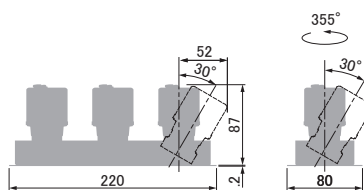

## SDL8376\* 1 - 2 3

### 1 色温度

LL :2700K  
L :3000K  
WW :3500K  
W :4000K  
N :5000K

### 2 本体色


W :ホワイト  
B :ブラック

### 3 1/2ビーム角


V 超狭角 :8°  
N 狭角 :12°  
F 中角 :23°  
W 広角 :29°

計40種

## V 8° 1/2 375lm N 12° 1/2 356lm F 22° 1/2 416lm

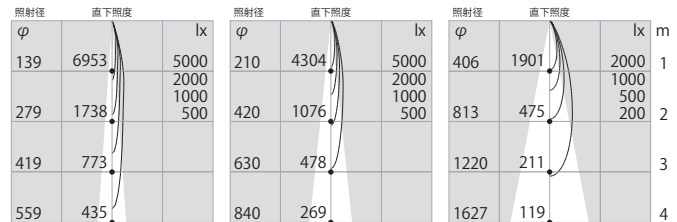

## W 26° 1/2 435lm



※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍  
※1灯あたりのスペック

### ● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ¥7,800

### ● 位相調光

適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000
SZA1801	¥15,000
SZA1802	¥18,000
位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください

### ● PWM調光

適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000
SZA1803	¥18,000
SZA1804	¥20,000
PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください

### ● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

※電源装置は灯具1灯につき1台必要

※調光器接続台数は灯具1灯の台数です(例:SDL83763はSZA1803で8台まで接続可)

### ● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター  
オープン価格
- ディフュージョンフィルター  
オープン価格
- ハニカムルーバー  
オープン価格