
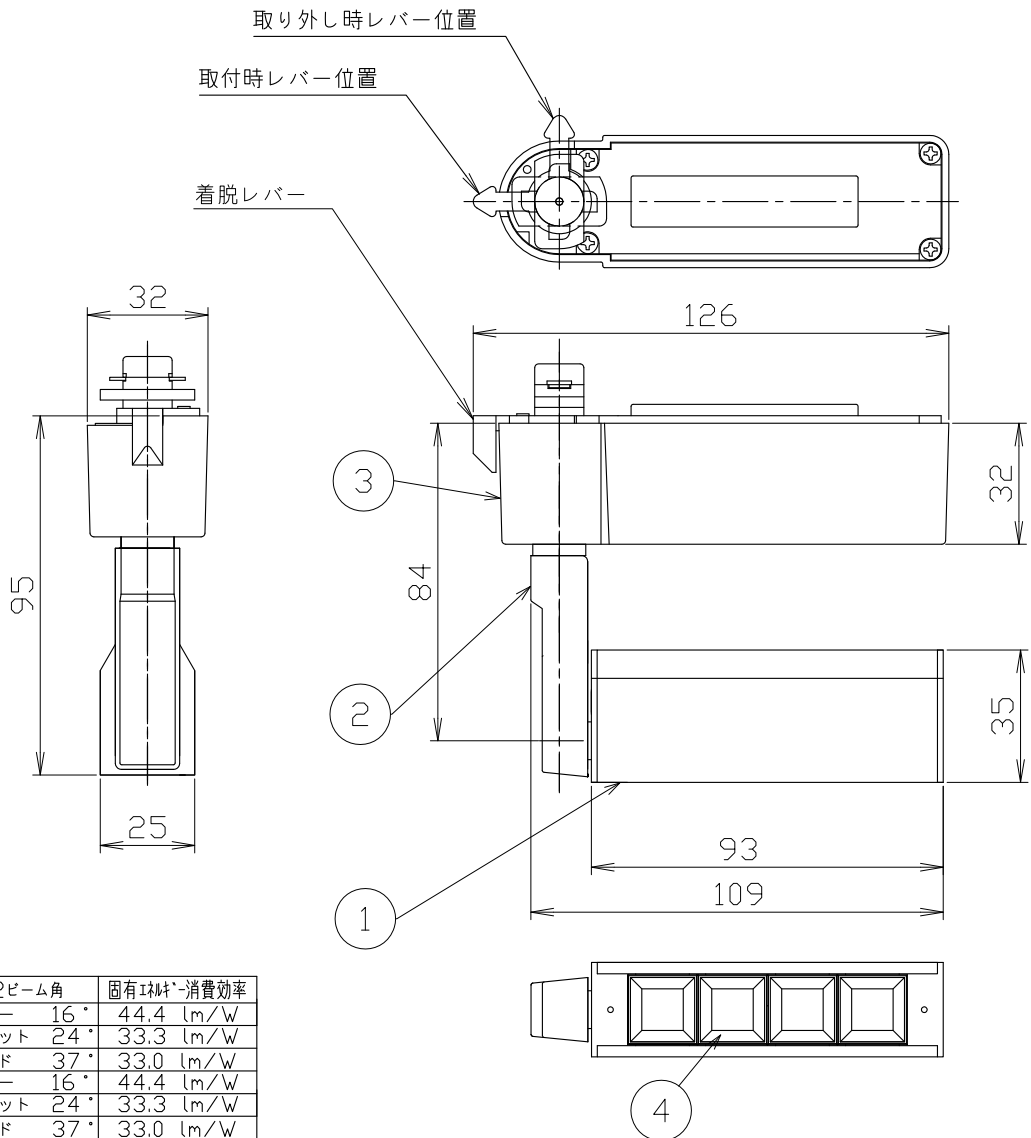


安全に関するご注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミスなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

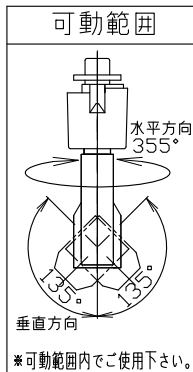

別表

色温度	演色性	配光	1/2ビーム角	固有Illuminance-消費効率
LL 2700K	Ra90	N ナロー	16°	44.4 lm/W
		F フラット	24°	33.3 lm/W
		W ワイド	37°	33.0 lm/W
L 3000K	Ra90	N ナロー	16°	44.4 lm/W
		F フラット	24°	33.3 lm/W
		W ワイド	37°	33.0 lm/W

※調光形(位相)タイプは、別途お問い合わせください。

					特記事項 ・照射物近接限度 0.1m	品番 SSL2401LL-W(N・F・W) - B(N・F・W) SSL2401L -W(N・F・W) - B(N・F・W)			
					電気特性(電圧・電流・電力は上記適合電源使用時)	光源 LED 7W TYPE			
					電源装置 別置・別売(適合電源別表)	尺度	器具質量	作成日	
4	ルーバー	樹脂	1	ブラック	入力電圧	100V	1/2	0.26Kg	2017.10.10
3	電源プラグ	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック	入力電流	0.2A	承認	検印	作図
2	アームカバー	樹脂	1	ホワイト・ブラック	消費電力	9.5W	小瀬(直)	松井	岡本
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック	光源寿命	40,000時間			
品番	部品名	材質	数	備考					