



安全に関する注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミスなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。  
断熱施工の天井に使用するには、右記の図の条件を守ってください。  
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けしないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。  
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通电した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因となります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

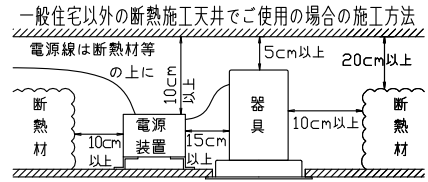

φ50<sup>+2</sup><sub>-0</sub>  
埋込穴寸法

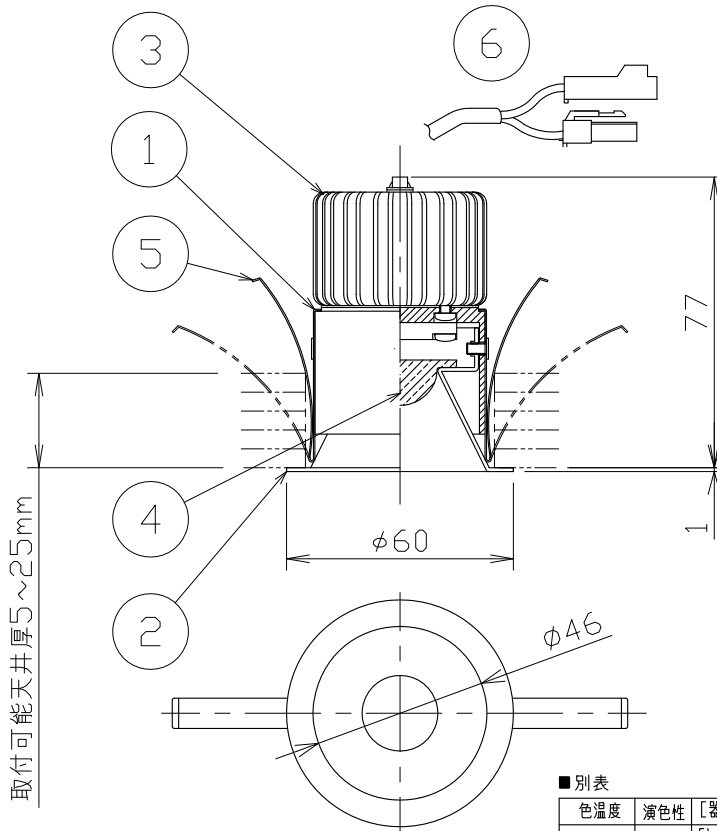

■別表

色温度	演色性	[器具色]	1/2ビーム角	固有10時・消費効率
LL 2700K	Ra90	[W:ホワイト]	51°	55.6 lm/W
		[B:ブラック]	48°	44.5 lm/W
		[N:アルマイト]	47°	59.2 lm/W
L 3000K	Ra90	[W:ホワイト]	51°	58.3 lm/W
		[B:ブラック]	48°	46.7 lm/W
		[N:アルマイト]	47°	62.2 lm/W
W 4000K	Ra90	[W:ホワイト]	51°	59.4 lm/W
		[B:ブラック]	48°	47.6 lm/W
		[N:アルマイト]	47°	63.4 lm/W

適合電源(別売)	
非調光タイプ	SZA8807

※この灯具は、別売の専用電源と組合わせて使用してください。  
※調光型電源(位相・PWM)は、別途お問い合わせください。

品番	部品名	材質	数	備考	特記事項	品番
					照射物近接限度 0.1m	SDL8218ALL-(W・B・N) SDL8218AL-(W・B・N) SDL8218AW-(W・B・N)
6	コネクタ	ナイロン	1式	1P(+・-)	電気特性(電圧・電流・電力は上記適合電源使用時)	光源 LED 12W TYPE
5	取付バネ	ステンレス	2		電源装置 別置・別売(適合電源別表)	
4	レンズ	ガラス	1	透明消	入力電圧	100V
3	ヒートシンク	アルミ	1	アルマイト仕上げ	入力電流	0.31A
2	枠	アルミ	1	杓付・ブラック・アルマ付	消費電力	14.4W
1	本体	アルミ	1	杓付・ブラック・アルマ付	設計寿命	40,000時間
						承認 小瀬(直)
						検印 松井
						作成日 2017.10.27
						作図 岡本
						創 LIGHTING SOLU