


## 安全に関する注意


- 一般屋内用電源装置です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・屋外や水気や湿気（20～85%の範囲外）のある場所 ・高温多湿になる場所（例：サウナや業務用浴室、温泉地など） ・塩害の生じる場所  
・強度のない天井 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所 ・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生する場所（例：温泉地、厨房など）
- 周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- 断熱材・防音材などを被せた状態では使用しないでください  
断熱施工の天井に使用するには、右記の図の条件を守ってください。  
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 施工は取扱説明書に従って確実に行ってください。
- 火災・感電・落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電、火災、短寿命の原因になります。
- 2台以上並べて設置する場合は、上記の図の条件で電源装置及び造営材との距離は10cm以上離して風通しに注意してください。感電・火災の原因となります。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

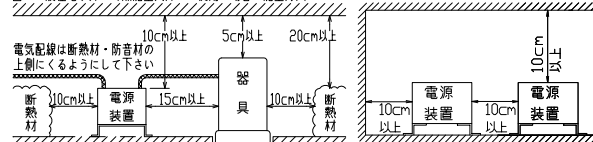

## 使用に関するご注意


- \*通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。  
また、接続する際は電源を切った後、一分以上たってから行ってください。不点の原因になります。
- \*この電源装置は、別売の専用灯具と合わせて使用してください。
- \*この電源装置の入力電流・電力は参考値です。灯具によって異なります。  
詳細は専用灯具の仕様図でご確認ください。

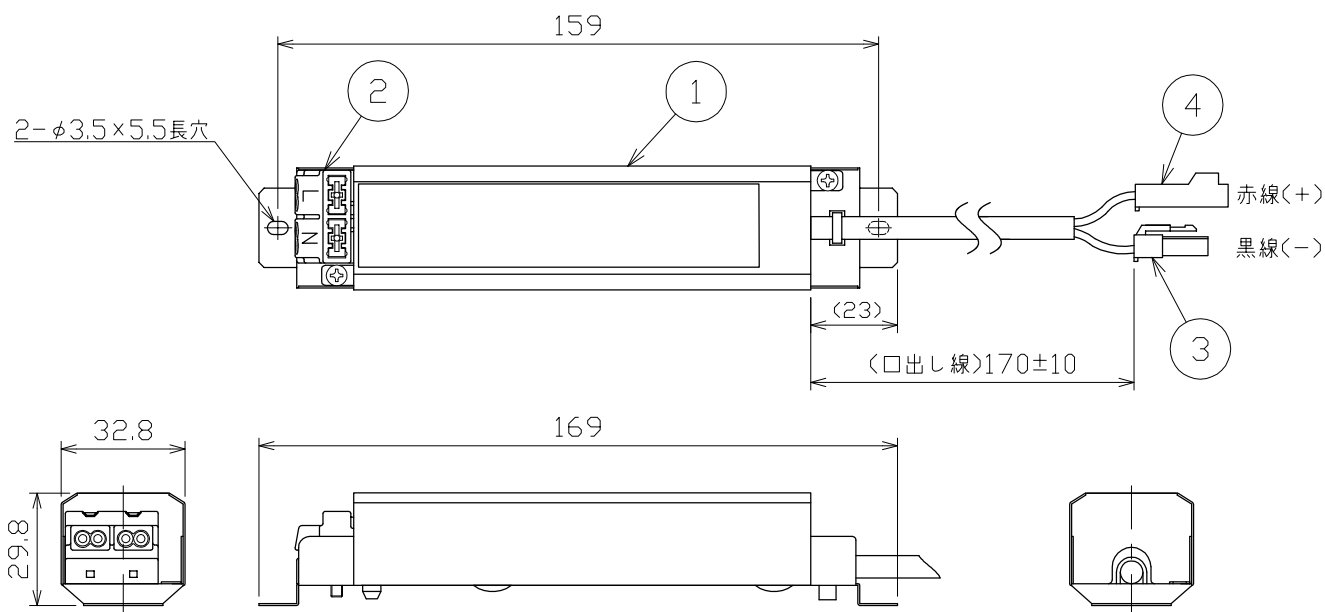


## 別表（電気特性）

| 出力電圧(Vf) | 消費電力(W) | 入力電流(A) | 入力容量(VA) | 入力電圧(V)           | 出力電流(I <sub>f</sub> ) | 出力電圧範囲(Vf) |
|----------|---------|---------|----------|-------------------|-----------------------|------------|
| 24 V     | 12.4 W  | 0.125 A | 12.5 VA  | 100V<br>[50/60Hz] | 450 mA                | 22~42 V    |
| 36 V     | 18.4 W  | 0.184 A | 18.4 VA  |                   |                       |            |

## 端子台詳細



## 結線図

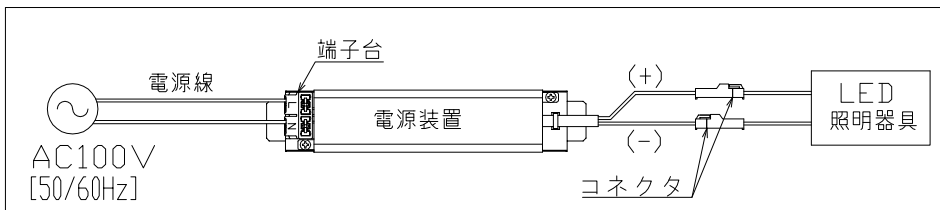

|     |           |         |   |                 |            |                |                |            |
|-----|-----------|---------|---|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|     |           |         |   | 特記事項<br>・断熱施工不可 |            | 品番<br>SZA10006 |                |            |
|     |           |         |   |                 |            | 定電流形 直流電源装置    |                |            |
| 4   | 出力コネクタ(+) | ナイロン    | 1 | (白色) +極/赤色線     | 電気特性       | 型式             | 別置型            | 調光タイプ      |
| 3   | 出力コネクタ(-) | ナイロン    | 1 | (白色) -極/黒色線     |            | 定格電圧           | 100V (50/60Hz) | 非調光        |
| 2   | 端子台       | ポリプロピレン | 1 | 白色              |            | 設計寿命           | 40,000時間       | 尺度         |
| 1   | 本体        | 亜鉛メッキ鋼板 | 1 |                 |            | 使用環境           | 屋内用            | 器具重量       |
| No. | 部品名       | 材質      | 数 | 備考              | *電気特性は別表参照 |                | 承認             | 検印         |
|     |           |         |   |                 |            |                | 小西             | 和田         |
|     |           |         |   |                 |            |                |                | 作図日        |
|     |           |         |   |                 |            |                |                | 2025.03.25 |
|     |           |         |   |                 |            |                |                | 作図         |
|     |           |         |   |                 |            |                |                | 岡本         |