〈ご挨拶〉

照明でのLED化の流れは確実に進み定着化してきました。
ライティング創は、ショップ・ホテル・各種施設向けによりコンパクトでグレアレスな高品質な光をLEDで追求して参りました。
今回発刊の総合カタログ(VOL.2)では、次世代を見据えた新しいLED照明の提案と従来商品の性能アップを図っています。
新シリーズTETOLA(テトラ)とLINEAR SLIT(リニアスリット)は従来の器具では得られないスリムなボディですっきりと空間に溶け込みグレアを抑えた光で空間を引き立てます。
また、グレアレスアジャスタブル、フラットウォールウォッシャー、ソフトエッジベースの新商品に加え平均演色評価数Ra90チップの採用、及び新型ヒートシンクを導入し照度アップを図りほぼ全ての商品をモデルチェンジしています。
お客様の御要望に応えて多くの実績を持つドイツ発祥のアウトドア照明メーカーWE-EF(ウィー・エフ)社の輸入総代理店として取り扱いを開始し、国内向けカタログを発刊させて頂きました。
光の質にこだわった高品質な商品を皆様にご活用していただければ幸いです。

代表取締役社長　小瀬芳人

企業理念

人に優しい高品質なあかりを創造し、快適な光環境を追求した商品創りを進めます。

人と環境に優しい光の追求

効率だけを追求した光ではなく眩しさを抑え、光色、配光にこだわった高品質な光を最新のLEDで実現します。

あかりで空間に磨きをかける

あかりの選択デザインで空間の価値は大きく変わります。個々の空間に適した理想のあかりを提案致します。

LEDによる高品位な空間を創る。





時代の先を見据えた商品開発、理想の光を追求し器具デザインと合わせて、光学設計、LED基板設計、ヒートシンク開発、機能設計及び調光用ドライバー、電源装置の開発にも注力しています。






お客様のご要望に対応したオーダー商品の空間に合わせた器具デザインをご提案させて頂きます。指定色、オプションフィルター、ルーバー等についてもお問い合わせください。素材、加工、塗装にもこだわり、質の高い製品作りに常に挑戦しています。




ライティングプランのサポート及びお客様のご要望に沿った最適な空間作りの協力をさせて頂きます。

ライティングフェア2017年において弊社新製品に加えwe-ef社の日本向け製品を出展いたしました。

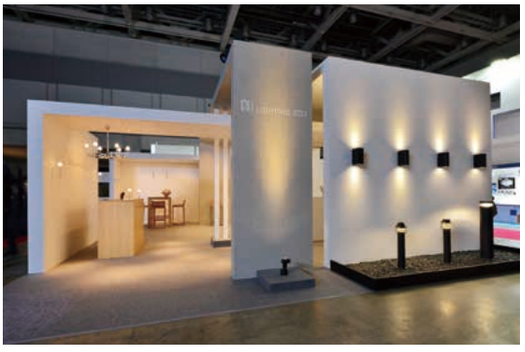
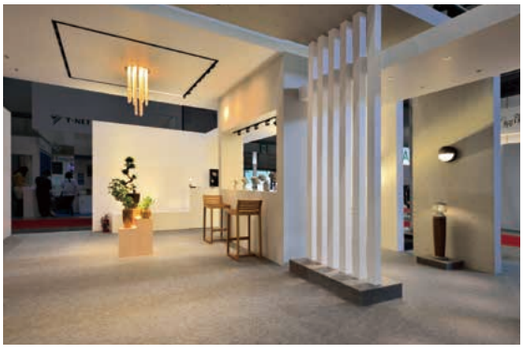
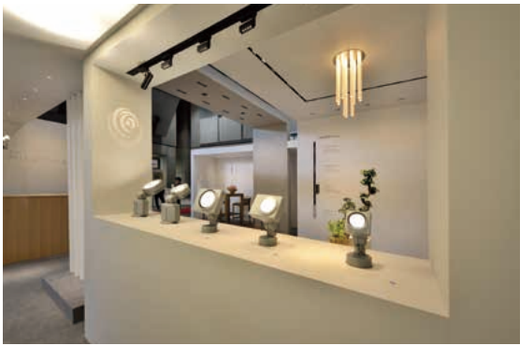
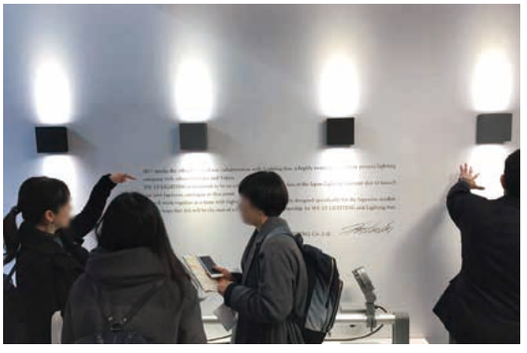

ライティングフェア2015

ライティングフェア2013

we-ef社製品については、国内唯一の総代理店である弊社までお気軽にお問い合わせください。

we-ef



ライティング創ブランドでの海外物件向け製品提案を積極的に展開しております。
お気軽にお問い合わせください。

ザ・リッツ・カールトン京都

所在地：京都府
建築主：積水ハウス株式会社
建築設計：株式会社日建設計
施工：株式会社大林組
照明デザイン：株式会社ワークテクト

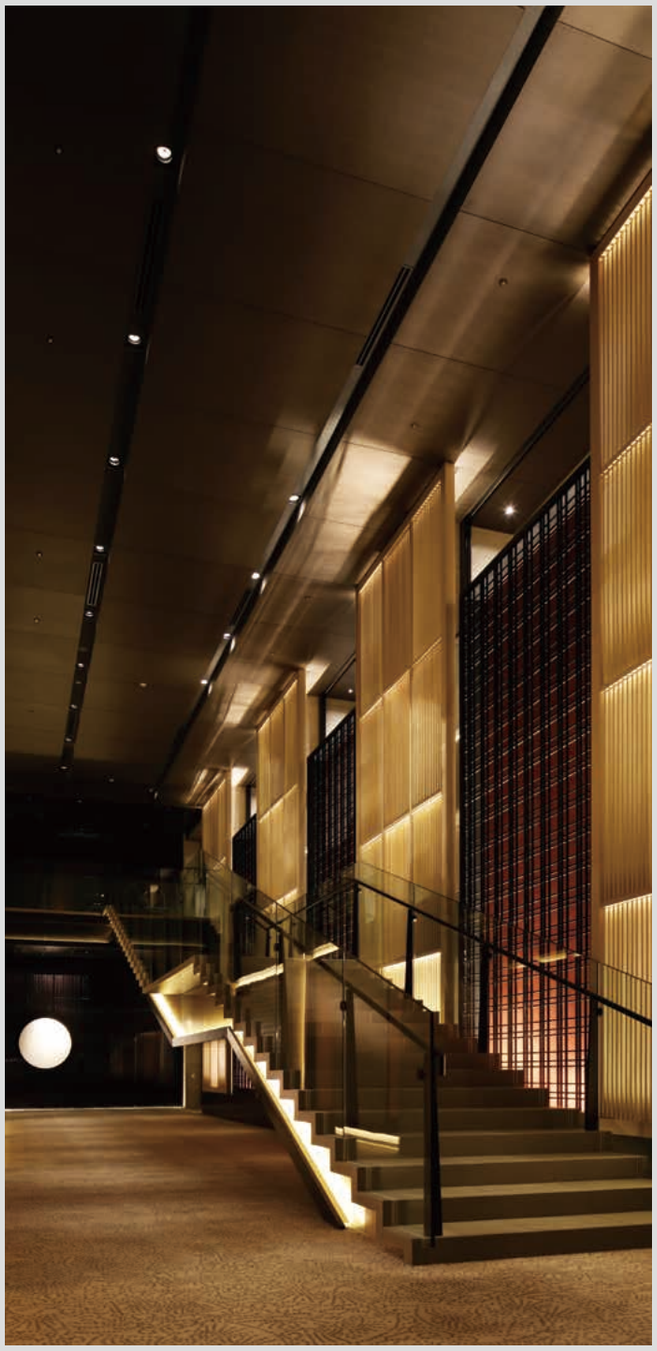

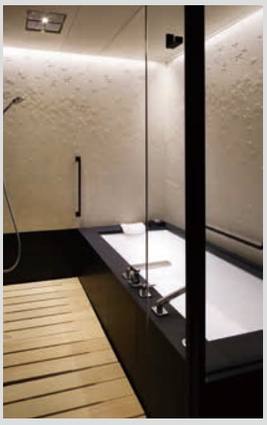

撮影：ナカサ＆パートナーズ

日本平ホテル

所在地：静岡県
建築設計：株式会社日建設計
施工：木内建設株式会社
照明デザイン：株式会社ワークテクト

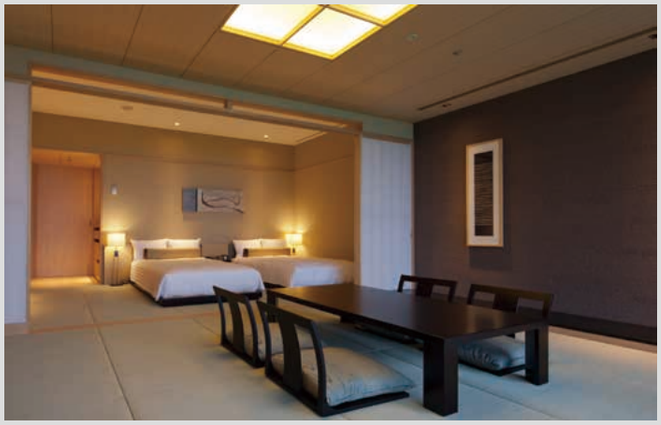

撮影：エスエス名古屋　新名渚

飯田橋駅西口地区市街地再開発（住宅棟）

所在地：東京都
建築設計：株式会社日建設計
施工：前田建設工業株式会社
照明デザイン：株式会社ワークテクト

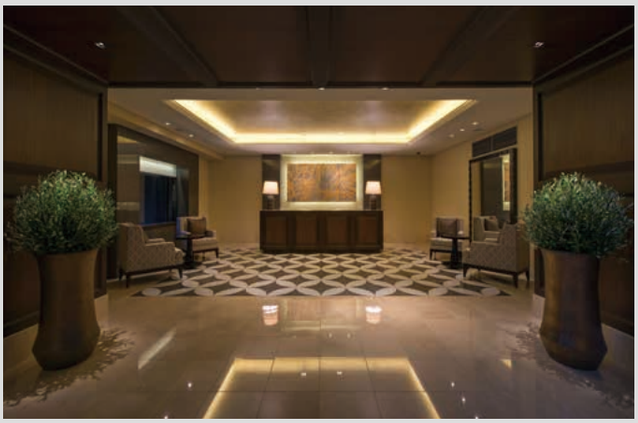

撮影：金子俊男

東広島芸術文化ホール くらら

所在地：広島県
建築設計：有限会社香山壽夫建築研究所
照明デザイン：株式会社ライティングM

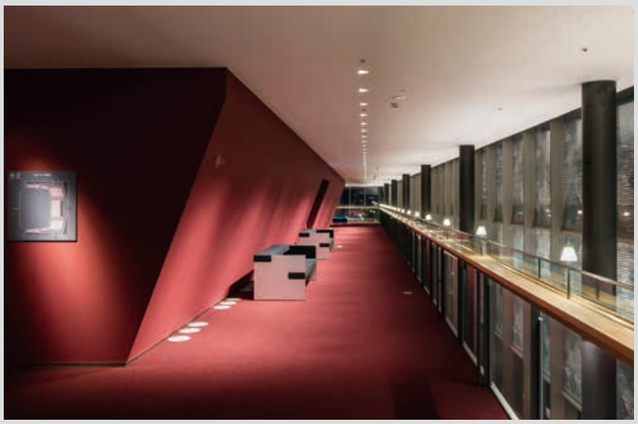

撮影：小川重雄

横浜野村ビル

所在地：神奈川県
設計：清水建設株式会社
施工：清水建設株式会社

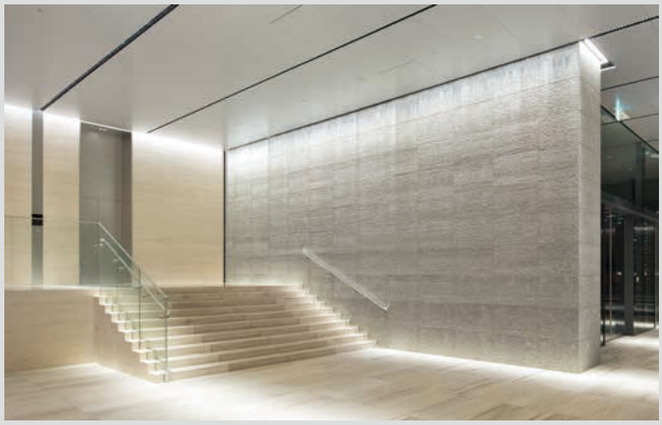

撮影：太田拓実

東京スクエアガーデン

所在地：東京都
基本設計：株式会社日建設計、株式会社日本設計
実施設計：清水建設株式会社、大成建設株式会社
照明デザイン：株式会社ワークテクト

撮影：平井写真事務所

Aesop Sapporo Stellar Place

所在地：北海道
設計：ケース・リアル株式会社
施工：株式会社アンドエス
照明デザイン：BRANCH lighting design

撮影：太田拓実

ニッシンイクス 東京・青山ショールーム

所在地：東京都
設計：G2 DESIGN STUDIO
照明デザイン：株式会社ワークテクト

しのぶ鮨

所在地：東京都
設計：株式会社カン・デザイニングオフィス
照明デザイン：株式会社ワークテクト

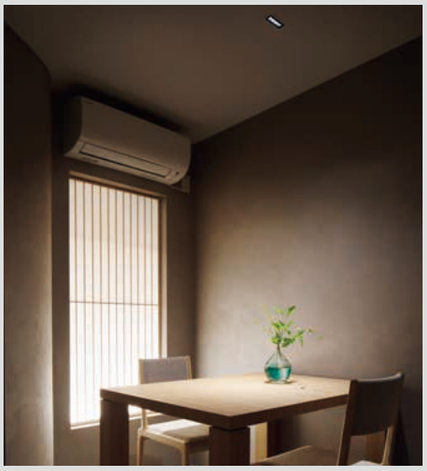

CAFE LEXCEL　CIAL鎌倉店

所在地：神奈川県
設計：bazik
照明デザイン：BRANCH lighting design

撮影：吉村昌也

米洲ギャラリー

所在地：東京都
設計：株式会社佐々木設計事務所 ＋ ATELIER O
照明デザイン：合同会社チップス

撮影：太田拓実

AOI NAPOLI IN THE PARK

所在地：大阪府
設計：株式会社バルニバービデザインスタジオ
　　株式会社ブラウンバッグ・ラボ
照明デザイン：KALAMA Lighting Design Studio

撮影：ナカサ＆パートナーズ

CRISTA

所在地：東京都
設計：bazik
照明デザイン：BRANCH lighting design

撮影：吉村昌也

EL CAMION

設計：bazik

撮影：吉村昌也

CONTENTS

CONTENTS

TETOLA ―テトラ―　TEchnical TOy Lighting Architecture

組み合わせによりゾーニング、レイアウト、光の強弱を自在に演出し、パズルゲームを想像させるグリッド・ルーバーが特長のスリムなグレアレス器具です。
和テイストの空間にも融け込むダウンライト、スポットライトで配光も狭角、中角、広角タイプが揃っています。

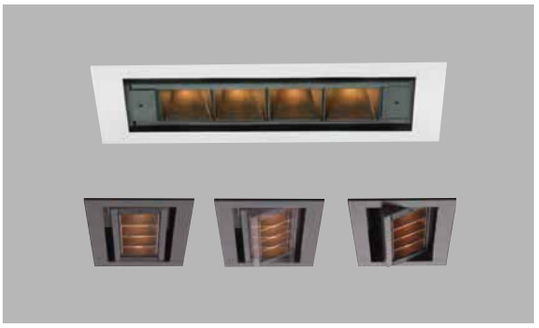

LINEAR SLIT ―リニアスリット―

天井面にSLIT BASEを設置し、埋込んだスリットからグレアレスな光を演出します。
スイングダウン、スポットライト、ラインライトを設置してLEDならではのデザインで新しい空間創りが可能です。

空間を引き立てるライン形状でグリッドルーバー付のスリムなグレアレス器具です。
あらゆる空間にフィットし、従来の器具では得られないハイグレードな雰囲気を創り出します。
和テイストの空間演出にも最適です。

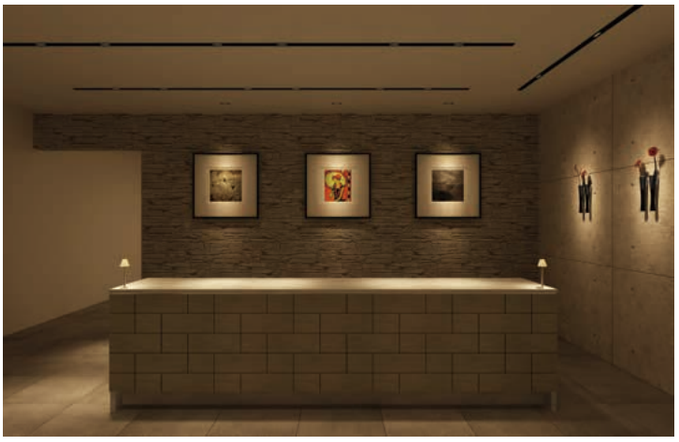

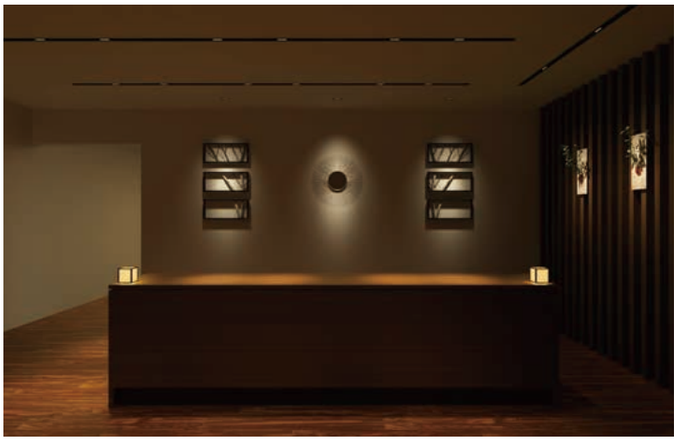

特徴

1. 4チップ(8W)、8チップ(16W)の2タイプ。
   同じ巾の寸法に設計されており、リニアスリットの中で連続して取り付けることが可能です。

2. 配光バリエーションは狭角、中角、広角3タイプ。

3. 色温度は2700K、3000Kの2タイプ。(3500Kも受注対応可能です。)

4. LEDチップは平均演色評価数Ra90を採用。色のばらつきも極力抑えています。

5. オプションは下記が対応可能です。(装着出荷対応になります。)

スプレッドフィルター／ ウォールウォッシャー効果を生み出します。

ディフュージョンフィルター／ ソフトな光を演出します。



ハニカムルーバー／ よりグレアレスな仕様を得ることができます。

TETOLA SPOT 4
LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2401 NEW

¥22,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
コーン：樹脂
設計寿命：40,000 時間
質量：0.26kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2401LL-WN	16°	422 lm
SSL2401LL-WF	24°	317 lm
SSL2401LL-WW	37°	314 lm
SSL2401LL-BN	16°	422 lm
SSL2401LL-BF	24°	317 lm
SSL2401LL-BW	37°	314 lm
3000K Ra90		
SSL2401L-WN	16°	422 lm
SSL2401L-WF	24°	317 lm
SSL2401L-WW	37°	314 lm
SSL2401L-BN	16°	422 lm
SSL2401L-BF	24°	317 lm
SSL2401L-BW	37°	314 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

TETOLA SWING 4
37×105 LED 5.5W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8402 NEW

埋込穴
37×105

¥17,000（税別）

枠：鋼板（塗装）
コーン：樹脂
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.13kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8402LL-WN	16°	336 lm
SDL8402LL-WF	24°	252 lm
SDL8402LL-WW	37°	250 lm
SDL8402LL-BN	16°	336 lm
SDL8402LL-BF	24°	252 lm
SDL8402LL-BW	37°	250 lm
3000K Ra90		
SDL8402L-WN	16°	336 lm
SDL8402L-WF	24°	252 lm
SDL8402L-WW	37°	250 lm
SDL8402L-BN	16°	336 lm
SDL8402L-BF	24°	252 lm
SDL8402L-BW	37°	250 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

TETOLA SWING 8
37×180 LED 11W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8404 NEW

埋込穴
37×180

¥25,500（税別）

枠：鋼板（塗装）
コーン：樹脂
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.23kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°





W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8404LL-WN	16°	671 lm
SDL8404LL-WF	24°	504 lm
SDL8404LL-WW	37°	500 lm
SDL8404LL-BN	16°	671 lm
SDL8404LL-BF	24°	504 lm
SDL8404LL-BW	37°	500 lm
3000K Ra90		
SDL8404L-WN	16°	671 lm
SDL8404L-WF	24°	504 lm
SDL8404L-WW	37°	500 lm
SDL8404L-BN	16°	671 lm
SDL8404L-BF	24°	504 lm
SDL8404L-BW	37°	500 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

TETOLA BASE 4
37×105 LED 5.5W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8401 NEW

埋込穴
37×105

¥17,000（税別）

枠：鋼板（塗装）
コーン：樹脂
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.13kg
電源ユニット：別置・別売

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8401LL-WN	16°	336 lm
SDL8401LL-WF	24°	252 lm
SDL8401LL-WW	37°	250 lm
SDL8401LL-BN	16°	336 lm
SDL8401LL-BF	24°	252 lm
SDL8401LL-BW	37°	250 lm
3000K Ra90		
SDL8401L-WN	16°	336 lm
SDL8401L-WF	24°	252 lm
SDL8401L-WW	37°	250 lm
SDL8401L-BN	16°	336 lm
SDL8401L-BF	24°	252 lm
SDL8401L-BW	37°	250 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

TETOLA BASE 8
37×180 LED 11W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8403 NEW

埋込穴
37×180

¥25,500（税別）

枠：鋼板（塗装）
コーン：樹脂
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.23kg
電源ユニット：別置・別売

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°





W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8403LL-WN	16°	671 lm
SDL8403LL-WF	24°	504 lm
SDL8403LL-WW	37°	500 lm
SDL8403LL-BN	16°	671 lm
SDL8403LL-BF	24°	504 lm
SDL8403LL-BW	37°	500 lm
3000K Ra90		
SDL8403L-WN	16°	671 lm
SDL8403L-WF	24°	504 lm
SDL8403L-WW	37°	500 lm
SDL8403L-BN	16°	671 lm
SDL8403L-BF	24°	504 lm
SDL8403L-BW	37°	500 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

LINEAR SLIT

LINEAR SLITはライン状のスリットを天井に設置して照明器具をスリットにスッキリと納めることができ、
適確なライティングが可能となる新しいシステムです。

SLS6041LL-BN ４台を使用

SLS6081LL-BN ２台を使用

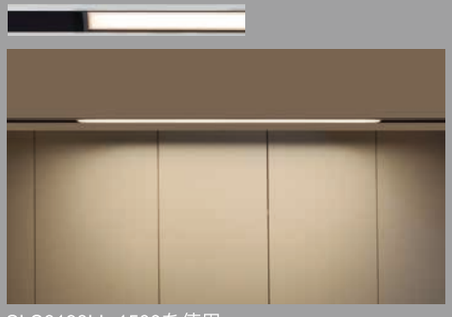

SLS6193LL-1500を使用

SLS6141LL-BFを使用

LINEAR BASE

SP6204・SP6205

SP6201・SP6202

SP6201● NEW
長さ：1000mm

SP6202● NEW
長さ：1500mm

SP6204● NEW
長さ：1000mm

SP6205● NEW
長さ：1500mm

オープン価格

本体：アルミ（塗装）

埋込穴
50×1010
50×1510



※専用パーツ別売
※BASE長さ特注対応可能です。別途お問い合わせください。

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

LINEAR SLIT〈基本構成図〉

付属の取付レールに各パーツを任意の位置に取り付けてから、天井に埋め込んだLINEAR BASEにセットします。
LINEAR SLIT 1000/1500以外の長さ、連結仕様は特注にて承ります。
各器具の電源装置間の送り配線が可能です。

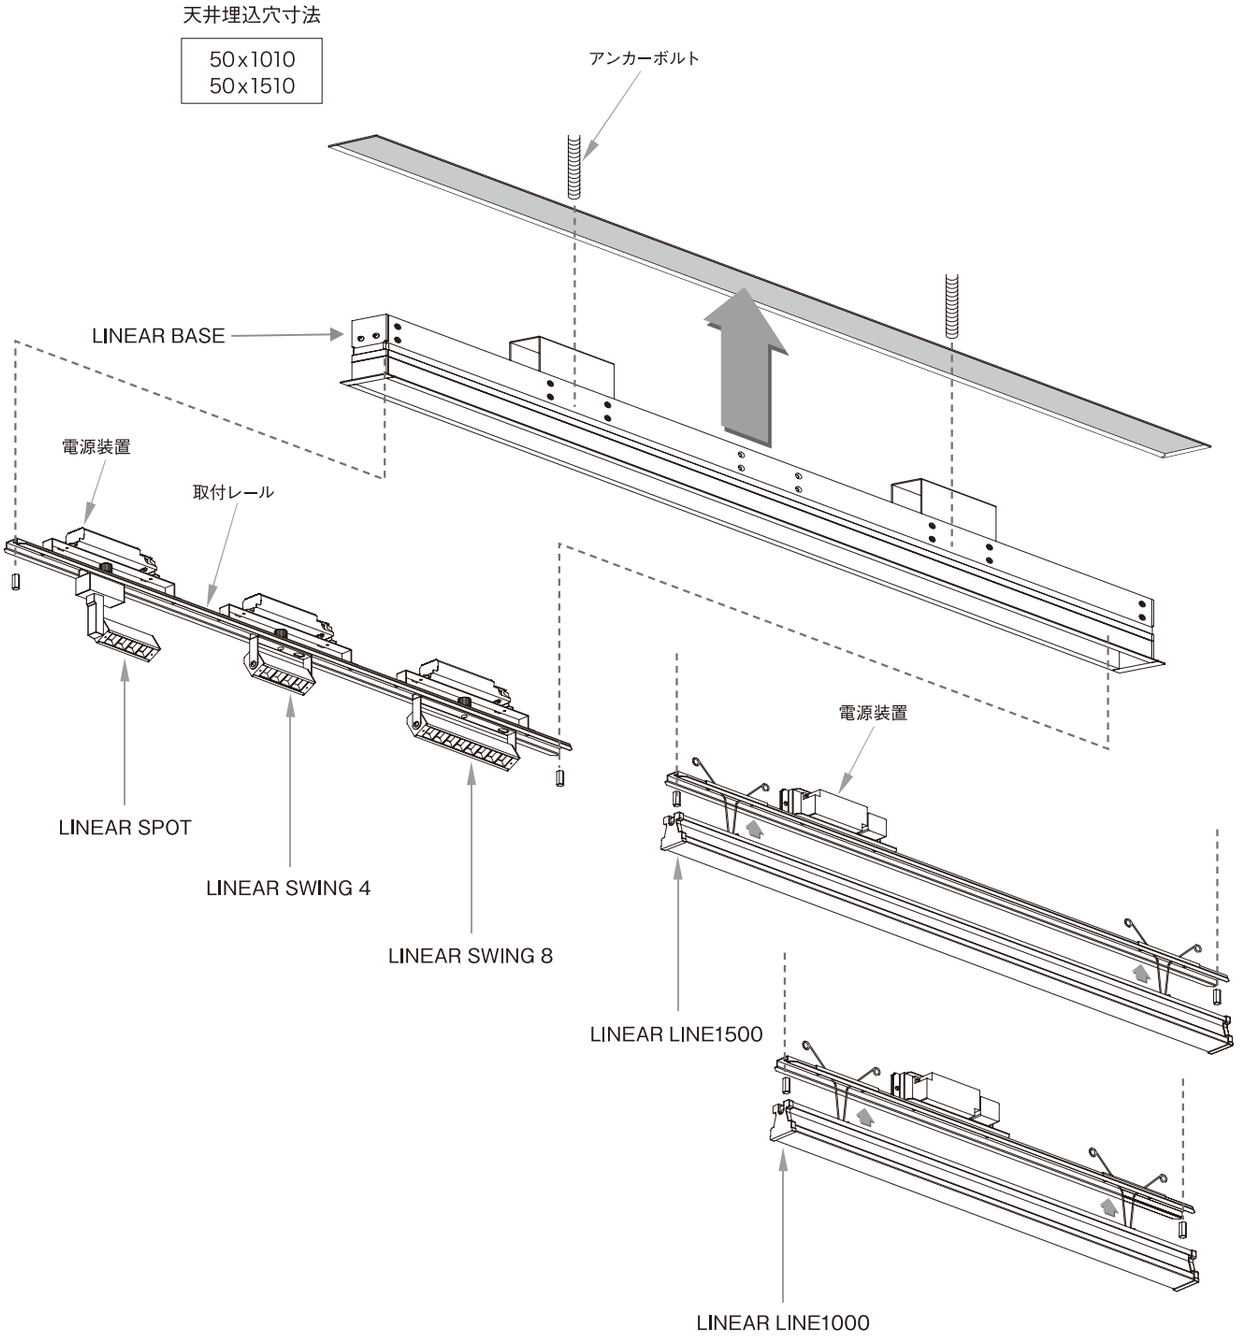

注意　コネクターの抜き差しは、必ず電源をお切りください。器具故障の原因となります。
指定の電源装置以外は、使用しないでください。器具故障の原因となります。
取り付け後の器具移動は、取付レールを外して行うことができます。

LINEAR SWING 4
LED 5.5W TYPE

ブラック -B

SLS6041 NEW

¥17,000（税別）



灯具：アルミ（塗装）
コーン：樹脂
設計寿命：40,000 時間
質量：0.13kg
電源ユニット：別置・別売

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SLS6041LL-BN ●	16°	336 lm
SLS6041LL-BF ●	24°	252 lm
SLS6041LL-BW ●	37°	250 lm
3000K Ra90		
SLS6041L-BN ●	16°	336 lm
SLS6041L-BF ●	24°	252 lm
SLS6041L-BW ●	37°	250 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

LINEAR SWING 8
LED 11W TYPE

ブラック -B

SLS6081 NEW

¥25,500（税別）



灯具：アルミ（塗装）
コーン：樹脂
設計寿命：40,000 時間
質量：0.21kg
電源ユニット：別置・別売

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°





W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SLS6081LL-BN ●	16°	671 lm
SLS6081LL-BF ●	24°	504 lm
SLS6081LL-BW ●	37°	500 lm
3000K Ra90		
SLS6081L-BN ●	16°	671 lm
SLS6081L-BF ●	24°	504 lm
SLS6081L-BW ●	37°	500 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

LINEAR SPOT 4
LED 5.5W TYPE

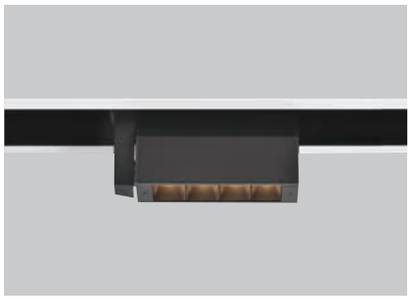

ブラック -B

SLS6141 NEW

¥20,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
コーン：樹脂
設計寿命：40,000 時間
質量：0.17kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°





W：1/2 ビーム角 37°





色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SLS6141LL-BN ●	16°	336 lm
SLS6141LL-BF ●	24°	252 lm
SLS6141LL-BW ●	37°	250 lm
3000K Ra90		
SLS6141L-BN ●	16°	336 lm
SLS6141L-BF ●	24°	252 lm
SLS6141L-BW ●	37°	250 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

LINEAR LINE 1000/1500
LED 11W/17W TYPE

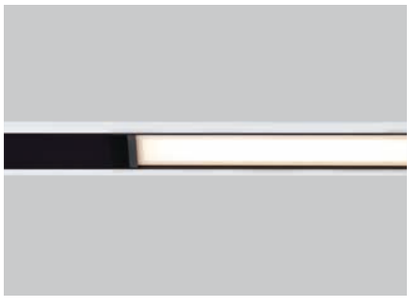

SLS6192 NEW

¥29,000（税別）

質量：3.0kg



SLS6193 NEW

¥39,000（税別）

質量：4.5kg

本体：アルミ（アルマイト）

カバー：アクリル（透明消）

設計寿命：40,000 時間

電源ユニット：別置・別売

SLS6192：1/2 ビーム角 A:93° B:79°



SLS6193：1/2 ビーム角 A:93° B:79°



色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra85		
SLS6192LL-1000 ●	93×79°	698 lm
SLS6193LL-1500 ●	93×79°	1047 lm
3000K Ra85		
SLS6192L-1000 ●	93×79°	698 lm
SLS6193L-1500 ●	93×79°	1047 lm
4000K Ra85		
SLS6192W-1000 ●	93×79°	698 lm
SLS6193W-1500 ●	93×79°	1047 lm

適合電源

非調光型　SZA1026-24　¥9,500

詳しくは▶126 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

日本平ホテル

ADJUSTABLE DOWN MATRIX TABLE

	MODEL No.	H (mm)	φ50	φ60	φ75	φ90	37×105 TETOLA	37×180 TETOLA	□70	□90	70×140	70×210	90×230	90×330
p68	SDL8203A	22	● 2W W·B·C											
p65 NEW	SDL8071	50		● 4W W・B										
p71	SDL8061A	38		● 4W W·B·C										
p39	SDL8302A	75		● 5.5W W・B										
p36 NEW	SDL8308	108		● 7W W・B										
p37	SDL8306A	84		● 7W W・B										
p38	SDL8307A	72		● 7W W・B										
p42 NEW	SDL8243	102			● 12W W・B									
p43	SDL8245A	82			● 12W W・B									
p44	SDL8247A	114				● 21W W・B								
p88 NEW	SDL8380 (N)	163				● 7W W・B								
p89 NEW	SDL8380 (F)	153				● 7W W・B								
p22 NEW	SDL8402	(53)					● 5.5W W・B							
p23 NEW	SDL8404	(53)						● 11W W・B						
p46	SDL8371A	85							● 7W W・B					
p47	SDL8271A	108								● 12W W・B				
p48	SDL8372A	86									● 7W×2 W・B			
p50	SDL8373A	86										● 7W×3 W・B		
p49	SDL8272A	97											● 12W×2 W・B	
p51	SDL8273A	97												● 12W×3 W・B

BASE DOWN MATRIX TABLE

	MODEL No.	H (mm)	φ28	φ40	φ50	φ60	φ75	φ80	φ100	φ125	37×105 TETOLA	37×180 TETOLA
p52	SDL8305A	93	● 5.5W W・B									
p66	SDL8001A	46	● 2W W・B									
p53	SDL8300A	78		● 5.5W W・B								
p67	SDL8051A	34		● 3W W・B・C								
p55 NEW	SDL8218A	77			● 12W W・B・N							
p56	SDL8244A	85				● 12W W・B						
p69	SDL8002E	20				● 2W W・B						
p70	SDL8201A	20				● 3W W・B・C						
p72	SDL8205A	25					● 4W W・B					
p57	SDL8246A	118					● 21W W・B					
p58	SDL8220A	65						● 4W W・N				
p59	SDL8221E	76							● 12W W・N			
p60	SDL8222A	104								● 16W W・N		
p24 NEW	SDL8401	(53)									● 5.5W W・B	
p25 NEW	SDL8403	(53)										● 11W W・B

W.W DOWN MATRIX TABLE

	MODEL No.	H (mm)	φ28	φ40	φ50	φ60	φ75	φ80	φ100	φ125	38×105 TETOLA	38×180 TETOLA
p41 NEW	SDL8309	94				● 7W W・B						

GLARELESS ADJUSTABLE DOWN
φ60 LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8308 NEW

¥17,800（税別）

枠：アルミ（塗装）
コーン：アルミ（鏡面）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.22kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 27°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶122 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8308LL-WV	11°	354 lm
SDL8308LL-WN	15°	404 lm
SDL8308LL-WF	21°	440 lm
SDL8308LL-WW	27°	352 lm
SDL8308LL-BV	11°	354 lm
SDL8308LL-BN	15°	404 lm
SDL8308LL-BF	21°	440 lm
SDL8308LL-BW	27°	352 lm
3000K Ra90		
SDL8308L-WV	11°	354 lm
SDL8308L-WN	15°	404 lm
SDL8308L-WF	21°	440 lm
SDL8308L-WW	27°	352 lm
SDL8308L-BV	11°	354 lm
SDL8308L-BN	15°	404 lm
SDL8308L-BF	21°	440 lm
SDL8308L-BW	27°	352 lm
4000K Ra80		
SDL8308W-WN	17°	468 lm
SDL8308W-WF	22°	482 lm
SDL8308W-WW	31°	359 lm
SDL8308W-BN	17°	468 lm
SDL8308W-BF	22°	482 lm
SDL8308W-BW	31°	359 lm

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800
詳しくは ▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは ▶127 頁参照

ADJUSTABLE PINHALL DOWN
φ60 LED 7W TYPE

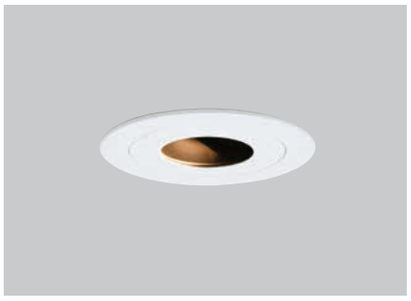

ホワイト -W

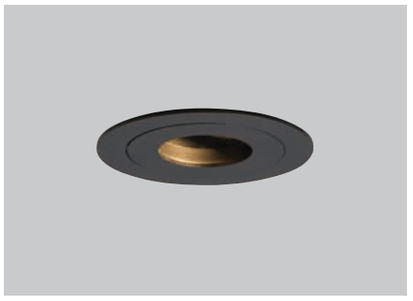

ブラック -B

SDL8306A

¥12,800（税別）

枠：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.2kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 27°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶122 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8306ALL-WV	11°	354 lm
SDL8306ALL-WN	15°	404 lm
SDL8306ALL-WF	21°	440 lm
SDL8306ALL-WW	27°	352 lm
SDL8306ALL-BV	11°	354 lm
SDL8306ALL-BN	15°	404 lm
SDL8306ALL-BF	21°	440 lm
SDL8306ALL-BW	27°	352 lm
3000K Ra90		
SDL8306AL-WV	11°	354 lm
SDL8306AL-WN	15°	404 lm
SDL8306AL-WF	21°	440 lm
SDL8306AL-WW	27°	352 lm
SDL8306AL-BV	11°	354 lm
SDL8306AL-BN	15°	404 lm
SDL8306AL-BF	21°	440 lm
SDL8306AL-BW	27°	352 lm
4000K Ra80		
SDL8306AW-WN	17°	468 lm
SDL8306AW-WF	22°	482 lm
SDL8306AW-WW	31°	359 lm
SDL8306AW-BN	17°	468 lm
SDL8306AW-BF	22°	482 lm
SDL8306AW-BW	31°	359 lm

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

ADJUSTABLE DOWN
φ60 LED 7W TYPE

ホワイト -W

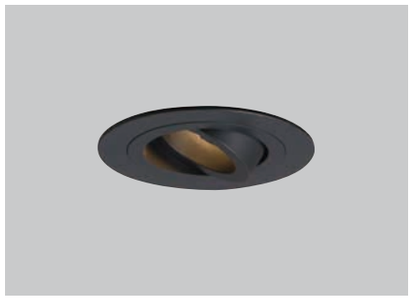

ブラック -B

SDL8307A

¥12,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.19kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°

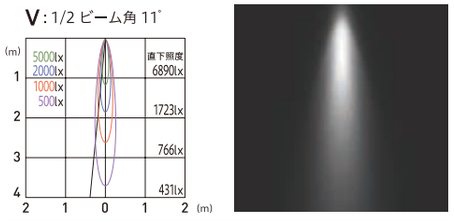

N：1/2 ビーム角 15°

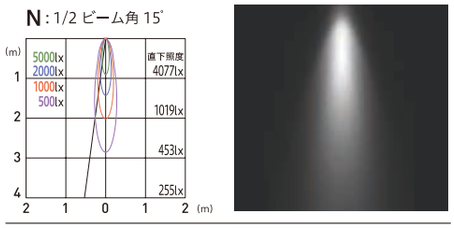

F：1/2 ビーム角 22°

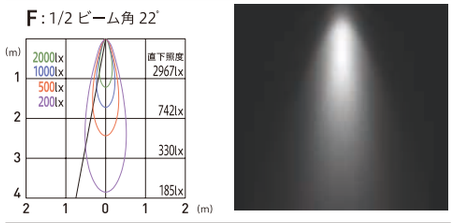

W：1/2 ビーム角 30°

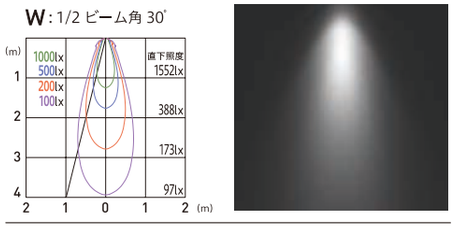

※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶122 頁をご覧ください。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8307ALL-WV	11°	356 lm
SDL8307ALL-WN	15°	460 lm
SDL8307ALL-WF	22°	505 lm
SDL8307ALL-WW	30°	464 lm
SDL8307ALL-BV	11°	356 lm
SDL8307ALL-BN	15°	460 lm
SDL8307ALL-BF	22°	505 lm
SDL8307ALL-BW	30°	464 lm
3000K Ra90		
SDL8307AL-WV	11°	356 lm
SDL8307AL-WN	15°	460 lm
SDL8307AL-WF	22°	505 lm
SDL8307AL-WW	30°	464 lm
SDL8307AL-BV	11°	356 lm
SDL8307AL-BN	15°	460 lm
SDL8307AL-BF	22°	505 lm
SDL8307AL-BW	30°	464 lm
4000K Ra80		
SDL8307AW-WN	16°	423 lm
SDL8307AW-WF	23°	539 lm
SDL8307AW-WW	35°	516 lm
SDL8307AW-BN	16°	423 lm
SDL8307AW-BF	23°	539 lm
SDL8307AW-BW	35°	516 lm

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

ADJUSTABLE DOWN
φ60 LED 5.5W TYPE

ホワイト -W

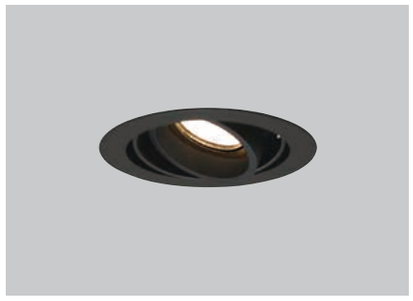

ブラック -B

SDL8302A

¥12,000（税別）

埋込穴 60

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.15kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 13°



F：1/2 ビーム角 21°





W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶123 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8302ALL-WN	13°	339 lm
SDL8302ALL-WF	21°	449 lm
SDL8302ALL-WW	30°	419 lm
SDL8302ALL-BN	13°	339 lm
SDL8302ALL-BF	21°	449 lm
SDL8302ALL-BW	30°	419 lm
3000K Ra90		
SDL8302AL-WN	13°	339 lm
SDL8302AL-WF	21°	449 lm
SDL8302AL-WW	30°	419 lm
SDL8302AL-BN	13°	339 lm
SDL8302AL-BF	21°	449 lm
SDL8302AL-BW	30°	419 lm
4000K Ra80		
SDL8302AW-WN	17°	472 lm
SDL8302AW-WF	23°	470 lm
SDL8302AW-WW	35°	453 lm
SDL8302AW-BN	17°	472 lm
SDL8302AW-BF	23°	470 lm
SDL8302AW-BW	35°	453 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

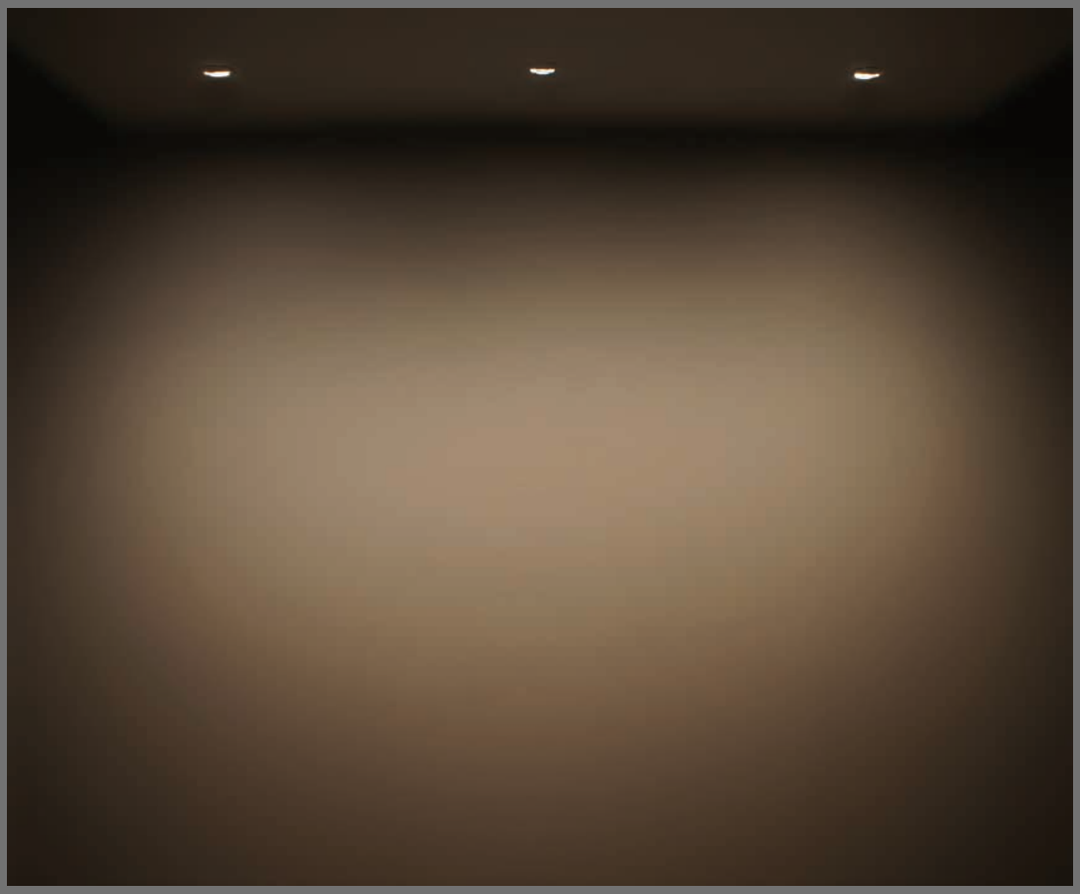

FLAT WALL WASHER DOWN
φ60 LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8309 NEW

¥26,000（税別）

埋込穴 60

枠：アルミ（塗装）
コーン：アルミ（鏡面）
レンズ：アクリル（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.23kg
電源ユニット：別置・別売



2700K、3000K
壁面照度分布（壁からの距離450mm）



4000K
壁面照度分布（壁からの距離450mm）



色温度　演色性

品番	定格光束
2700K Ra90	
SDL8309LL-W	194 lm
SDL8309LL-B	194 lm
3000K Ra90	
SDL8309L-W	194 lm
SDL8309L-B	194 lm
4000K Ra80	
SDL8309W-W	211 lm
SDL8309W-B	211 lm

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

ADJUSTABLE PINHALL DOWN
φ75 LED 12W TYPE

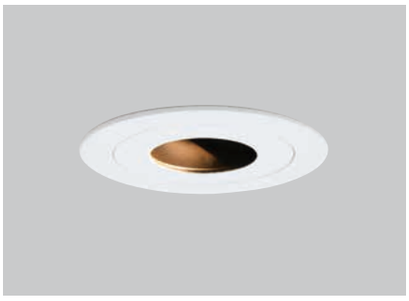

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8243 NEW

¥18,800（税別）

枠：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.23kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 14°



F：1/2 ビーム角 19°





W：1/2 ビーム角 26°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8243LL-WN	14°	419 lm
SDL8243LL-WF	19°	426 lm
SDL8243LL-WW	26°	463 lm
SDL8243LL-BN	14°	419 lm
SDL8243LL-BF	19°	426 lm
SDL8243LL-BW	26°	463 lm
3000K Ra90		
SDL8243L-WN	14°	440 lm
SDL8243L-WF	19°	448 lm
SDL8243L-WW	26°	487 lm
SDL8243L-BN	14°	440 lm
SDL8243L-BF	19°	448 lm
SDL8243L-BW	26°	487 lm
4000K Ra90		
SDL8243W-WN	14°	448 lm
SDL8243W-WF	19°	456 lm
SDL8243W-WW	26°	496 lm
SDL8243W-BN	14°	448 lm
SDL8243W-BF	19°	456 lm
SDL8243W-BW	26°	496 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

ADJUSTABLE DOWN
φ75 LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8245A

¥14,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.2kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 17°





F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8245ALL-WN	17°	836 lm
SDL8245ALL-WF	21°	872 lm
SDL8245ALL-WW	30°	878 lm
SDL8245ALL-BN	17°	836 lm
SDL8245ALL-BF	21°	872 lm
SDL8245ALL-BW	30°	878 lm
3000K Ra90		
SDL8245AL-WN	17°	878 lm
SDL8245AL-WF	21°	916 lm
SDL8245AL-WW	30°	922 lm
SDL8245AL-BN	17°	878 lm
SDL8245AL-BF	21°	916 lm
SDL8245AL-BW	30°	922 lm
4000K Ra90		
SDL8245AW-WN	17°	895 lm
SDL8245AW-WF	21°	934 lm
SDL8245AW-WW	30°	940 lm
SDL8245AW-BN	17°	895 lm
SDL8245AW-BF	21°	934 lm
SDL8245AW-BW	30°	940 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

ADJUSTABLE DOWN
φ90 LED 21W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8247A

¥18,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.3kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 18°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 36°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8247ALL-WN	18°	1521 lm
SDL8247ALL-WF	24°	1496 lm
SDL8247ALL-WW	36°	1462 lm
SDL8247ALL-BN	18°	1521 lm
SDL8247ALL-BF	24°	1496 lm
SDL8247ALL-BW	36°	1462 lm
3000K Ra90		
SDL8247AL-WN	18°	1582 lm
SDL8247AL-WF	24°	1556 lm
SDL8247AL-WW	36°	1520 lm
SDL8247AL-BN	18°	1582 lm
SDL8247AL-BF	24°	1556 lm
SDL8247AL-BW	36°	1520 lm
4000K Ra90		
SDL8247AW-WN	18°	1627 lm
SDL8247AW-WF	24°	1601 lm
SDL8247AW-WW	36°	1564 lm
SDL8247AW-BN	18°	1627 lm
SDL8247AW-BF	24°	1601 lm
SDL8247AW-BW	36°	1564 lm

適合電源

調光型（位相制御）	SZA8815	¥12,500
調光型（PWM 制御）	SZA8825	¥12,500
非調光型	SZA8805	¥7,800

詳しくは▶126 頁参照

適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

ザ・リッツ・カールトン京都

ADJUSTABLE DOWN
□70 LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8371A

¥14,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.22kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 22°





W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶122 頁をご覧ください。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8371ALL-WV	11°	356 lm
SDL8371ALL-WN	15°	460 lm
SDL8371ALL-WF	22°	505 lm
SDL8371ALL-WW	30°	464 lm
SDL8371ALL-BV	11°	356 lm
SDL8371ALL-BN	15°	460 lm
SDL8371ALL-BF	22°	505 lm
SDL8371ALL-BW	30°	464 lm
3000K Ra90		
SDL8371AL-WV	11°	356 lm
SDL8371AL-WN	15°	460 lm
SDL8371AL-WF	22°	505 lm
SDL8371AL-WW	30°	464 lm
SDL8371AL-BV	11°	356 lm
SDL8371AL-BN	15°	460 lm
SDL8371AL-BF	22°	505 lm
SDL8371AL-BW	30°	464 lm
4000K Ra80		
SDL8371AW-WN	16°	423 lm
SDL8371AW-WF	23°	539 lm
SDL8371AW-WW	35°	516 lm
SDL8371AW-BN	16°	423 lm
SDL8371AW-BF	23°	539 lm
SDL8371AW-BW	35°	516 lm

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800
詳しくは ▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは ▶127 頁参照

ADJUSTABLE DOWN
□90 LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8271A

¥17,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.27kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 17°





F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8271ALL-WN	17°	836 lm
SDL8271ALL-WF	21°	872 lm
SDL8271ALL-WW	30°	878 lm
SDL8271ALL-BN	17°	836 lm
SDL8271ALL-BF	21°	872 lm
SDL8271ALL-BW	30°	878 lm
3000K Ra90		
SDL8271AL-WN	17°	878 lm
SDL8271AL-WF	21°	916 lm
SDL8271AL-WW	30°	922 lm
SDL8271AL-BN	17°	878 lm
SDL8271AL-BF	21°	916 lm
SDL8271AL-BW	30°	922 lm
4000K Ra90		
SDL8271AW-WN	17°	895 lm
SDL8271AW-WF	21°	934 lm
SDL8271AW-WW	30°	940 lm
SDL8271AW-BN	17°	895 lm
SDL8271AW-BF	21°	934 lm
SDL8271AW-BW	30°	940 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

ADJUSTABLE DOWN
70×140 LED 7W×2 TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8372A

¥24,000（税別）

埋込穴
70×140

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.54kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶123 頁をご覧ください。
※灯具 1 灯あたりのデータです。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

2700K Ra90

SDL8372ALL-WV ●	11°	356 lm ×2
SDL8372ALL-WN ●	15°	460 lm ×2
SDL8372ALL-WF ●	22°	505 lm ×2
SDL8372ALL-WW ●	30°	464 lm ×2
SDL8372ALL-BV ●	11°	356 lm ×2
SDL8372ALL-BN ●	15°	460 lm ×2
SDL8372ALL-BF ●	22°	505 lm ×2
SDL8372ALL-BW ●	30°	464 lm ×2

3000K Ra90

SDL8372AL-WV ●	11°	356 lm ×2
SDL8372AL-WN ●	15°	460 lm ×2
SDL8372AL-WF ●	22°	505 lm ×2
SDL8372AL-WW ●	30°	464 lm ×2
SDL8372AL-BV ●	11°	356 lm ×2
SDL8372AL-BN ●	15°	460 lm ×2
SDL8372AL-BF ●	22°	505 lm ×2
SDL8372AL-BW ●	30°	464 lm ×2

4000K Ra80

SDL8372AW-WN ●	16°	423 lm ×2
SDL8372AW-WF ●	23°	539 lm ×2
SDL8372AW-WW ●	35°	516 lm ×2
SDL8372AW-BN ●	16°	423 lm ×2
SDL8372AW-BF ●	23°	539 lm ×2
SDL8372AW-BW ●	35°	516 lm ×2

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800 ×2
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

ADJUSTABLE DOWN
90×230 LED 12W×2 TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8272A

¥30,000（税別）

埋込穴
90×230

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.43kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 17°





F：1/2 ビーム角 21°





W：1/2 ビーム角 30°





※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。
※灯具 1 灯あたりのデータです。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8272ALL-WN ●	17°	836 lm ×2
SDL8272ALL-WF ●	21°	872 lm ×2
SDL8272ALL-WW ●	30°	878 lm ×2
SDL8272ALL-BN ●	17°	836 lm ×2
SDL8272ALL-BF ●	21°	872 lm ×2
SDL8272ALL-BW ●	30°	878 lm ×2
3000K Ra90		
SDL8272AL-WN ●	17°	878 lm ×2
SDL8272AL-WF ●	21°	916 lm ×2
SDL8272AL-WW ●	30°	922 lm ×2
SDL8272AL-BN ●	17°	878 lm ×2
SDL8272AL-BF ●	21°	916 lm ×2
SDL8272AL-BW ●	30°	922 lm ×2
4000K Ra90		
SDL8272AW-WN ●	17°	895 lm ×2
SDL8272AW-WF ●	21°	934 lm ×2
SDL8272AW-WW ●	30°	940 lm ×2
SDL8272AW-BN ●	17°	895 lm ×2
SDL8272AW-BF ●	21°	934 lm ×2
SDL8272AW-BW ●	30°	940 lm ×2

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800 ×2

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

ADJUSTABLE DOWN
70×210 LED 7W×3 TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8373A

¥33,000（税別）

埋込穴
70×210

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.79kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°





N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶123 頁をご覧ください。
※灯具 1 灯あたりのデータです。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

2700K Ra90

SDL8373ALL-WV ●	11°	356 lm ×3
SDL8373ALL-WN ●	15°	460 lm ×3
SDL8373ALL-WF ●	22°	505 lm ×3
SDL8373ALL-WW ●	30°	464 lm ×3
SDL8373ALL-BV ●	11°	356 lm ×3
SDL8373ALL-BN ●	15°	460 lm ×3
SDL8373ALL-BF ●	22°	505 lm ×3
SDL8373ALL-BW ●	30°	464 lm ×3

3000K Ra90

SDL8373AL-WV ●	11°	356 lm ×3
SDL8373AL-WN ●	15°	460 lm ×3
SDL8373AL-WF ●	22°	505 lm ×3
SDL8373AL-WW ●	30°	464 lm ×3
SDL8373AL-BV ●	11°	356 lm ×3
SDL8373AL-BN ●	15°	460 lm ×3
SDL8373AL-BF ●	22°	505 lm ×3
SDL8373AL-BW ●	30°	464 lm ×3

4000K Ra80

SDL8373AW-WN ●	16°	423 lm ×3
SDL8373AW-WF ●	23°	539 lm ×3
SDL8373AW-WW ●	35°	516 lm ×3
SDL8373AW-BN ●	16°	423 lm ×3
SDL8373AW-BF ●	23°	539 lm ×3
SDL8373AW-BW ●	35°	516 lm ×3

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800 ×3
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

ADJUSTABLE DOWN
90×330 LED 12W×3 TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8273A

¥42,000（税別）

埋込穴
90×330

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.62kg
電源ユニット：別置・別売

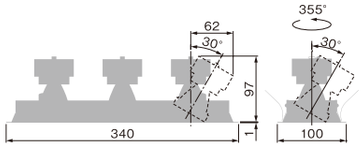

N：1/2 ビーム角 17°



F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。
※灯具 1 灯あたりのデータです。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8273ALL-WN ●	17°	836 lm ×3
SDL8273ALL-WF ●	21°	872 lm ×3
SDL8273ALL-WW ●	30°	878 lm ×3
SDL8273ALL-BN ●	17°	836 lm ×3
SDL8273ALL-BF ●	21°	872 lm ×3
SDL8273ALL-BW ●	30°	878 lm ×3
3000K Ra90		
SDL8273AL-WN ●	17°	878 lm ×3
SDL8273AL-WF ●	21°	916 lm ×3
SDL8273AL-WW ●	30°	922 lm ×3
SDL8273AL-BN ●	17°	878 lm ×3
SDL8273AL-BF ●	21°	916 lm ×3
SDL8273AL-BW ●	30°	922 lm ×3
4000K Ra90		
SDL8273AW-WN ●	17°	895 lm ×3
SDL8273AW-WF ●	21°	934 lm ×3
SDL8273AW-WW ●	30°	940 lm ×3
SDL8273AW-BN ●	17°	895 lm ×3
SDL8273AW-BF ●	21°	934 lm ×3
SDL8273AW-BW ●	30°	940 lm ×3

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800 ×3

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

BASE DOWN
φ28 LED 5.5W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8305A

¥12,000（税別）

埋込穴 28

枠：アルミ（塗装）
レンズ：アクリル（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.1kg
電源ユニット：別置・別売
埋込穴から電源ユニット挿入不可



F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 32°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶123 頁をご覧ください。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8305ALL-WF	22°	386 lm
SDL8305ALL-WW	32°	375 lm
SDL8305ALL-BF	22°	386 lm
SDL8305ALL-BW	32°	375 lm
3000K Ra90		
SDL8305AL-WF	22°	386 lm
SDL8305AL-WW	32°	375 lm
SDL8305AL-BF	22°	386 lm
SDL8305AL-BW	32°	375 lm
4000K Ra80		
SDL8305AW-WF	26°	369 lm
SDL8305AW-WW	35°	371 lm
SDL8305AW-BF	26°	369 lm
SDL8305AW-BW	35°	371 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

BASE DOWN
φ40 LED 5.5W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8300A

¥11,000（税別）

埋込穴 40

枠：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.13kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 13°



F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 30°





※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶123 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8300ALL-WN	13°	339 lm
SDL8300ALL-WF	21°	449 lm
SDL8300ALL-WW	30°	419 lm
SDL8300ALL-BN	13°	339 lm
SDL8300ALL-BF	21°	449 lm
SDL8300ALL-BW	30°	419 lm
3000K Ra90		
SDL8300AL-WN	13°	339 lm
SDL8300AL-WF	21°	449 lm
SDL8300AL-WW	30°	419 lm
SDL8300AL-BN	13°	339 lm
SDL8300AL-BF	21°	449 lm
SDL8300AL-BW	30°	419 lm
4000K Ra80		
SDL8300AW-WN	17°	472 lm
SDL8300AW-WF	23°	470 lm
SDL8300AW-WW	35°	453 lm
SDL8300AW-BN	17°	472 lm
SDL8300AW-BF	23°	470 lm
SDL8300AW-BW	35°	453 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

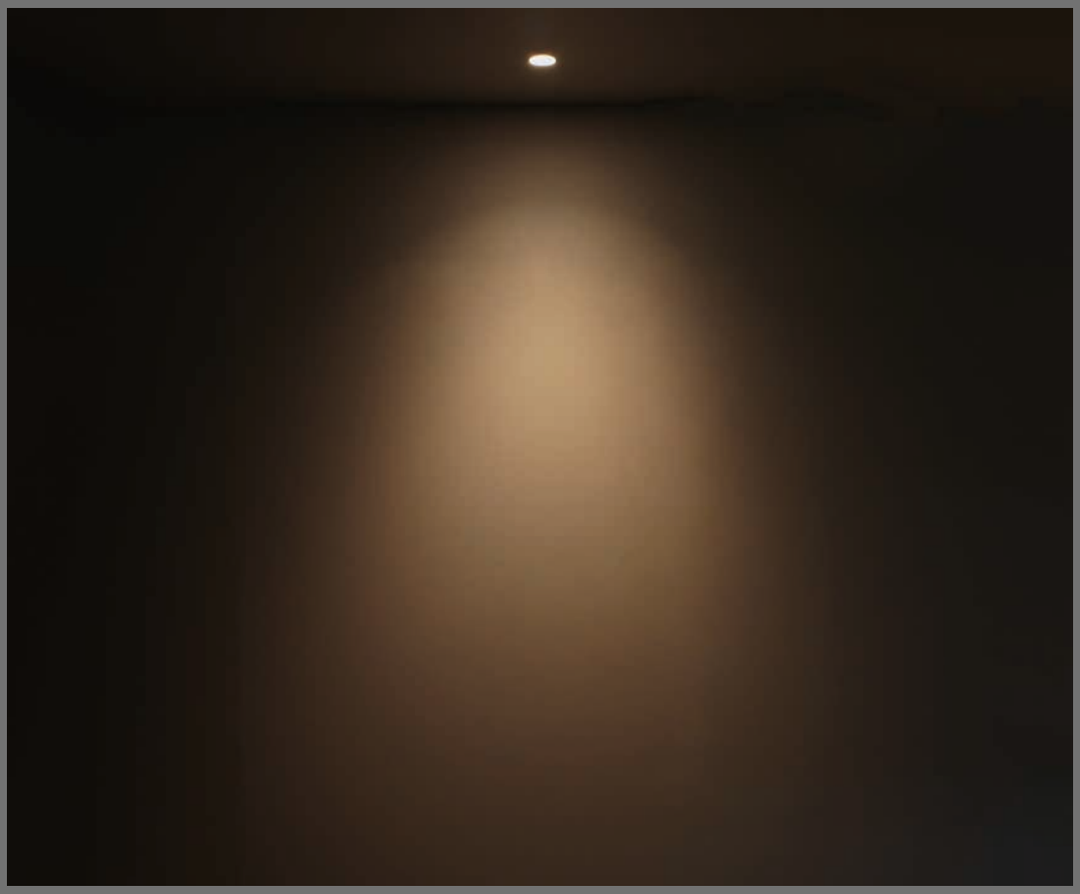

SOFT EDGE BASE DOWN
φ50 LED 12W TYPE


ホワイト -W


ブラック -B


アルマイト -N

SDL8218A NEW

¥15,000（税別）

埋込穴 50

枠・コーン：アルミ（塗装／アルマイト）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.14kg
電源ユニット：別置・別売



W：1/2 ビーム角 51°



B：1/2 ビーム角 48°



N：1/2 ビーム角 47°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8218ALL-W	51°	800 lm
SDL8218ALL-B	48°	641 lm
SDL8218ALL- N	47°	853 lm
3000K Ra90		
SDL8218AL-W	51°	840 lm
SDL8218AL-B	48°	673 lm
SDL8218AL-N	47°	896 lm
4000K Ra90		
SDL8218AW-W	51°	856 lm
SDL8218AW-B	48°	686 lm
SDL8218AW-N	47°	913 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

BASE DOWN
φ60 LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8244A

¥12,000（税別）

埋込穴 60

枠：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.17kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 17°



F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8244ALL-WN	17°	836 lm
SDL8244ALL-WF	21°	872 lm
SDL8244ALL-WW	30°	878 lm
SDL8244ALL-BN	17°	836 lm
SDL8244ALL-BF	21°	872 lm
SDL8244ALL-BW	30°	878 lm
3000K Ra90		
SDL8244AL-WN	17°	878 lm
SDL8244AL-WF	21°	916 lm
SDL8244AL-WW	30°	922 lm
SDL8244AL-BN	17°	878 lm
SDL8244AL-BF	21°	916 lm
SDL8244AL-BW	30°	922 lm
4000K Ra90		
SDL8244AW-WN	17°	895 lm
SDL8244AW-WF	21°	934 lm
SDL8244AW-WW	30°	940 lm
SDL8244AW-BN	17°	895 lm
SDL8244AW-BF	21°	934 lm
SDL8244AW-BW	30°	940 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

BASE DOWN
φ75 LED 21W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8246A

¥16,000（税別）

埋込穴 75

枠：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.23kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 18°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 36°





※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8246ALL-WN	18°	1521 lm
SDL8246ALL-WF	24°	1496 lm
SDL8246ALL-WW	36°	1462 lm
SDL8246ALL-BN	18°	1521 lm
SDL8246ALL-BF	24°	1496 lm
SDL8246ALL-BW	36°	1462 lm
3000K Ra90		
SDL8246AL-WN	18°	1582 lm
SDL8246AL-WF	24°	1556 lm
SDL8246AL-WW	36°	1520 lm
SDL8246AL-BN	18°	1582 lm
SDL8246AL-BF	24°	1556 lm
SDL8246AL-BW	36°	1520 lm
4000K Ra90		
SDL8246AW-WN	18°	1627 lm
SDL8246AW-WF	24°	1601 lm
SDL8246AW-WW	36°	1564 lm
SDL8246AW-BN	18°	1627 lm
SDL8246AW-BF	24°	1601 lm
SDL8246AW-BW	36°	1564 lm

適合電源

調光型（位相制御）	SZA8815	¥12,500
調光型（PWM 制御）	SZA8825	¥12,500
非調光型	SZA8805	¥7,800

詳しくは▶126 頁参照

適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

BASE DOWN
φ80 LED 4W TYPE

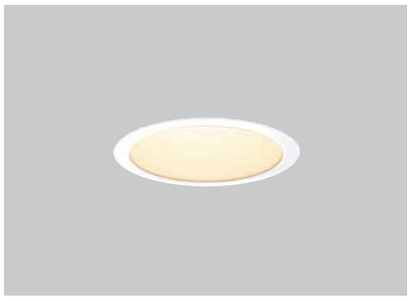

ホワイト -W

アルマイト -N

SDL8220A

¥7,000 （税別）

埋込穴 80

枠・コーン：アルミ（塗装／アルマイト）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.09kg
電源ユニット：別置・別売



W：1/2 ビーム角 69°



N：1/2 ビーム角 69°



※上記は 3000Kのデータです。
2700Kは、0.93 倍、4000Kは 1.03 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra80		
SDL8220ALL-W	69°	288 lm
SDL8220ALL-N	69°	273 lm
3000K Ra80		
SDL8220AL-W	69°	305 lm
SDL8220AL-N	69°	290 lm
4000K Ra80		
SDL8220AW-W	69°	319 lm
SDL8220AW-N	69°	303 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

BASE DOWN
φ100 LED 12W TYPE

ホワイト -W

アルマイト -N

SDL8221E

¥8,500 （税別）

埋込穴 100

枠・コーン：アルミ（塗装／アルマイト）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.14kg
電源ユニット：別置・別売



W：1/2 ビーム角 73°



N：1/2 ビーム角 73°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8221ELL-W	73°	893 lm
SDL8221ELL-N	73°	843 lm
3000K Ra90		
SDL8221EL-W	73°	938 lm
SDL8221EL-N	73°	886 lm
4000K Ra90		
SDL8221EW-W	73°	956 lm
SDL8221EW-N	73°	902 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

BASE DOWN
φ125 LED 16W TYPE

ホワイト -W

アルマイト -N

SDL8222A

¥10,000（税別）

埋込穴 125

枠・コーン：アルミ（塗装／アルマイト）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.23kg
電源ユニット：別置・別売



W：1/2 ビーム角 66°



N：1/2 ビーム角 62°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8222ALL-W	66°	1484 lm
SDL8222ALL-N	62°	1372 lm
3000K Ra90		
SDL8222AL-W	66°	1543 lm
SDL8222AL-N	62°	1427 lm
4000K Ra90		
SDL8222AW-W	66°	1588 lm
SDL8222AW-N	62°	1468 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

オプションフィルター

オプションにて下記フィルターの対応をさせて頂きます。対応可能器具については別途お問い合せください。

ディフュージョンフィルター(DF)
フィルターの効果で光を拡散させて配光を広げると同時に柔らかい光へと変化させます。

スプレッドフィルター(SP)
フィルターの効果で光を横長に拡散させて楕円配光へと変化させます。

色温度変換フィルター
色温度変換フィルターで、LEDの光色を変換させます。

ノーマル配光(フラットタイプ)

ディフュージョンフィルター(DF)装着

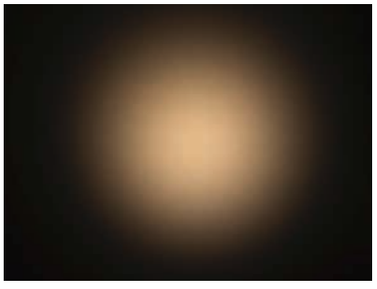

スプレッドフィルター(SP)装着時

照明器具の指定色塗装
本カタログに記載しております照明器具の塗装色からご希望の指定色塗装への対応もさせて頂きます。
器具サイズやご注文台数によって金額および納期が異なります。詳しくはお問い合せください。
尚、特注色でのキャンセルや返品はお断りしておりますので予めご了承ください。

MINI STAGE DOWN MATRIX TABLE

	MODEL No.	H (mm)	φ28	φ40	φ50	φ60	φ75
p66	 SDL8001A	46	● 2W W・B				
p67	 SDL8051A	34		● 3W W・B・C			
p68	 SDL8203A	22			● 2W W・B・C		
p65 NEW	 SDL8071	50				● 4W W・B	
p71	 SDL8061A	38				● 4W W・B・C	
p69	 SDL8002E	20				● 2W W・B	
p70	 SDL8201A	20				● 3W W・B・C	
p72	 SDL8205A	25					● 4W W・B

[Art of HIBIKI] ROPPONGI ART NIGHT 2016

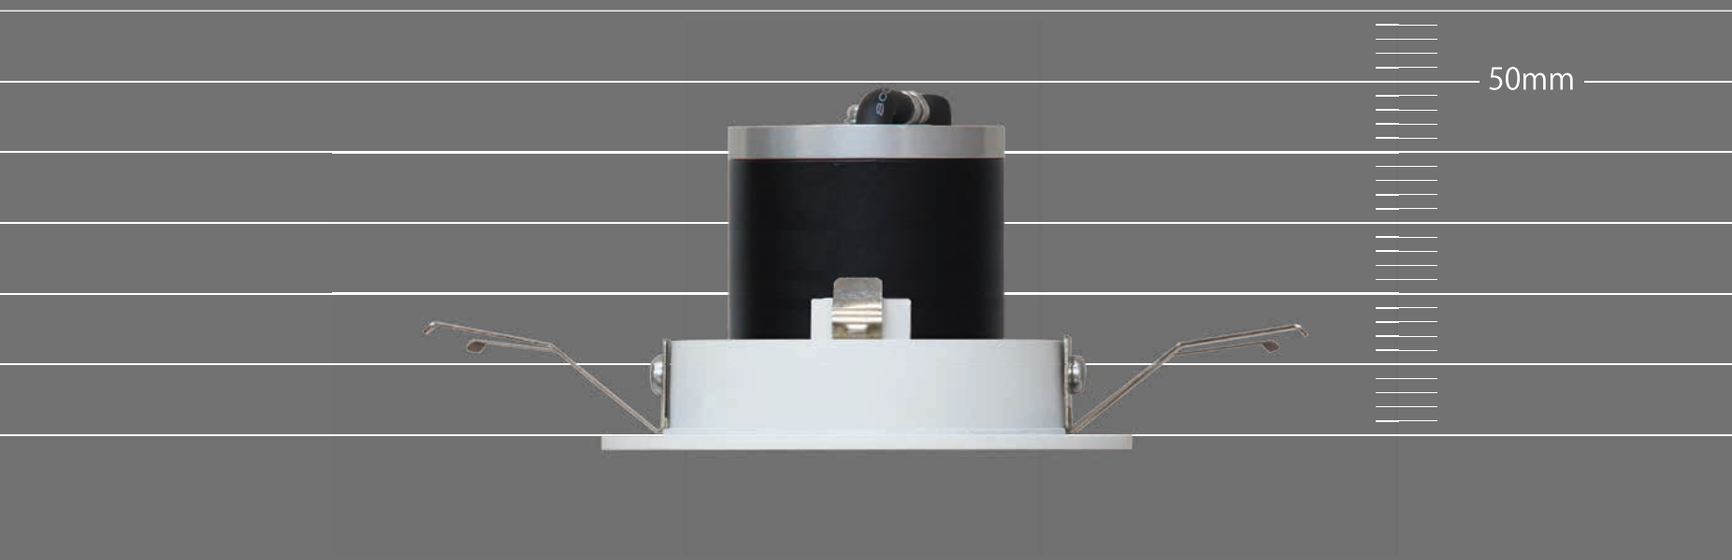
50mm

MINI STAGE PINHALL DOWN
φ60 LED 4W TYPE

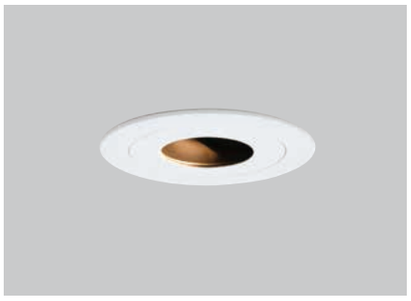

ホワイト -W

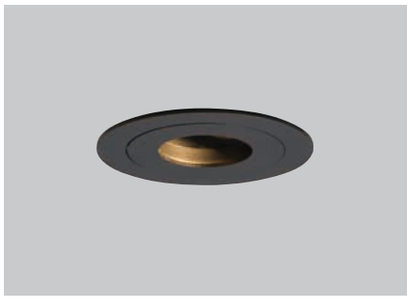

ブラック -B

SDL8071 NEW

¥14,500（税別）

枠：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.26kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 13°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 33°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶123 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8071LL-WN	13°	302 lm
SDL8071LL-WF	24°	324 lm
SDL8071LL-WW	33°	258 lm
SDL8071LL-BN	13°	302 lm
SDL8071LL-BF	24°	324 lm
SDL8071LL-BW	33°	258 lm
3000K Ra90		
SDL8071L-WN	13°	302 lm
SDL8071L-WF	24°	324 lm
SDL8071L-WW	33°	258 lm
SDL8071L-BN	13°	302 lm
SDL8071L-BF	24°	324 lm
SDL8071L-BW	33°	258 lm
4000K Ra80		
SDL8071W-WN	16°	328 lm
SDL8071W-WF	26°	323 lm
SDL8071W-WW	38°	285 lm
SDL8071W-BN	16°	328 lm
SDL8071W-BF	26°	323 lm
SDL8071W-BW	38°	285 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは ▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは ▶127 頁参照

MINI STAGE BASE DOWN
φ28 LED 2W TYPE

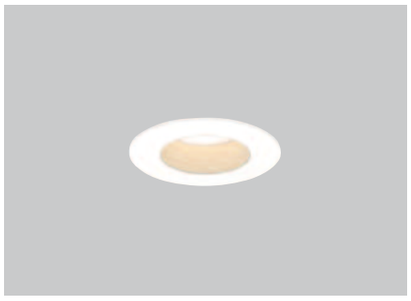

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8001A

¥9,200 （税別）

埋込穴
28

枠：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.03kg
電源ユニット：別置・別売
埋込穴から電源ユニット挿入不可



1/2 ビーム角 34°



※3000Kでの測定値です。
4000Kは、0.93 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
3000K Ra90		
SDL8001AL-W	34°	104 lm
SDL8001AL-B	34°	104 lm
4000K Ra80		
SDL8001AW-W	34°	97 lm
SDL8001AW-B	34°	97 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

MINI STAGE BASE DOWN
φ40 LED 4W TYPE


ホワイト -W


ブラック -B


クローム -C

SDL8051A

¥11,500（税別）

埋込穴 40



枠：アルミ（塗装／メッキ）
レンズ：アクリル（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.07kg
電源ユニット：別置・別売

1/2 ビーム角 25°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K・5000K のデータは ▶124 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8051ALL-W	25°	331 lm
SDL8051ALL-B	25°	331 lm
SDL8051ALL-C	25°	331 lm
3000K Ra90		
SDL8051AL-W	25°	331 lm
SDL8051AL-B	25°	331 lm
SDL8051AL-C	25°	331 lm
4000K Ra80		
SDL8051AW-W	25°	369 lm
SDL8051AW-B	25°	369 lm
SDL8051AW-C	25°	369 lm
5000K Ra80		
SDL8051AN-W ●	25°	369 lm
SDL8051AN-B ●	25°	369 lm
SDL8051AN-C ●	25°	369 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは ▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは ▶127 頁参照

品番末尾 ● 記号は、受注生産にて承ります。

MINI STAGE SWING DOWN
φ50 LED 2W TYPE


ホワイト -W


ブラック -B


クローム -C

SDL8203A

¥12,500（税別）

埋込穴 50

枠：アルミ（塗装／メッキ）
灯具：アルミ（塗装／メッキ）
パネル：ポリカーボネイト（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.06kg
電源ユニット：別置・別売



1/2 ビーム角 99°



※3000Kでの測定値です。
2700Kは 0.93 倍、4000Kは 1.03 倍、5000Kは 1.05 倍してください。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra80		
SDL8203ALL-W	99°	167 lm
SDL8203ALL-B	99°	167 lm
SDL8203ALL-C	99°	167 lm
3000K Ra80		
SDL8203AL-W	99°	180 lm
SDL8203AL-B	99°	180 lm
SDL8203AL-C	99°	180 lm
4000K Ra80		
SDL8203AW-W	99°	186 lm
SDL8203AW-B	99°	186 lm
SDL8203AW-C	99°	186 lm
5000K Ra80		
SDL8203AN-W ●	99°	189 lm
SDL8203AN-B ●	99°	189 lm
SDL8203AN-C ●	99°	189 lm

適合電源
非調光型　SZA8806　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

MINI STAGE BASE DOWN
φ60 LED 2W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8002E

¥7,800 （税別）

埋込穴 60

枠：アルミ（塗装）
パネル：ポリカーボネイト（透明 消）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.05kg
電源ユニット：別置・別売

1/2 ビーム角 99°





※3000Kでの測定値です。
4000Kは、0.93倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
3000K Ra80		
SDL8002EL-W	99°	117 lm
SDL8002EL-B	99°	117 lm
4000K Ra80		
SDL8002EW-W	99°	110 lm
SDL8002EW-B	99°	110 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

MINI STAGE BASE DOWN
φ60 LED 3W TYPE


ホワイト -W


ブラック -B


クローム -C

SDL8201A

¥9,000 （税別）

埋込穴 60



枠：アルミ（塗装／メッキ）
パネル：ポリカーボネイト（透明 消）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.06kg
電源ユニット：別置・別売

1/2 ビーム角 94°



※3000Kでの測定値です。
2700Kは、0.93 倍。4000Kは 1.03 倍、5000Kは 1.05 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra80		
SDL8201ALL-W	94°	223 lm
SDL8201ALL-B	94°	223 lm
SDL8201ALL-C	94°	223 lm
3000K Ra80		
SDL8201AL-W	94°	240 lm
SDL8201AL-B	94°	240 lm
SDL8201AL-C	94°	240 lm
4000K Ra80		
SDL8201AW-W	94°	248 lm
SDL8201AW-B	94°	248 lm
SDL8201AW-C	94°	248 lm
5000K Ra80		
SDL8201AN-W ●	94°	252 lm
SDL8201AN-B ●	94°	252 lm
SDL8201AN-C ●	94°	252 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

MINI STAGE ADJUSTABLE DOWN
φ60 LED 4W TYPE


ホワイト -W


ブラック -B


クローム -C

SDL8061A

¥13,000（税別）

埋込穴 60

枠：アルミ（塗装／メッキ）
灯具：アルミ（塗装／メッキ）
レンズ：アクリル（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.11kg
電源ユニット：別置・別売



1/2 ビーム角 25°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K・5000K のデータは▶124 頁をご覧ください。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8061ALL-W	25°	331 lm
SDL8061ALL-B	25°	331 lm
SDL8061ALL-C	25°	331 lm
3000K Ra90		
SDL8061AL-W	25°	331 lm
SDL8061AL-B	25°	331 lm
SDL8061AL-C	25°	331 lm
4000K Ra80		
SDL8061AW-W	25°	369 lm
SDL8061AW-B	25°	369 lm
SDL8061AW-C	25°	369 lm
5000K Ra80		
SDL8061AN-W ●	25°	369 lm
SDL8061AN-B ●	25°	369 lm
SDL8061AN-C ●	25°	369 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

MINI STAGE BASE DOWN
φ75 LED 4W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8205A

¥10,000（税別）

埋込穴 75



枠：アルミ（塗装）
パネル：ポリカーボネイト（透明 消）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.07kg
電源ユニット：別置・別売



※3000Kでの測定値です。
2700Kは 0.93 倍、4000Kは 1.03 倍、5000Kは 1.05 倍してください。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra80		
SDL8205ALL-W	95°	260 lm
SDL8205ALL-B	95°	260 lm
3000K Ra80		
SDL8205AL-W	95°	280 lm
SDL8205AL-B	95°	280 lm
4000K Ra80		
SDL8205AW-W	95°	289 lm
SDL8205AW-B	95°	289 lm
5000K Ra80		
SDL8205AN-W ●	95°	294 lm
SDL8205AN-B ●	95°	294 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

MINI STAGE DOWN〈配線仕様〉

【1灯配線図】(非調光)

*2次側延長<2心タイプ>2m以内(器具付属部含まず)

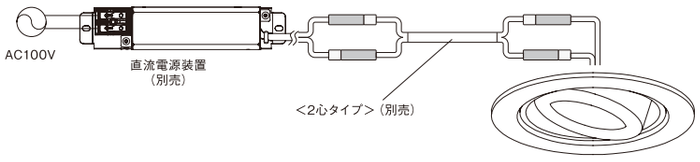

【多灯配線図】(非調光)

*2次側総延長<単心タイプ>7m以内(器具付属部含まず)

*並列接続不可。必ず直列で配線してください。

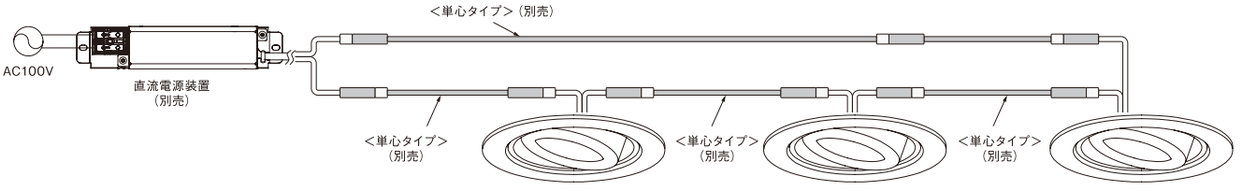

シリーズ	型番	適合電源型番	連結可能灯数	埋込穴径	*備考
MINI STAGE BASE DOWN	SDL8001A	SZA8809	4灯	28	埋込穴から電源ユニット挿入不可
MINI STAGE BASE DOWN	SDL8002E	SZA8809	4灯	60	埋込穴から電源挿入する場合 天井懐寸法H160以上必要です。
MINI STAGE BASE DOWN	SDL8051A	SZA8807	3灯	40	
MINI STAGE ADJUSTABLE DOWN	SDL8061A	SZA8807	3灯	60	
MINI STAGE PINHALL DOWN	SDL8071	SZA8807	3灯	60	
MINI STAGE BASE DOWN	SDL8201A	SZA8807	4灯	60	
MINI STAGE SWING DOWN	SDL8203A	SZA8806	4灯	50	
MINI STAGE BASE DOWN	SDL8205A	SZA8809	3灯	75	

電源装置の詳細は▶126頁参照

2次側延長コード

【単心タイプ】

品番	価格(税別)	長さ
SX1-500	￥450	500mm
SX1-1000	￥650	1000mm
SX1-2000	￥800	2000mm



【2心タイプ】

品番	価格(税別)	長さ
SX2-500	￥500	500mm
SX2-1000	￥800	1000mm
SX2-2000	￥1,100	2000mm



*指定長さ受注生産対応可能です。

注意　コネクターの抜き差しは、必ず電源をお切りください。器具故障の原因となります。
　　２次側配線長を超えて使用しないでください。ノイズ発生の原因となります。
　　指定の電源装置以外は使用しないでください。器具故障の原因となります。

L-CORE（エル-コア）LEDユニット

独自のソケットにLEDユニットを簡単にセットできる交換可能なシステムです。メンテナンス性に優れ、ホテルや各施設等、多くの物件に採用されています。

オーダー商品への組み込みがスムーズで、白熱灯に近い雰囲気を得ることができます。配光、光色のバリエーション、W数も各種取り揃えており、様々な空間に対応可能です。

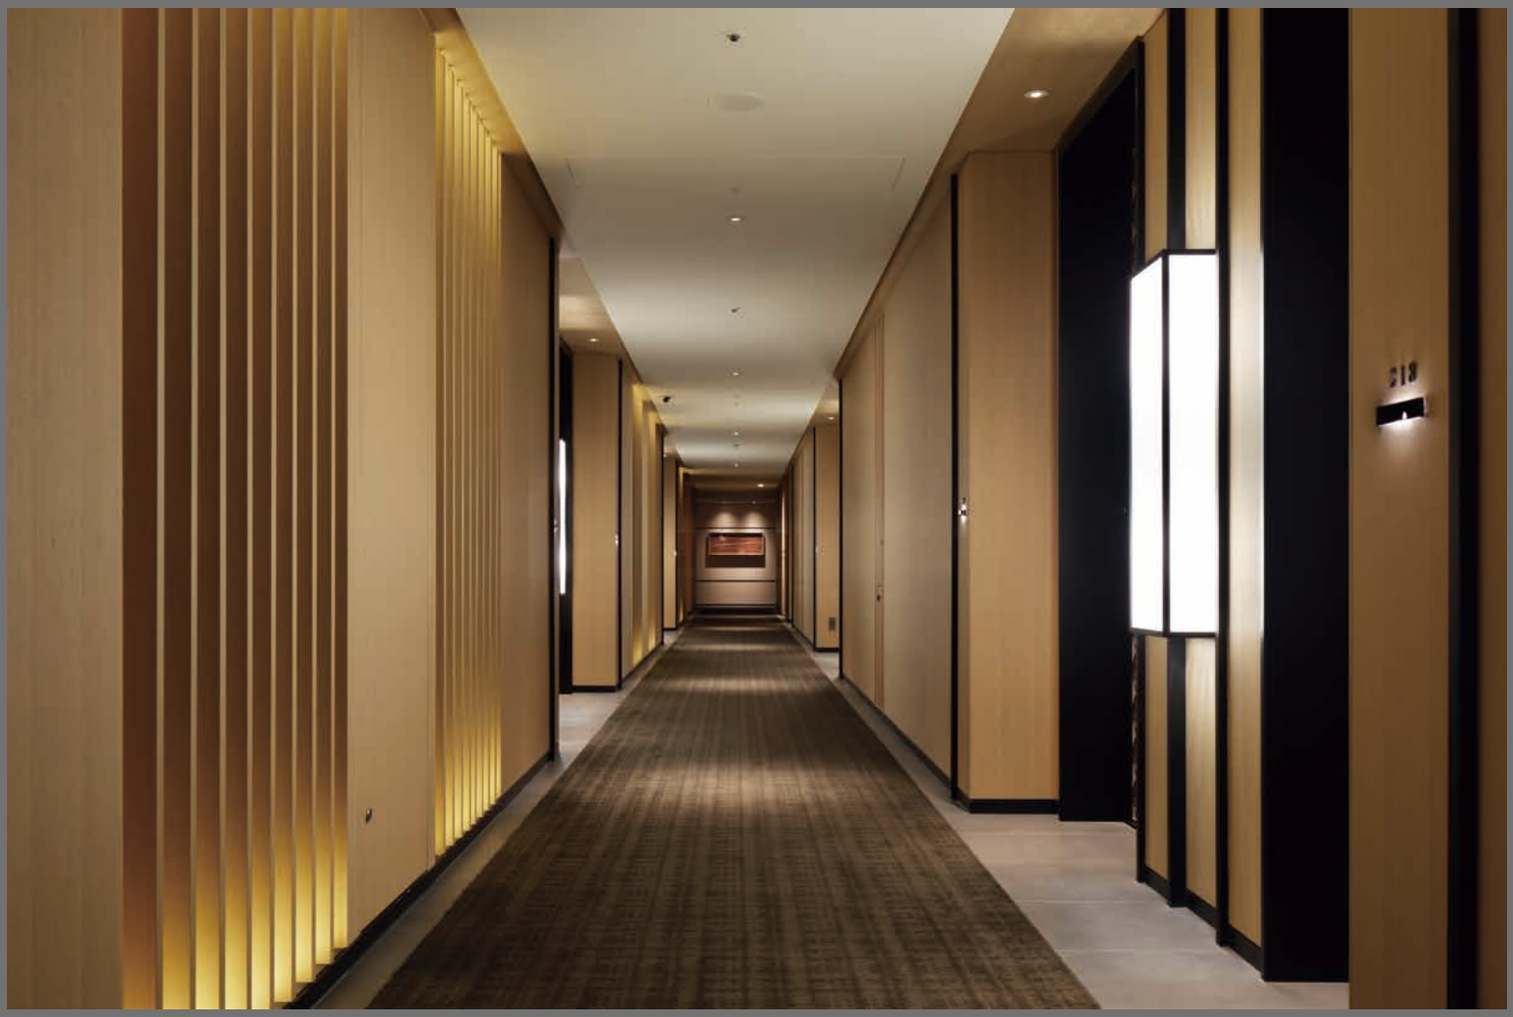

ザ・リッツ・カールトン京都

L-CORE ADJUSTABLE DOWN MATRIX TABLE

	MODEL No.	H (mm)	φ60	φ75	φ90	□70	□90	70×140	70×210
p78	SDL7100A	102	● 5.5W W・B						
p79	SDL7101A	93	● 5.5W W・B						
p80	SDL7103A	107		● 12W W・B					
p81	SDL7105A	119			● 16W W・B				
p82	SDL7501A	106				● 5.5W W・B			
p85	SDL7401A	131					● 12W W・B		
p83	SDL7502A	106						● 5.5W×2 W・B	
p84	SDL7503A	106							● 5.5W×3 W・B

L-CORE LEDユニット

専用ソケット採用でユニットの着脱が行えランプ感覚でユニット変更が可能です。
さまざまなユニットバリエーションをラインナップしております。
L-CORE LEDユニットを使用した様々な特注照明器具製作が可能です。

	レンズタイプ	反射板タイプ	反射板タイプ	白熱タイプ	シャンデリア球タイプ
型番	SLED-R35	SLED-R50	SLED-R65	SLED-G40	SLED-S35
LED W数	5.4W	12.6W	16.2W	4.2W	4.2W
色温度	LL : 2700K　L : 3000K　W : 4000K			LL : 2700K	
配光	N : 狭角　F : 中角　W : 広角			ー	
バルブ	ー			F : フロスト　C : クリア	
設計寿命	40000時間				
適合電源(非調光) 別売・別置 詳しくは▶126頁	SZA8809	SZA8807	SZA8809	SZA8807	SZA8807

注意　ユニットの着脱は、必ず電源をお切りください。器具故障の原因となります。
指定の電源装置以外は使用しないでください。器具故障の原因となります。
長時間使用した器具のユニットのみのメンテナンスには使用できません。

L-CORE PINHALL DOWN
φ60 LED 5.5W TYPE

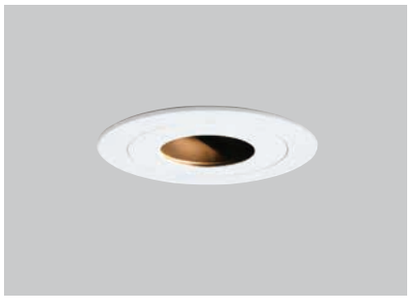

ホワイト -W

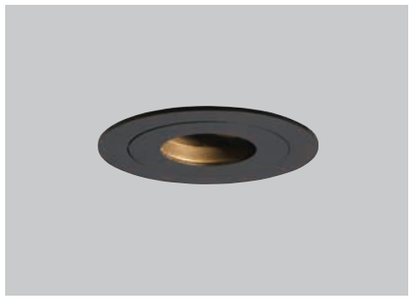

ブラック -B

SDL7100A

¥16,800（税別）

枠：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.26kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 27°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶124 頁をご覧ください。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7100ALL-WV ●	11°	285 lm
SDL7100ALL-WN ●	15°	326 lm
SDL7100ALL-WF ●	21°	355 lm
SDL7100ALL-WW ●	27°	284 lm
SDL7100ALL-BV ●	11°	285 lm
SDL7100ALL-BN ●	15°	326 lm
SDL7100ALL-BF ●	21°	355 lm
SDL7100ALL-BW ●	27°	284 lm
3000K Ra90		
SDL7100AL-WV ●	11°	285 lm
SDL7100AL-WN ●	15°	326 lm
SDL7100AL-WF ●	21°	355 lm
SDL7100AL-WW ●	27°	284 lm
SDL7100AL-BV ●	11°	285 lm
SDL7100AL-BN ●	15°	326 lm
SDL7100AL-BF ●	21°	355 lm
SDL7100AL-BW ●	27°	284 lm
4000K Ra80		
SDL7100AW-WN ●	17°	407 lm
SDL7100AW-WF ●	22°	419 lm
SDL7100AW-WW ●	31°	312 lm
SDL7100AW-BN ●	17°	407 lm
SDL7100AW-BF ●	22°	419 lm
SDL7100AW-BW ●	31°	312 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

L-CORE ADJUSTABLE DOWN
φ60 LED 5.5W TYPE

ホワイト -W

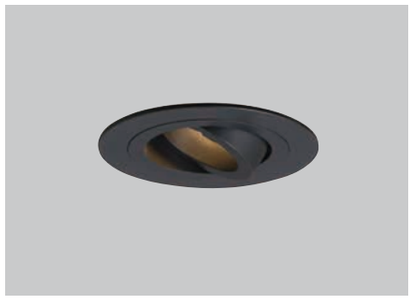

ブラック -B

SDL7101A

¥16,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.25kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°

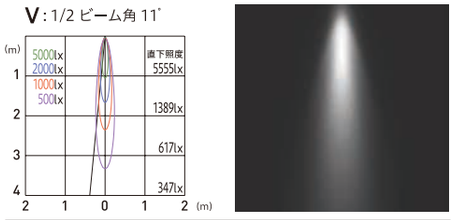

N：1/2 ビーム角 15°

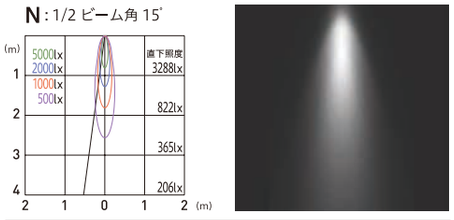

F：1/2 ビーム角 22°

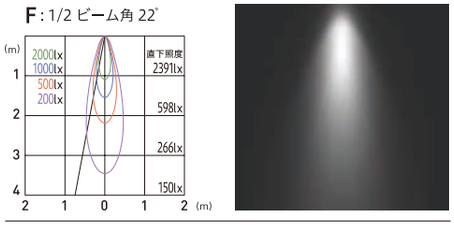

W：1/2 ビーム角 30°

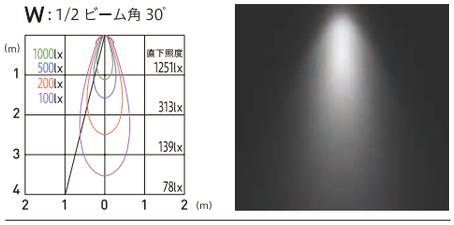

※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶124 頁をご覧ください。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7101ALL-WV ●	11°	287 lm
SDL7101ALL-WN ●	15°	371 lm
SDL7101ALL-WF ●	22°	407 lm
SDL7101ALL-WW ●	30°	374 lm
SDL7101ALL-BV ●	11°	287 lm
SDL7101ALL-BN ●	15°	371 lm
SDL7101ALL-BF ●	22°	407 lm
SDL7101ALL-BW ●	30°	374 lm
3000K Ra90		
SDL7101AL-WV ●	11°	287 lm
SDL7101AL-WN ●	15°	371 lm
SDL7101AL-WF ●	22°	407 lm
SDL7101AL-WW ●	30°	374 lm
SDL7101AL-BV ●	11°	287 lm
SDL7101AL-BN ●	15°	371 lm
SDL7101AL-BF ●	22°	407 lm
SDL7101AL-BW ●	30°	374 lm
4000K Ra80		
SDL7101AW-WN ●	16°	368 lm
SDL7101AW-WF ●	23°	468 lm
SDL7101AW-WW ●	35°	449 lm
SDL7101AW-BN ●	16°	368 lm
SDL7101AW-BF ●	23°	468 lm
SDL7101AW-BW ●	35°	449 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは ▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは ▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

L-CORE ADJUSTABLE DOWN
φ75 LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL7103A

¥18,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.3kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 17°

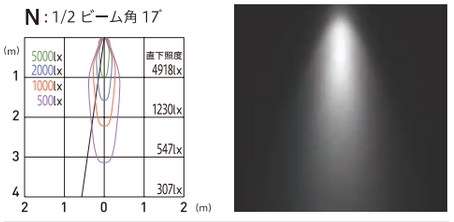

F：1/2 ビーム角 21°

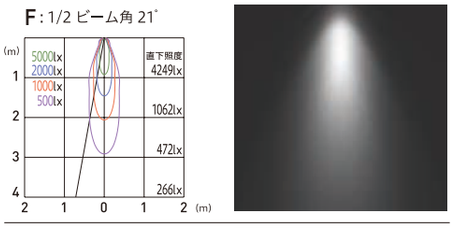

W：1/2 ビーム角 30°

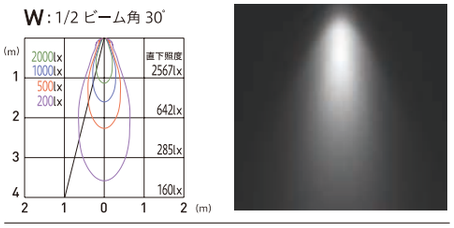

※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7103ALL-WN ●	17°	836 lm
SDL7103ALL-WF ●	21°	872 lm
SDL7103ALL-WW ●	30°	878 lm
SDL7103ALL-BN ●	17°	836 lm
SDL7103ALL-BF ●	21°	872 lm
SDL7103ALL-BW ●	30°	878 lm
3000K Ra90		
SDL7103AL-WN ●	17°	878 lm
SDL7103AL-WF ●	21°	916 lm
SDL7103AL-WW ●	30°	922 lm
SDL7103AL-BN ●	17°	878 lm
SDL7103AL-BF ●	21°	916 lm
SDL7103AL-BW ●	30°	922 lm
4000K Ra90		
SDL7103AW-WN ●	17°	895 lm
SDL7103AW-WF ●	21°	934 lm
SDL7103AW-WW ●	30°	940 lm
SDL7103AW-BN ●	17°	895 lm
SDL7103AW-BF ●	21°	934 lm
SDL7103AW-BW ●	30°	940 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

L-CORE ADJUSTABLE DOWN
φ90 LED 16W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL7105A

¥22,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.27kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 18°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 36°





※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7105ALL-WN ●	18°	1134 lm
SDL7105ALL-WF ●	24°	1116 lm
SDL7105ALL-WW ●	36°	1090 lm
SDL7105ALL-BN ●	18°	1134 lm
SDL7105ALL-BF ●	24°	1116 lm
SDL7105ALL-BW ●	36°	1090 lm
3000K Ra90		
SDL7105AL-WN ●	18°	1179 lm
SDL7105AL-WF ●	24°	1160 lm
SDL7105AL-WW ●	36°	1133 lm
SDL7105AL-BN ●	18°	1179 lm
SDL7105AL-BF ●	24°	1160 lm
SDL7105AL-BW ●	36°	1133 lm
4000K Ra90		
SDL7105AW-WN ●	18°	1213 lm
SDL7105AW-WF ●	24°	1194 lm
SDL7105AW-WW ●	36°	1166 lm
SDL7105AW-BN ●	18°	1213 lm
SDL7105AW-BF ●	24°	1194 lm
SDL7105AW-BW ●	36°	1166 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥7,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

L-CORE ADJUSTABLE DOWN
□70 LED 5.5W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL7501A

¥18,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.28kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°





F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶124 頁をご覧ください。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7501ALL-WV ●	11°	287 lm
SDL7501ALL-WN ●	15°	371 lm
SDL7501ALL-WF ●	22°	407 lm
SDL7501ALL-WW ●	30°	374 lm
SDL7501ALL-BV ●	11°	287 lm
SDL7501ALL-BN ●	15°	371 lm
SDL7501ALL-BF ●	22°	407 lm
SDL7501ALL-BW ●	30°	374 lm
3000K Ra90		
SDL7501AL-WV ●	11°	287 lm
SDL7501AL-WN ●	15°	371 lm
SDL7501AL-WF ●	22°	407 lm
SDL7501AL-WW ●	30°	374 lm
SDL7501AL-BV ●	11°	287 lm
SDL7501AL-BN ●	15°	371 lm
SDL7501AL-BF ●	22°	407 lm
SDL7501AL-BW ●	30°	374 lm
4000K Ra80		
SDL7501AW-WN ●	16°	368 lm
SDL7501AW-WF ●	23°	468 lm
SDL7501AW-WW ●	35°	449 lm
SDL7501AW-BN ●	16°	368 lm
SDL7501AW-BF ●	23°	468 lm
SDL7501AW-BW ●	35°	449 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは ▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは ▶127 頁参照

品番末尾 ● 記号は、受注生産にて承ります。

L-CORE ADJUSTABLE DOWN
70×140 LED 5.5W×2 TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL7502A

¥32,000（税別）

埋込穴
70×140

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.65kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 22°





W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶124 頁をご覧ください。
※灯具 1 灯あたりのデータです。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7502ALL-WV ●	11°	287 lm ×2
SDL7502ALL-WN ●	15°	371 lm ×2
SDL7502ALL-WF ●	22°	407 lm ×2
SDL7502ALL-WW ●	30°	374 lm ×2
SDL7502ALL-BV ●	11°	287 lm ×2
SDL7502ALL-BN ●	15°	371 lm ×2
SDL7502ALL-BF ●	22°	407 lm ×2
SDL7502ALL-BW ●	30°	374 lm ×2
3000K Ra90		
SDL7502AL-WV ●	11°	287 lm ×2
SDL7502AL-WN ●	15°	371 lm ×2
SDL7502AL-WF ●	22°	407 lm ×2
SDL7502AL-WW ●	30°	374 lm ×2
SDL7502AL-BV ●	11°	287 lm ×2
SDL7502AL-BN ●	15°	371 lm ×2
SDL7502AL-BF ●	22°	407 lm ×2
SDL7502AL-BW ●	30°	374 lm ×2
4000K Ra80		
SDL7502AW-WN ●	16°	368 lm ×2
SDL7502AW-WF ●	23°	468 lm ×2
SDL7502AW-WW ●	35°	449 lm ×2
SDL7502AW-BN ●	16°	368 lm ×2
SDL7502AW-BF ●	23°	468 lm ×2
SDL7502AW-BW ●	35°	449 lm ×2

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800 ×2
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

L-CORE ADJUSTABLE DOWN
70×210 LED 5.5W×3 TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL7503A

¥45,000（税別）

埋込穴
70×210

枠：鋼板（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.96kg
電源ユニット：別置・別売



V：1/2 ビーム角 11°



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 22°





W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶125 頁をご覧ください。
※灯具 1 灯あたりのデータです。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7503ALL-WV ●	11°	287 lm ×3
SDL7503ALL-WN ●	15°	371 lm ×3
SDL7503ALL-WF ●	22°	407 lm ×3
SDL7503ALL-WW ●	30°	374 lm ×3
SDL7503ALL-BV ●	11°	287 lm ×3
SDL7503ALL-BN ●	15°	371 lm ×3
SDL7503ALL-BF ●	22°	407 lm ×3
SDL7503ALL-BW ●	30°	374 lm ×3
3000K Ra90		
SDL7503AL-WV ●	11°	287 lm ×3
SDL7503AL-WN ●	15°	371 lm ×3
SDL7503AL-WF ●	22°	407 lm ×3
SDL7503AL-WW ●	30°	374 lm ×3
SDL7503AL-BV ●	11°	287 lm ×3
SDL7503AL-BN ●	15°	371 lm ×3
SDL7503AL-BF ●	22°	407 lm ×3
SDL7503AL-BW ●	30°	374 lm ×3
4000K Ra80		
SDL7503AW-WN ●	16°	368 lm ×3
SDL7503AW-WF ●	23°	468 lm ×3
SDL7503AW-WW ●	35°	449 lm ×3
SDL7503AW-BN ●	16°	368 lm ×3
SDL7503AW-BF ●	23°	468 lm ×3
SDL7503AW-BW ●	35°	449 lm ×3

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800 ×3
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

L-CORE ADJUSTABLE DOWN
□90 LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL7401A

¥21,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
反射板：アルミ（電解研磨）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.27kg
電源ユニット：別置・別売



N：1/2 ビーム角 17°



F：1/2 ビーム角 21°



W：1/2 ビーム角 30°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は、0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL7401ALL-WN ●	17°	836 lm
SDL7401ALL-WF ●	21°	872 lm
SDL7401ALL-WW ●	30°	878 lm
SDL7401ALL-BN ●	17°	836 lm
SDL7401ALL-BF ●	21°	872 lm
SDL7401ALL-BW ●	30°	878 lm
3000K Ra90		
SDL7401AL-WN ●	17°	878 lm
SDL7401AL-WF ●	21°	916 lm
SDL7401AL-WW ●	30°	922 lm
SDL7401AL-BN ●	17°	878 lm
SDL7401AL-BF ●	21°	916 lm
SDL7401AL-BW ●	30°	922 lm
4000K Ra90		
SDL7401AW-WN ●	17°	895 lm
SDL7401AW-WF ●	21°	934 lm
SDL7401AW-WW ●	30°	940 lm
SDL7401AW-BN ●	17°	895 lm
SDL7401AW-BF ●	21°	934 lm
SDL7401AW-BW ●	30°	940 lm

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

GOBO DOWN & SPOT NEW

ゴボを組み込み、光のパターンを投射するLEDダウンライトとスポットライトで、そのシンプルなフォルムは空間を邪魔することなくフィットします。
配光はナロータイプとフラットタイプをご用意しております。

オーダーメイドのゴボパターン
別注対応のゴボパターンを組み込むことで、オリジナリティー溢れる光で空間を演出することができます。
※照明器具の価格には、ゴボパターンは含まれておりません。

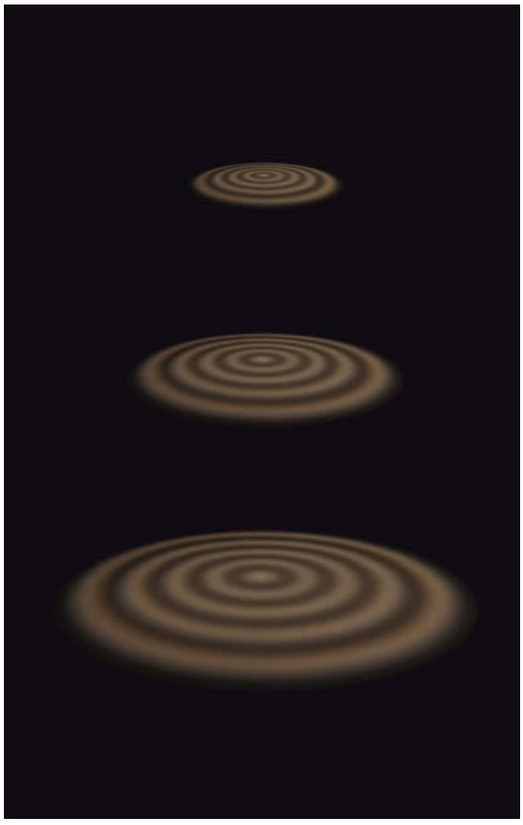

GOBO DOWN NALLOW
φ90 LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8380 NEW

¥38,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
コーン：アルミ（塗装）
レンズ：ガラス（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.4kg
電源ユニット：別置・別売





	2700K	4000K
φ300mm	2023lx	2346lx
φ600mm	506lx	590lx
φ900mm	225lx	262lx

色温度　演色性

品番	定格光束
2700K Ra90	
SDL8380LL-WN ●	158 lm
SDL8380LL-BN ●	158 lm
4000K Ra80	
SDL8380W-WN ●	172 lm
SDL8380W-BN ●	172 lm

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

GOBO DOWN FLAT
φ90 LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SDL8380 NEW

¥38,000（税別）

枠：アルミ（塗装）
灯具：アルミ（塗装）
コーン：アルミ（塗装）
レンズ：ガラス（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.4kg
電源ユニット：別置・別売





	2700K	4000K
φ700mm	371lx	426lx
φ1400mm	93lx	106lx
φ2100mm	41lx	47lx

色温度　演色性
品番　　定格光束

2700K Ra90	
SDL8380LL-WF ●	140 lm
SDL8380LL-BF ●	140 lm
4000K Ra80	
SDL8380W-WF ●	137 lm
SDL8380W-BF ●	137 lm

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

GOBO SPOT-45 NALLOW
LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2201 NEW

¥45,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
レンズ：ガラス（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.48kg
電源ユニット：内蔵
非調光





	2700K	4000K
φ300mm	2023lx	2346lx
φ600mm	506lx	590lx
φ900mm	225lx	262lx

色温度　演色性

品番	定格光束
2700K Ra90	
SSL2201LL-WN ●	158 lm
SSL2201LL-BN ●	158 lm
4000K Ra80	
SSL2201W-WN ●	172 lm
SSL2201W-BN ●	172 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

GOBO SPOT-45 FLAT
LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2201 NEW

¥45,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
レンズ：ガラス（透明）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.48kg
電源ユニット：内蔵
非調光





	2700K	4000K
φ700mm	371lx	426lx
φ1400mm	93lx	106lx
φ2100mm	41lx	47lx

色温度　演色性 品番	定格光束
2700K Ra90	
SSL2201LL-WF ●	140 lm
SSL2201LL-BF ●	140 lm
4000K Ra80	
SSL2201W-WF ●	137 lm
SSL2201W-BF ●	137 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

ザ・リッツ・カールトン京都

SPOT LIGHT MATRIX TABLE

MODEL No.		TETOLA	φ40	φ55	φ70	GOBO
p21 p97 NEW	 SSL2401	● 7W W・B				
p98	 SSL2540A		● 7W W・B			
p99	 SSL2541A		● 7W W・B			
p100	 SSL2542A		● 7W B			
p101	 SSL2555A			● 12W W・B		
p102	 SSL2556A			● 12W W・B		
p103	 SSL2557A			● 12W B		
p104 NEW	 SSL2570				● 21W W・B	
p105 NEW	 SSL2571				● 21W W・B	
p106 NEW	 SSL2301				● 33W W・B	
p107 NEW	 SSL2302				● 33W W・B	
p108	 SSL2558			● 12W W・B		
p109	 SSL2559			● 12W W・B		
p90 NEW	 SSL2201 (N)					● 7W W・B
p91 NEW	 SSL2201 (F)					● 7W W・B

シンプルなPAIPU(筒型)フォルムであらゆる空間にマッチするLEDスポット。スタンダードタイプを始め、よりグレアをおさえることのできるスヌートタイプ、天井内スリットより照射物に自在にフォーカス可能なダブルアームタイプ、器具1台ずつに組み込まれたボリューム調光タイプなど、さまざまな機能を持ったスポットで、さまざまな空間の光演出に対応いたします。

スタンダードタイプ

スヌートタイプ

天井スリット対応ダブルアームタイプ

天井スリット内に収めてよりスッキリとした空間作りが可能で、ダブルアーム構造により、スリット内から自由な方向に向けてのライティングが可能です。

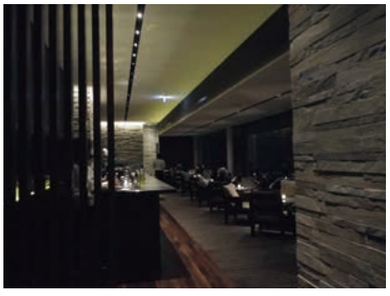

ボリューム調光タイプ

ボリューム式の調光器を器具の電源部に組み込み、複数台設置しても個別に調光することが可能です。


GIGON/GUYER

TETOLA SPOT 4
LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2401 NEW

¥22,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
コーン：樹脂
設計寿命：40,000 時間
質量：0.26kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 37°



色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2401LL-WN	16°	422 lm
SSL2401LL-WF	24°	317 lm
SSL2401LL-WW	37°	314 lm
SSL2401LL-BN	16°	422 lm
SSL2401LL-BF	24°	317 lm
SSL2401LL-BW	37°	314 lm
3000K Ra90		
SSL2401L-WN	16°	422 lm
SSL2401L-WF	24°	317 lm
SSL2401L-WW	37°	314 lm
SSL2401L-BN	16°	422 lm
SSL2401L-BF	24°	317 lm
SSL2401L-BW	37°	314 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

PAIPU SPOT-40
LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2540A

¥17,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.32kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 27°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶125 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2540ALL-WN	15°	430 lm
SSL2540ALL-WF	24°	513 lm
SSL2540ALL-WW	27°	459 lm
SSL2540ALL-BN	15°	430 lm
SSL2540ALL-BF	24°	513 lm
SSL2540ALL-BW	27°	459 lm
3000K Ra90		
SSL2540AL-WN	15°	430 lm
SSL2540AL-WF	24°	513 lm
SSL2540AL-WW	27°	459 lm
SSL2540AL-BN	15°	430 lm
SSL2540AL-BF	24°	513 lm
SSL2540AL-BW	27°	459 lm
4000K Ra80		
SSL2540AW-WN	17°	474 lm
SSL2540AW-WF	22°	525 lm
SSL2540AW-WW	32°	495 lm
SSL2540AW-BN	17°	474 lm
SSL2540AW-BF	22°	525 lm
SSL2540AW-BW	32°	495 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器 ▶127 頁参照

SNOOT PAIPU SPOT-40
LED 7W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2541A

¥19,500（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.36kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 13°





F：1/2 ビーム角 18°





※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶125 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2541ALL-WN	13°	344 lm
SSL2541ALL-WF	18°	308 lm
SSL2541ALL-BN	13°	344 lm
SSL2541ALL-BF	18°	308 lm
3000K Ra90		
SSL2541AL-WN	13°	344 lm
SSL2541AL-WF	18°	308 lm
SSL2541AL-BN	13°	344 lm
SSL2541AL-BF	18°	308 lm
4000K Ra80		
SSL2541AW-WN	14°	299 lm
SSL2541AW-WF	16°	276 lm
SSL2541AW-BN	14°	299 lm
SSL2541AW-BF	16°	276 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器 ▶127 頁参照

SNOOT PAIPU SPOT-40 DOUBLE ARM
LED 7W TYPE

ブラック -B

SSL2542A

¥26,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.43kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 13°



F：1/2 ビーム角 18°



※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは ▶125 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2542ALL-BN	13°	344 lm
SSL2542ALL-BF	18°	308 lm
3000K Ra90		
SSL2542AL-BN	13°	344 lm
SSL2542AL-BF	18°	308 lm
4000K Ra80		
SSL2542AW-BN	14°	299 lm
SSL2542AW-BF	16°	276 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器 ▶127 頁参照

PAIPU SPOT-55
LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2555A

¥21,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.43kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 18°



F：1/2 ビーム角 22°





W：1/2 ビーム角 30°





※上記は 3000K のデータです。
2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2555ALL-WN	18°	681 lm
SSL2555ALL-WF	22°	587 lm
SSL2555ALL-WW	30°	710 lm
SSL2555ALL-BN	18°	681 lm
SSL2555ALL-BF	22°	587 lm
SSL2555ALL-BW	30°	710 lm
3000K Ra90		
SSL2555AL-WN	18°	715 lm
SSL2555AL-WF	22°	617 lm
SSL2555AL-WW	30°	745 lm
SSL2555AL-BN	18°	715 lm
SSL2555AL-BF	22°	617 lm
SSL2555AL-BW	30°	745 lm
4000K Ra90		
SSL2555AW-WN	18°	728 lm
SSL2555AW-WF	22°	629 lm
SSL2555AW-WW	30°	759 lm
SSL2555AW-BN	18°	728 lm
SSL2555AW-BF	22°	629 lm
SSL2555AW-BW	30°	759 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

SNOOT PAIPU SPOT-55
LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2556A

¥23,500（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.46kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 18°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2556ALL-WN	15°	469 lm
SSL2556ALL-WF	18°	430 lm
SSL2556ALL-BN	15°	469 lm
SSL2556ALL-BF	18°	430 lm
3000K Ra90		
SSL2556AL-WN	15°	493 lm
SSL2556AL-WF	18°	451 lm
SSL2556AL-BN	15°	493 lm
SSL2556AL-BF	18°	451 lm
4000K Ra90		
SSL2556AW-WN	15°	502 lm
SSL2556AW-WF	18°	460 lm
SSL2556AW-BN	15°	502 lm
SSL2556AW-BF	18°	460 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

SNOOT PAIPU SPOT-55 DOUBLE ARM
LED 12W TYPE

ブラック -B

SSL2557A

¥29,500（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.71kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 18°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2557ALL-BN	15°	469 lm
SSL2557ALL-BF	18°	430 lm
3000K Ra90		
SSL2557AL-BN	15°	493 lm
SSL2557AL-BF	18°	451 lm
4000K Ra90		
SSL2557AW-BN	15°	502 lm
SSL2557AW-BF	18°	460 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

PAIPU SPOT-70
LED 21W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2570 NEW

¥33,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.64kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 18°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 36°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2570LL-WN	18°	1276 lm
SSL2570LL-WF	24°	1247 lm
SSL2570LL-WW	36°	1149 lm
SSL2570LL-BN	18°	1276 lm
SSL2570LL-BF	24°	1247 lm
SSL2570LL-BW	36°	1149 lm
3000K Ra90		
SSL2570L-WN	18°	1327 lm
SSL2570L-WF	24°	1296 lm
SSL2570L-WW	36°	1195 lm
SSL2570L-BN	18°	1327 lm
SSL2570LL-BF	24°	1296 lm
SSL2570LL-BW	36°	1195 lm
4000K Ra90		
SSL2570W-WN	18°	1365 lm
SSL2570W-WF	24°	1334 lm
SSL2570W-WW	36°	1229 lm
SSL2570W-BN	18°	1365 lm
SSL2570W-BF	24°	1334 lm
SSL2570W-BW	36°	1229 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器▶127 頁参照

SNOOT PAIPU SPOT-70
LED 21W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2571 NEW

¥36,500（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.75kg
電源ユニット：内蔵

非調光



N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 19°





※上記は 3000K のデータです。
2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2571LL-WN	16°	753 lm
SSL2571LL-WF	19°	767 lm
SSL2571LL-BN	16°	753 lm
SSL2571LL-BF	19°	767 lm
3000K Ra90		
SSL2571L-WN	16°	783 lm
SSL2571L-WF	19°	798 lm
SSL2571L-BN	16°	783 lm
SSL2571L-BF	19°	798 lm
4000K Ra90		
SSL2571W-WN	16°	806 lm
SSL2571W-WF	19°	812 lm
SSL2571W-BN	16°	806 lm
SSL2571W-BF	19°	821 lm

位相調光タイプもございます。
納期・価格は別途お問い合わせください。
適合調光器 ▶127 頁参照

PAIPU SPOT-70 HP
LED 33W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2301 NEW

¥36,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.97kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 18°



F：1/2 ビーム角 24°



W：1/2 ビーム角 36°



※上記は 3000K のデータです。
2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2301LL-WN	18°	1763 lm
SSL2301LL-WF	24°	1723 lm
SSL2301LL-WW	36°	1587 lm
SSL2301LL-BN	18°	1763 lm
SSL2301LL-BF	24°	1723 lm
SSL2301LL-BW	36°	1587 lm
3000K Ra90		
SSL2301L-WN	18°	1834 lm
SSL2301L-WF	24°	1791 lm
SSL2301L-WW	36°	1651 lm
SSL2301L-BN	18°	1834 lm
SSL2301L-BF	24°	1791 lm
SSL2301L-BW	36°	1651 lm
4000K Ra90		
SSL2301W-WN	18°	1887 lm
SSL2301W-WF	24°	1843 lm
SSL2301W-WW	36°	1698 lm
SSL2301W-BN	18°	1887 lm
SSL2301W-BF	24°	1843 lm
SSL2301W-BW	36°	1698 lm

SNOOT PAIPU SPOT-70 HP
LED 33W TYPE

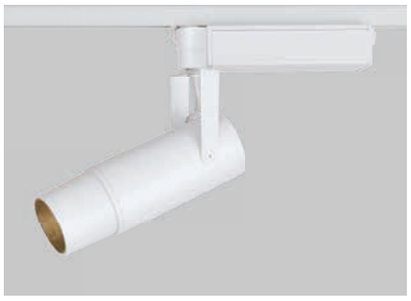

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2302 NEW

¥39,500（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：1.09kg
電源ユニット：内蔵
非調光



N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 19°





※上記は 3000K のデータです。
2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2302LL-WN	16°	1041 lm
SSL2302LL-WF	19°	1060 lm
SSL2302LL-BN	16°	1041 lm
SSL2302LL-BF	19°	1060 lm
3000K Ra90		
SSL2302L-WN	16°	1082 lm
SSL2302L-WF	19°	1103 lm
SSL2302L-BN	16°	1082 lm
SSL2302L-BF	19°	1103 lm
4000K Ra90		
SSL2302W-WN	16°	1113 lm
SSL2302W-WF	19°	1135 lm
SSL2302W-BN	16°	1113 lm
SSL2302W-BF	19°	1135 lm

DIMMING SPOT-55
LED 12W TYPE

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2558

¥36,000（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.77kg
電源ユニット：内蔵
ボリューム調光スイッチ付
　調光範囲（5%～100%）
　他調光器併用不可



N：1/2 ビーム角 18°



F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 30°





※上記は 3000K のデータです。
　2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2558LL-WN ●	18°	681 lm
SSL2558LL-WF ●	22°	587 lm
SSL2558LL-WW ●	30°	710 lm
SSL2558LL-BN ●	18°	681 lm
SSL2558LL-BF ●	22°	587 lm
SSL2558LL-BW ●	30°	710 lm
3000K Ra90		
SSL2558L-WN ●	18°	715 lm
SSL2558L-WF ●	22°	617 lm
SSL2558L-WW ●	30°	745 lm
SSL2558L-BN ●	18°	715 lm
SSL2558L-BF ●	22°	617 lm
SSL2558L-BW ●	30°	745 lm
4000K Ra90		
SSL2558W-WN ●	18°	728 lm
SSL2558W-WF ●	22°	629 lm
SSL2558W-WW ●	30°	759 lm
SSL2558W-BN ●	18°	728 lm
SSL2558W-BF ●	22°	629 lm
SSL2558W-BW ●	30°	759 lm

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

DIMMING SNOOT SPOT-55
LED 12W TYPE

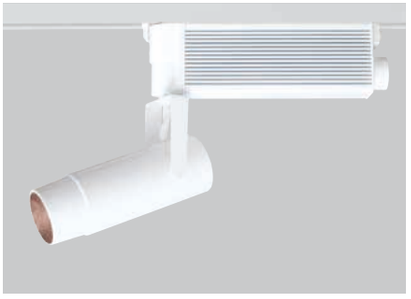

ホワイト -W

ブラック -B

SSL2559

¥38,500（税別）

本体：アルミ（塗装）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.8kg
電源ユニット：内蔵
ボリューム調光スイッチ付
　調光範囲（5%～100%）
　他調光器併用不可



N：1/2 ビーム角 15°



F：1/2 ビーム角 18°



※上記は 3000K のデータです。
　2700K は 0.95 倍、4000K は 1.02 倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SSL2559LL-WN ●	15°	469 lm
SSL2559LL-WF ●	18°	430 lm
SSL2559LL-BN ●	15°	469 lm
SSL2559LL-BF ●	18°	430 lm
3000K Ra90		
SSL2559L-WN ●	15°	493 lm
SSL2559L-WF ●	18°	451 lm
SSL2559L-BN ●	15°	493 lm
SSL2559L-BF ●	18°	451 lm
4000K Ra90		
SSL2559W-WN ●	15°	502 lm
SSL2559W-WF ●	18°	460 lm
SSL2559W-BN ●	15°	502 lm
SSL2559W-BF ●	18°	460 lm

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

MINI STAGE SPOT〈配線仕様〉

【1灯配線図】(非調光)

*2次側総延長＜2心タイプ＞2m以内(付属500mm延長コード含まず)

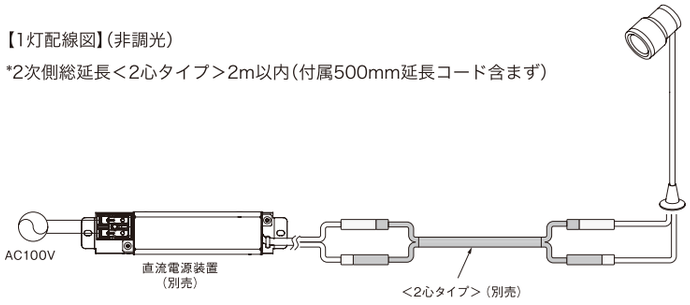

【多灯配線図】(非調光)

*2次側総延長＜単心タイプ＞7m以内(付属500mmコード含まず)

*並列接続不可。必ず直列で配線してください。

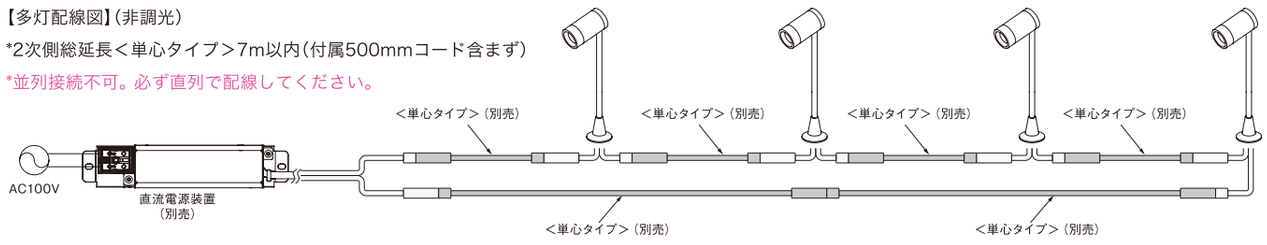

シリーズ	型番	適合電源型番	連結可能灯数
MINI STAGE SPOT-22	SKL2600/2601A	SZA8809	4灯
MINI STAGE SPOT-34	SKL2604/2605A	SZA8806	3灯
L-mini STAND	SKL2608	SZA8807	4灯

電源装置の詳細は▶126頁参照

2次側延長コード

【単心タイプ】

品番	価格(税別)	長さ
SX1-500	￥450	500mm
SX1-1000	￥650	1000mm
SX1-2000	￥800	2000mm



【2心タイプ】

品番	価格(税別)	長さ
SX2-500	￥500	500mm
SX2-1000	￥800	1000mm
SX2-2000	￥1,100	2000mm



*指定長さ受注生産対応可能です。

MINI STAGE SPOT MATRIX TABLE

	MODEL No.		φ22 H200	φ22 H275	φ34 H210	φ34 H285
p114	SKL2600A		● 2W C・X・U			
p115	SKL2601A			● 2W C・X・U		
p116	SKL2604A				● 3W C・X	
p117	SKL2605A					● 3W C・X

注意　コネクターの抜き差しは、必ず電源をお切りください。器具故障の原因となります。
２次側配線長を超えて使用しないでください。ノイズ発生の原因となります。
指定の電源装置以外は使用しないでください。器具故障の原因となります。

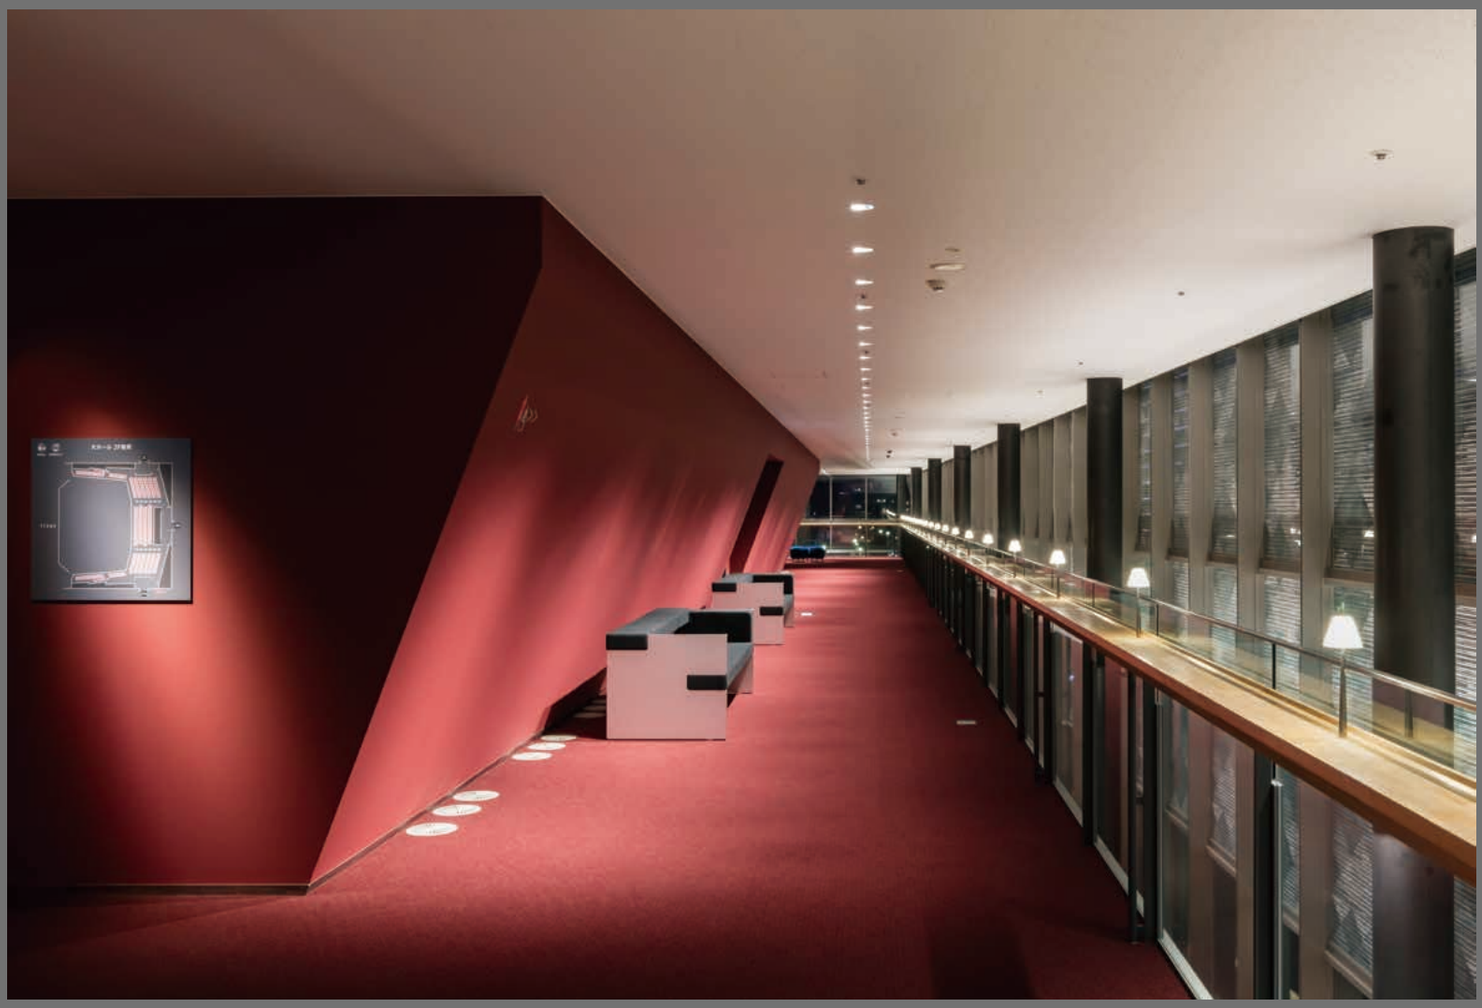

東広島芸術文化ホール
くらら

L-mini STAND
LED 1W TYPE

ホワイトブロンズ -X



水平面照度分布（器具高225mm）

SKL2608 NEW

¥19,500（税別）

取付穴 11

灯具：シリコン・アクリル（乳白）
支柱：真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.18kg
電源ユニット：別置・別売



色温度　演色性	品番
2700K Ra90	SKL2608LL-X

適合電源
非調光型　SZA8807　¥6,800

詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

MINI STAGE SPOT-22
LED 2W TYPE


クローム -C


ホワイトブロンズ -X


古美 -U

SKL2600A

¥13,800（税別）

灯具：真鍮（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.12kg
電源ユニット：別置・別売



1/2 ビーム角 33°



※3000Kでの測定値です。
4000Kは、0.93倍してください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
3000K Ra80		
SKL2600AL-C	33°	109 lm
SKL2600AL-X	33°	109 lm
SKL2600AL-U	33°	109 lm
4000K Ra80		
SKL2600AW-C	33°	102 lm
SKL2600AW-X	33°	102 lm
SKL2600AW-U	33°	102 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

MINI STAGE SPOT-22
LED 2W TYPE


クローム -C


ホワイトブロンズ -X


古美 -U

SKL2601A

¥13,800（税別）

取付穴 11

灯具：真鍮（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.15kg
電源ユニット：別置・別売



1/2 ビーム角 33°



※3000Kでの測定値です。
4000Kは、0.93倍してください。

色温度　演色性
品番　1/2 ビーム角　定格光束

品番	1/2 ビーム角	定格光束
3000K Ra80		
SKL2601AL-C	33°	109 lm
SKL2601AL-X	33°	109 lm
SKL2601AL-U	33°	109 lm
4000K Ra80		
SKL2601AW-C	33°	102 lm
SKL2601AW-X	33°	102 lm
SKL2601AW-U	33°	102 lm

適合電源
非調光型　SZA8809　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

MINI STAGE SPOT-34
LED 3W TYPE

クローム -C

ホワイトブロンズ -X

SKL2604A

¥18,800（税別）

取付穴
11

灯具：アルミ（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.14kg
電源ユニット：別置・別売



1/2 ビーム角 28°



※3000Kでの測定値です。
4000Kは、▶125 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
3000K Ra90		
SKL2604AL-C	28°	231 lm
SKL2604AL-X	28°	231 lm
4000K Ra80		
SKL2604AW-C	31°	248 lm
SKL2604AW-X	31°	248 lm

適合電源
非調光型　SZA8806　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

MINI STAGE SPOT-34
LED 3W TYPE

クローム -C

ホワイトブロンズ -X

SKL2605A

¥18,800（税別）

取付穴
11

灯具：アルミ（メッキ）
支柱：鉄・真鍮（メッキ）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.15kg
電源ユニット：別置・別売



1/2 ビーム角 28°





※3000Kでの測定値です。
4000Kは、▶125 頁をご覧ください。

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
3000K Ra90		
SKL2605AL-C	28°	231 lm
SKL2605AL-X	28°	231 lm
4000K Ra80		
SKL2605AW-C	31°	248 lm
SKL2605AW-X	31°	248 lm

適合電源
非調光型　SZA8806　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

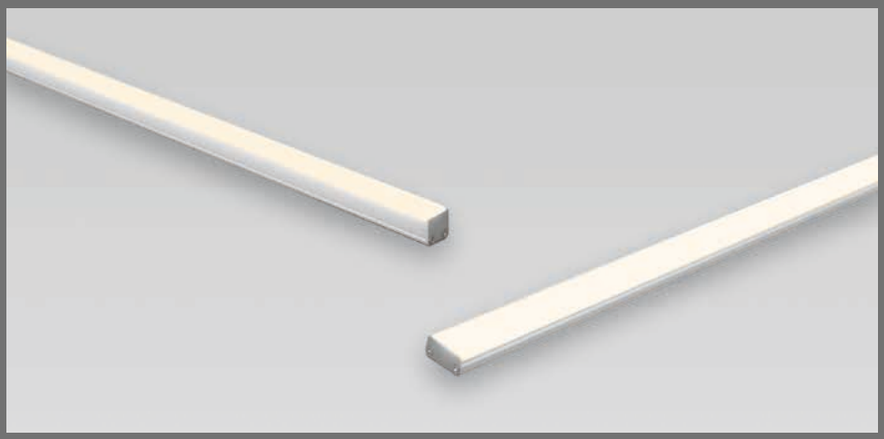

LINE LIGHT〈詳細図〉

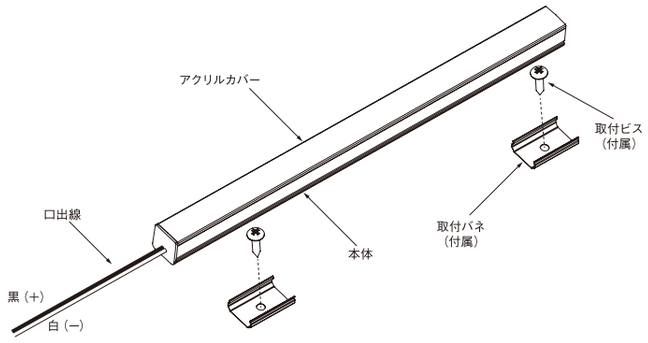

取付バネ設置数

・器具長さ0.5m未満 …… 2個

・器具長さ0.5m〜１m未満 …… 3個

・器具長さ1m以上 …… 4個

【1灯 配線図】（非調光）

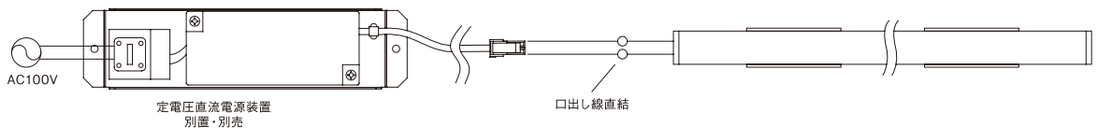

【多灯 配線図（例）】（非調光）

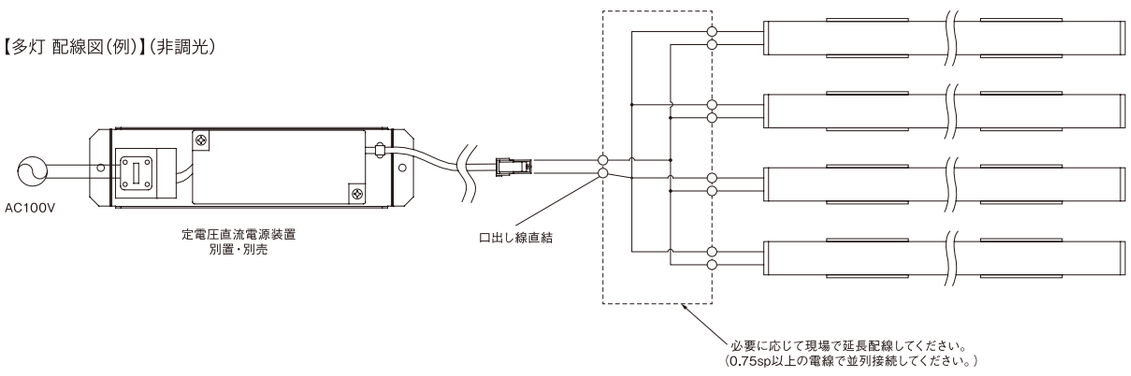

型番	適合電源型番	最大接続長さ	定格電圧	2次電圧	消費電力	入力電流
SLX4151/4152	SZA1026-24	1.8m	100-242V	DC24V	16W/m	0.17A/m
	SZA1048-24	3.0m				

電源装置の詳細は▶126頁参照

注意　コネクターの抜き差しは、必ず電源をお切りください。器具故障の原因となります。
指定の電源装置以外は使用しないでください。器具故障の原因となります。

LINE LIGHT HIGH

SLX4151 (L600mm)

¥13,800 (税別)

質量：0.13kg

SLX4151 (L900mm)

¥20,700 (税別)

質量：0.2kg

SLX4151 (L1200mm)

¥27,600 (税別)

質量：0.26kg



本体：アルミ（アルマイト）

カバー：アクリル（乳白）

設計寿命：40,000 時間

電源ユニット：別置・別売

L-600：1/2 ビーム角 103°



L-900：1/2 ビーム角 103°



L-1200：1/2 ビーム角 103°



色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra85		
SLX4151LL-600	103°	486 lm
SLX4151LL-900	103°	729 lm
SLX4151LL-1200	103°	972 lm
3000K Ra85		
SLX4151L-600	103°	486 lm
SLX4151L-900	103°	729 lm
SLX4151L-1200	103°	972 lm
3500K Ra85		
SLX4151WW-600	103°	486 lm
SLX4151WW-900	103°	729 lm
SLX4151WW-1200	103°	972 lm
4000K Ra85		
SLX4151W-600	103°	486 lm
SLX4151W-900	103°	729 lm
SLX4151W-1200	103°	972 lm
5000K Ra85		
SLX4151N-600	103°	486 lm
SLX4151N-900	103°	729 lm
SLX4151N-1200	103°	972 lm

適合電源

非調光型	SZA1026-24	¥9,500
	SZA1048-24	¥12,000

詳しくは▶126 頁参照

LINE LIGHT LOW

SLX4152 (L600mm)

¥13,800 (税別)

質量：0.11kg



SLX4152 (L900mm)

¥20,700 (税別)

質量：0.16kg

SLX4152 (L1200mm)

¥27,600 (税別)

質量：0.21kg

本体：アルミ（アルマイト）

カバー：アクリル（乳白）

設計寿命：40,000 時間

電源ユニット：別置・別売

L-600：1/2 ビーム角 107°



L-900：1/2 ビーム角 107°



L-1200：1/2 ビーム角 107°



色温度　演色性

品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra85		
SLX4152LL-600	107°	486 lm
SLX4152LL-900	107°	729 lm
SLX4152LL-1200	107°	972 lm
3000K Ra85		
SLX4152L-600	107°	486 lm
SLX4152L-900	107°	729 lm
SLX4152L-1200	107°	972 lm
3500K Ra85		
SLX4152WW-600	107°	486 lm
SLX4152WW-900	107°	729 lm
SLX4152WW-1200	107°	972 lm
4000K Ra85		
SLX4152W-600	107°	486 lm
SLX4152W-900	107°	729 lm
SLX4152W-1200	107°	972 lm
5000K Ra85		
SLX4152N-600	107°	486 lm
SLX4152N-900	107°	729 lm
SLX4152N-1200	107°	972 lm

適合電源

非調光型	SZA1026-24	¥9,500
	SZA1048-24	¥12,000

詳しくは▶126 頁参照

LIGHT DISTRIBUTION DATA
-Harf beam angle distribution-

SDL8308

掲載頁：36

4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 17°



F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 31°



SDL8306A

掲載頁：37

4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 17°



F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 31°



SDL8307A

掲載頁：38

4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°



SDL8302A

掲載頁：39

4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 17°



F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°



SDL8371A

掲載頁：46

4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 16°





F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°



LIGHT DISTRIBUTION DATA
-Harf beam angle distribution-

SDL8372A　掲載頁：48　4000Kの配光データ

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°



SDL8373A　掲載頁：50　4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°



SDL8305A　掲載頁：52　4000K の配光データ

F：1/2 ビーム角 26°



W：1/2 ビーム角 35°



SDL8300A　掲載頁：53　4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 17°



F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°



SDL8071　掲載頁：65　4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 16°





F：1/2 ビーム角 26°



W：1/2 ビーム角 38°



LIGHT DISTRIBUTION DATA
-Harf beam angle distribution-

SDL8051A　掲載頁：67　4000K・5000Kの配光データ

1/2 ビーム角 25°



SDL8061A　掲載頁：71　4000K・5000Kの配光データ

1/2 ビーム角 25°



SDL7100A　掲載頁：78　4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 17°





F：1/2 ビーム角 22°



W：1/2 ビーム角 31°



SDL7101A　掲載頁：79　4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°



SDL7501A　掲載頁：82　4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 16°



F：1/2 ビーム角 23°



W：1/2 ビーム角 35°





SDL7502A　掲載頁：83　4000K の配光データ

N：1/2 ビーム角 16°





F：1/2 ビーム角 23°





W：1/2 ビーム角 35°





LIGHT DISTRIBUTION DATA
-Harf beam angle distribution-

SDL7503A　掲載頁：84　4000K の配光データ

N : 1/2 ビーム角 16°



F : 1/2 ビーム角 23°



W : 1/2 ビーム角 35°



SSL2540A　掲載頁：98　4000K の配光データ

N : 1/2 ビーム角 17°



F : 1/2 ビーム角 22°



W : 1/2 ビーム角 32°



SSL2541A　掲載頁：99　4000K の配光データ

N : 1/2 ビーム角 14°



F : 1/2 ビーム角 16°



SSL2542A　掲載頁：100　4000K の配光データ

N : 1/2 ビーム角 14°



F : 1/2 ビーム角 16°



SKL2604A　掲載頁：116　4000K の配光データ

1/2 ビーム角 31°



SKL2605A　掲載頁：117　4000K の配光データ

1/2 ビーム角 31°



■直流定電流電源装置(非調光タイプ)

品番	価格(税別)	入力電圧	二次電流	質量	調光	寸法図
SZA8806	¥6,800-	100V	DC240mA	0.12kg	非調光	
SZA8807	¥6,800-		DC350mA			
SZA8808	¥6,800-		DC600mA			
SZA8809	¥6,800-		DC450mA			

■直流定電流電源装置(非調光タイプ)

品番	価格(税別)	入力電圧	二次電流	質量	調光	寸法図
SZA8805	¥7,800-	100V	DC600mA	0.29kg	非調光	

■直流定電流電源装置(位相制御調光タイプ)

品番	価格(税別)	入力電圧	二次電流	質量	調光	寸法図
SZA8815	¥12,500-	100V	DC600mA	0.33kg	位相制御調光	

■直流定電流電源装置(PWM 調光タイプ)

品番	価格(税別)	入力電圧	二次電流	質量	調光	寸法図
SZA8825	¥12,500-	100V	DC600mA	0.3kg	PWM制御調光	

■直流定電圧電源装置(非調光タイプ)

品番	価格(税別)	入力電圧	二次電流	質量	調光	寸法図
SZA1026-24	¥9,500-	100～240V	DC24V(max30W)	0.25kg	非調光	
SZA1048-24	¥12,000-		DC24V(max48W)	0.47kg		

SZA1026-24

SZA1048-24

※上記仕様以外の位相制御調光タイプ、PWM調光タイプの直流定電流電源装置が必要な場合は、ご使用の器具品番をお知らせください。
別途お見積りさせていただきます。

■直流定電流電源装置(位相制御調光タイプ)

品番	価格(税別)	入力電圧	二次電流	質量	調光	寸法図
――――	オープン	100V	DC240mA	(0.25kg)	位相制御調光	
――――			DC350mA			
――――			DC600mA			
――――			DC450mA			

■直流定電流電源装置(PWM 調光タイプ)

品番	価格(税別)	入力電圧	二次電流	質量	調光	寸法図
――――	オープン	100V	DC240mA	(0.25kg)	PWM制御調光	
――――			DC350mA			
――――			DC600mA			
――――			DC450mA			



DIMMING DEVICE

■位相制御調光器（1個用スイッチボックスタイプ）

品番	価格（税別）	入力電圧	負荷容量	寸法（幅×高×出ー埋込深）（mm）	質量
SZA1801	¥12,000-	100V	*300W	72×120×20ー31	0.17kg

・三路スイッチ付
・負荷容量は設置環境により変化します
・白熱灯使用可（ローボルトタイプは使用不可）

■位相制御調光器（2個用スイッチボックスタイプ）

品番	価格（税別）	入力電圧	負荷容量	寸法（幅×高×出ー埋込深）（mm）	質量
SZA1802	¥16,000-	100V	*800W	116×120×21ー29	0.20kg

・三路スイッチ付
・負荷容量の範囲は接続負荷、設置環境により変化します
・白熱灯使用可（ローボルトタイプは使用不可）

■PWM信号制御調光器（1個用スイッチボックスタイプ）

品番	価格（税別）	入力電圧	寸法（幅×高×出ー埋込深）（mm）	質量
SZA1803	¥16,000-	100V	70×120×20ー31	0.18kg

・三路スイッチ付

■PWM信号制御調光器（2個用スイッチボックスタイプ）

品番	価格（税別）	入力電圧	寸法（幅×高×出ー埋込深）（mm）	質量
SZA1804	¥17,800-	100V	116×120×20ー34	0.35kg

・三路スイッチ付

※上記調光器は弊社適合電源以外は使用不可。

EXTENSION WIRE

■2次側延長コード(単心タイプ)

品番	価格（税別）	コード長さ
SX1-500	¥450-	500mm
SX1-1000	¥650-	1000mm
SX1-2000	¥800-	2000mm

■2次側延長コード(2心タイプ)

品番	価格（税別）	コード長さ
SX2-500	¥500-	500mm
SX2-1000	¥800-	1000mm
SX2-2000	¥1,100-	2000mm

調光可能タイプのLED照明器具でも、ルートロン調光器との相性、マッチング特性があります。

LED照明器具型番によって、ルートロン調光器の組み合わせが異なります。
マッチングの適否は、お問い合わせください。

LED照明器具の調光方式

日本国内では、主に以下の4方式が見受けられます。

1. EcoSystem方式（4線式）
2. 位相制御/逆位相制御方式（2線式）
3. PWM制御方式（4線式）
4. DMX制御方式（5線式）

1 EcoSystem方式（4線式）

配線方式： 4線式（AC100/200V電源線＋信号線2芯）

特長： ルートロン独自の次世代制御方式で、器具1台ずつにアドレスを振り、配線によらないグルーピングが可能
EcoSystem対応照明器具とEcoSystem対応調光器の組み合わせなので、適合の心配がない

配線例

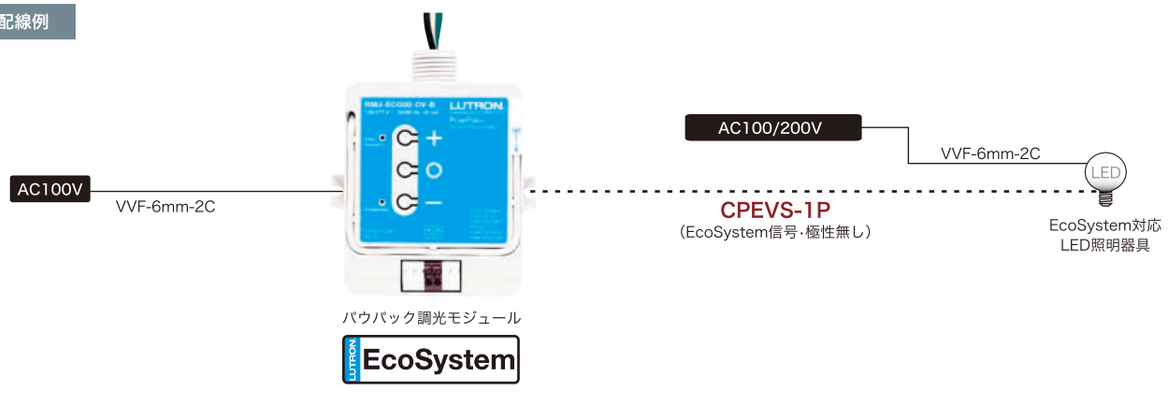

対応調光器：
- エナジートライパックシリーズ EcoSystem調光モジュール
- グラフィックアイQS-EcoSystem
- エナジー・セイバー・ノード Energi Savr Node
- クアンタム Quantum

2 位相制御方式

配線方式： 2線式（AC電源線2芯のみ）

特長： 2線式（AC100V電源線＋ーのみ）なので、配線が簡単
既存の白熱灯照明器具の置き換えの場合は、既配線がそのまま利用できる

位相制御方式には、電球型LEDランプ（E26/E17などの口金に取り付け可能）と、照明器具一体型の2種類があります。
いずれも、AC電源正弦波形に合わせて電源を100回（50Hz）・120回（60Hz）オンオフする方式で、照明器具と調光器のマッチングが非常に重要になります。

配線例

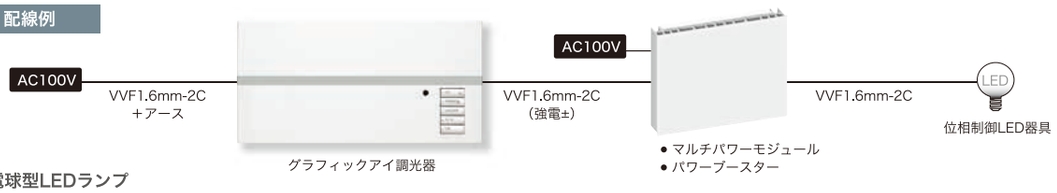

A. 電球型LEDランプ

白熱灯の器具をそのまま利用し、電球を交換するだけで使用できる電球型LEDですが、調光タイプと調光不可タイプが存在します。（調光不可タイプの方が一般的です）

注意：調光対応型・電球型LEDランプの多くが、「白熱灯調光器で調光可能」とうたっております。しかしながら、調光カーブ、最低レベルはLEDランプの性能に依存し、ちらつき・立ち消え等発生するものもあります。また、調光器とLEDランプの組み合わせによってはうまく点灯・調光できないものもあります。

対応調光器：
- ディーバLED電球用調光器
- グラフィックアイQSシリーズ（マルチパワーモジュールPHPM-PA-JA-WH必須）
- グラフィックアイ3000シリーズ（マルチパワーモジュールPHPM-PA-JA-WH必須）
- グラフィックアイ4000シリーズ
- クアンタム Quantum
- LCP128シリーズ
- ホームワークスシリーズ（お問い合わせください）

B. 器具一体型LED照明器具

照明器具の中にLED発光部が組み込まれた照明器具で、調光タイプと調光不可タイプが存在します。※必ず調光タイプをお選びください。

対応調光器：
- ウォールボックス HWD-4NE-JA / HWD-5ND-JA ＋ PHPM-PA-JA-WH
- グラフィックアイQSシリーズ（マルチパワーモジュールPHPM-PA-JA-WH必須）
- グラフィックアイ3000シリーズ（マルチパワーモジュールPHPM-PA-JA-WH必須）
- グラフィックアイ4000シリーズ
- クアンタム Quantum
- LCP128シリーズ
- ホームワークスシリーズ（お問い合わせください）

注意：適合によっては、不点・ちらつき・うなり音・うまく点灯/調光できないものもあります。

3 PWM制御方式

配線方式： 4線式（AC電源線2芯 ＋ PWM信号線2芯）

特長： PWM信号を用いて、LED照明器具を調光する方式
調光形蛍光灯器具（PWM制御）から、配線替えなく置き換えできる

配線例

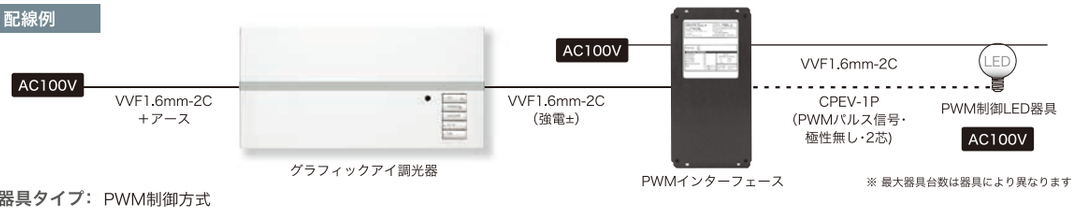

照明器具タイプ： PWM制御方式

対応調光器：
- ウォールボックス HWD-4NE-JA
- DVF-153P-JA ＋ GRX-PWM
- グラフィックアイQSシリーズ（PMWインターフェースGRX-PWM-JA）
- グラフィックアイ3000シリーズ（PMWインターフェースGRX-PWM-JA）
- グラフィックアイ4000シリーズ
- クアンタム Quantum
- LCP128シリーズ
- ホームワークスシリーズ（お問い合わせください）

注意：適合によっては、不点・ちらつき・うなり音・うまく点灯/調光できないものもあります。

4 DMX制御方式

配線方式： 5線式（AC電源線2芯 ＋ DMX信号線3芯）

特長： DMX512信号によりLED照明器具を調光する方式
RGB制御照明器具や調光卓など、プロ用機材で多く利用されている

配線例

照明器具タイプ： DMX制御方式

対応調光器：
- グラフィックアイQSシリーズ（DMXインターフェースQSE-CI-DMX）
- クアンタム Quantum

注意：適合によっては、不点・ちらつき・うなり音・うまく点灯/調光できないものもあります。

GLARELESS ADJUSTABLE DOWN
φ60 LED 7W TYPE

A

ホワイト -W



ブラック -B

E

B C

SDL8308 NEW

¥17,800（税別）

枠：アルミ（塗装）
コーン：アルミ（鏡面）
設計寿命：40,000 時間
質量：0.22kg
電源ユニット：別置・別売



F D

V：1/2 ビーム角 11°

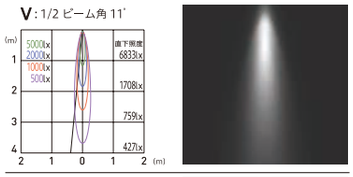

N：1/2 ビーム角 15°

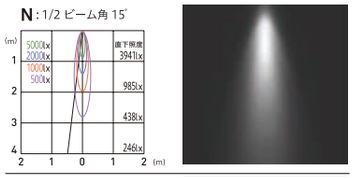

F：1/2 ビーム角 21°

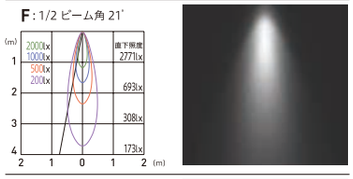

W：1/2 ビーム角 27°

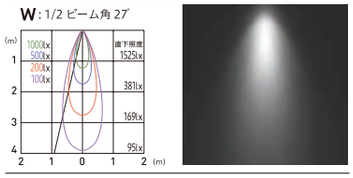

※上記は 2700K・3000K のデータです。
4000K のデータは▶122 頁をご覧ください。

G

H

色温度　演色性 品番	1/2 ビーム角	定格光束
2700K Ra90		
SDL8308LL-WV	11°	354 lm
SDL8308LL-WN	15°	404 lm
SDL8308LL-WF	21°	440 lm
SDL8308LL-WW	27°	352 lm
SDL8308LL-BV	11°	354 lm
SDL8308LL-BN	15°	404 lm
SDL8308LL-BF	21°	440 lm
SDL8308LL-BW	27°	352 lm
3000K Ra90		
SDL8308L-WV	11°	354 lm
SDL8308L-WN	15°	404 lm
SDL8308L-WF	21°	440 lm
SDL8308L-WW	27°	352 lm
SDL8308L-BV	11°	354 lm
SDL8308L-BN	15°	404 lm
SDL8308L-BF	21°	440 lm
SDL8308L-BW	27°	352 lm
4000K Ra80		
SDL8308W-WN	17°	468 lm
SDL8308W-WF	27°	482 lm
SDL8308W-WW	31°	359 lm
SDL8308W-BN	17°	468 lm
SDL8308W-BF	27°	482 lm
SDL8308W-BW	31°	359 lm

I

適合電源
非調光型　SZA8808　¥6,800
詳しくは▶126 頁参照
※調光型電源（位相、PWM）は別途お問い合わせください。
適合調光器
位相制御タイプ・PWM 制御タイプから選択可能
詳しくは▶127 頁参照

36

A シリーズ名

B 製品基本型番 ・・・・・・・・・・・・・製品の基本型番です。製品品番は下記〈品番構成〉をご参照ください。

C NEW ・・・・・・・・・・・・・・・・2017年新製品のマークです。

D 寸法図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・埋込穴寸法、取付穴寸法、器具外形寸法、可動範囲などを記載しています。

E 器具色記号 ・・・・・・・・・・・・・・・ー(ﾊｲﾌﾝ)後のアルファベットは、器具の基本仕上げ色記号を表します。

F 器具スペック ・・・・・・・・・・・・・器具の素材・材質、表面仕上、質量、設計寿命、電源情報などを記載しています。

G 配光データ ・・・・・・・・・・・・・・・直射水平面照度、配光記号と1/2ビーム角などを表示しています。

写真は、配光イメージ(CG)です。実際の光の強さではありません。

色温度で全光束の値が変化する場合は、図の下部にその乗数か別途記載の頁を表示しています。

H 品番情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・製品基本型番Bにし LED色温度記号、器具色記号、配光記号、器具長さを組み合わせて品番となります。

詳しい品番構成は、下表をご参照ください。

定格光束は、器具単体の器具光束の値です。

I 電源・調光情報 ・・・・・・・・・・・電源別置・別売製品は、電源装置品番と価格、電源・調光器のスペック掲載ページなどの情報を表示しています。

〈品番構成:DOWN・SPOT系〉

SDL8306A LL-W N ●

- 製品基本型番
- 色温度（K：ケルビン）
  - LL：2700K
  - L：3000K
  - WW：3500K
  - W：4000K
  - N：5000K
- 器具色
  - -W：ホワイト
  - -B：ブラック
  - -N：アルマイト
  - -C：クローム
  - -X：ホワイトブロンズ
  - -U：古美色
- 配光（ー部ない製品有り）
  - V：ベリーナロー
  - N：ナロー
  - F：フラット
  - W：ワイド

〈品番構成:LINE系〉

SLS6192 LL-1000 ●

- 製品基本型番
- 色温度（K：ケルビン）
  - LL：2700K
  - L：3000K
  - WW：3500K
  - W：4000K
  - N：5000K
- 器具長さ（mm）

品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。

■**配光データ**：[図1]・[図2]の横軸は水平距離、縦軸は器具から照射面までの高さです。(このデータには保守率は含まれていません。)



●1/2ビーム角、直下照度、直射水平面照度曲線を示しています。

*1/2ビーム角とは、中心光度(あるいは最大光度)の1/2になる左右の光度方向を合わせた角度を表します。

[図1]



●壁面から450mm離れた位置に器具を設置したときの壁面照度分布を示しています。

[図2]



●床の水平面照度分布曲線を示しています。

[図3]

安全上のご注意

製品個別の取扱説明書、仕様図、器具本体表示を必ずお読みの上、正しくお使いください。

●使用環境上のご注意

・高温での使用は、LEDの短寿命や火災、感電の原因になりますので、周囲温度5～35℃の環境以外では使用しないでください。

・振動・衝撃・粉塵・オイルミスト・腐食性ガス・可燃性ガスなどによる影響を受ける可能性のある場所では火災や感電の原因になりますので使用しないでください。

・屋内用器具は、屋外や水気、湿気がある環境では使用できません。使用環境に合わせて、屋外用や防雨型、防湿型などの器具をお選びください。
また、部屋と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

●使用上のご注意

・器具の改造や部品を追加・変更して使用しないでください。火災・感電・落下の原因になります。

・器具自体や、器具のすきま・放熱穴などを布などで覆って使用しないでください。短寿命や変形、変色、火災の原因になります。

・電源電圧は、定格電圧±6%の許容範囲でご使用ください。

・指定電源装置以外の電源を使用しないでください。間違った電源装置を使用すると火災や感電の原因になります。

・電源装置は、通電しないで長期間放置すると空気中の湿気を吸収して絶縁性能が低下することがあります。

・異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。そのまま放置しますと火災の原因になりますので、必ず工事店・電器店にご相談ください。

●施工上のご注意

・一般の方の電気工事は、法律上禁止されており器具の設置施工は、電気工事士の資格が必要となります。必ず電気工事店もしくは電気店にご依頼ください。

・施工前には、仕様図と取扱説明書をよくご覧になってから、正しく施工してください。

・取扱説明書は、保守のためお客様に必ずお渡しください。

・落下や火災・感電の原因となりますので、器具の取り付けは、仕様図もしくは取扱説明書に記載されている指定方向で、器具重量に耐えることができる取付面であることを確認してから行ってください。

・周囲の温度や湿気の影響により火災・感電や結露の原因となりますので、火気の近くや冷暖房設備などの近くには設置しないでください。

・当社の調光器、調光用電源装置は、他社品と互換性がありません。
他社品と組み合わせた場合、調光不能、チラツキ、誤動作、あるいは対応ライトコントローラ故障の原因となります。

・LED照明器具は光源の寿命が長寿命であり、一般的な使用方法では光源の寿命と器具寿命がほぼ同じとなり、光源の交換の必要がありません。
但し、使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために器具を取り外す必要がありますので設置方法（建築との取り合い、器具の納め方、設置場所）については十分考慮したうえでご使用いただきますようお願いいたします。

・設置後のトラブルを未然に防ぐため、器具の設置方法について下記のことを守っていただきますようお願いいたします。

⑴点検、交換、取り外しを考慮した設置
万一の時には構造部材を壊したり、傷つけたりすることなく器具の点検、交換、取り外しができるように設置してください。

⑵高所設置への配慮
高所に設置する場合は、点検作業ができることを必ず確認した上で設置を計画してください。

●断熱・遮音施工について

・断熱材、遮音材をご使用の場合は、図1のように器具と断熱材・防音材との距離をとって施工してください。断熱材・遮音材を埋込型照明器具の上にかぶせますと、照明器具の熱がこもり過熱の原因になり短寿命や火災の原因となります。

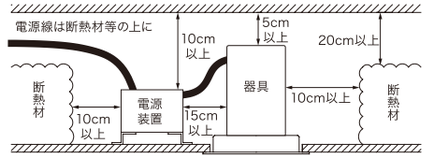

図1

・屋内配線の電源ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。
火災・感電の原因となります。

・電源装置を並置する場合は、相互に熱影響を受けますので、十分間隔（10㎝以上）をあけてください。
また、箱の中に収納する場合は容積をできるだけ大きくしてください。

●騒音について

・ライトコントローラ、調光用照明器具から使用中、わずかにうなり音を発生しますが異常ではありません。

・騒音対策は、設計の段階で使用環境、天井構造、取付方法などを事前に把握し、騒音の程度に応じた配慮を盛り込むようにお願いします。

●LEDについて

・白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは製品のバラツキが大きいのでLEDユニット内のLED個々および同一品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

・各器具のカタログや取扱説明書、仕様図に記載されている光束や照度分布などは、設計値でありその値を製品個別に保証するものではありません。
参考目安値としてお考えください。

・L-COREシリーズは、ユニット式になっておりLEDユニット交換は可能ですが、その他の器具はその場でLEDのみの保守・交換はできません。

安全上のご注意

●お手入れについて

・器具の汚れは、乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから洗剤が残らないよう拭き取ってください。
・シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・故障の原因となります。

●寿命について

・照明器具の寿命は、他の電気機器と同様に主として絶縁物の寿命によって左右されます。照明器具の耐久年数は、通常の使用状態（周囲温度30℃、1日10時間点灯）において約 8〜10 年です。
ただし、器具が施設された場所の周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取付方法などで耐用年数が大きく影響されるとしています。
・電気用品安全法・技術基準第1項では、電気絶縁材料（電源、ソケット、電線など）の性能の限界を40,000時間としてその間性能が維持できる温度限界を個別に定めています。
・部品単体の劣化も進みますので、早めの交換をおすすめします。
・カタログに記載しておりますLEDの設計寿命については、JIS C 8105-3LED照明器具性能要求事項で規定されている「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき, LED モジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が、点灯初期に測定した値の70 %に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間です。通常、点灯初期は、0 時間点灯とする。」によります。ただし、この寿命はあくまでも設計上の寿命であって、使用条件や使用環境による影響を大きく受けるため、個々の製品寿命を保証するものではありません。

保証とアフターサービスについて

●保証について

【保証期間】

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ（お引き渡し日）より３年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

【保証内容】

取扱説明書、器具に貼付しているラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間に故障した場合は、無償で修理させていただきます。

【保証の免責事項】

保証期間内でも次の場合には原則として有償にて対応致します。
1. 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
2. お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求されている保守点検を行わないことによる故障および損傷
7. 日本国内以外での使用による故障および損傷

●アフターサービスについて

【保証書】

保証書が必要な場合は弊社までお申し付けください。

【修理のご依頼】

・保証期間中の場合
万一故障がおきた場合は、お買上げの日を特定できるものを添えて弊社までお申し付けください。
・保証期間を過ぎている場合
弊社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償にて修理させていただきます。

【補修用性能部品の最低保有期間】

補修用性能部品を製造打ち切り後最低６年間保有しております。性能部品とは、電気部品などその製品の機能を維持するために必要な部品または代替品です。

●アフターサービスについての不明な点は

修理に関する相談ならびにご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞
WEBサイト
URL: http://www.lighting-sou.com/contact/
Eメール
Email: info@lighting-sou.com

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番		価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL						
SDL7100AL-BF	●	¥16,800	□	78	7.1	50.0
SDL7100AL-BN	●	¥16,800	□	78	7.1	45.9
SDL7100AL-BV	●	¥16,800	□	78	7.1	40.1
SDL7100AL-BW	●	¥16,800	□	78	7.1	40.0
SDL7100ALL-BF	●	¥16,800	□	78	7.1	50.0
SDL7100ALL-BN	●	¥16,800	□	78	7.1	45.9
SDL7100ALL-BV	●	¥16,800	□	78	7.1	40.1
SDL7100ALL-BW	●	¥16,800	□	78	7.1	40.0
SDL7100ALL-WF	●	¥16,800	□	78	7.1	50.0
SDL7100ALL-WN	●	¥16,800	□	78	7.1	45.9
SDL7100ALL-WV	●	¥16,800	□	78	7.1	40.1
SDL7100ALL-WW	●	¥16,800	□	78	7.1	40.0
SDL7100AL-WF	●	¥16,800	□	78	7.1	50.0
SDL7100AL-WN	●	¥16,800	□	78	7.1	45.9
SDL7100AL-WV	●	¥16,800	□	78	7.1	40.1
SDL7100AL-WW	●	¥16,800	□	78	7.1	40.0
SDL7100AW-BF	●	¥16,800	□	78	7.1	59.0
SDL7100AW-BN	●	¥16,800	□	78	7.1	57.3
SDL7100AW-BW	●	¥16,800	□	78	7.1	43.9
SDL7100AW-WF	●	¥16,800	□	78	7.1	59.0
SDL7100AW-WN	●	¥16,800	□	78	7.1	57.3
SDL7100AW-WW	●	¥16,800	□	78	7.1	43.9
SDL7101AL-BF	●	¥16,000	□	79	7.1	57.3
SDL7101AL-BN	●	¥16,000	□	79	7.1	52.3
SDL7101AL-BV	●	¥16,000	□	79	7.1	40.4
SDL7101AL-BW	●	¥16,000	□	79	7.1	52.7
SDL7101ALL-BF	●	¥16,000	□	79	7.1	57.3
SDL7101ALL-BN	●	¥16,000	□	79	7.1	52.3
SDL7101ALL-BV	●	¥16,000	□	79	7.1	40.4
SDL7101ALL-BW	●	¥16,000	□	79	7.1	52.7
SDL7101ALL-WF	●	¥16,000	□	79	7.1	57.3
SDL7101ALL-WN	●	¥16,000	□	79	7.1	52.3
SDL7101ALL-WV	●	¥16,000	□	79	7.1	40.4
SDL7101ALL-WW	●	¥16,000	□	79	7.1	52.7
SDL7101AL-WF	●	¥16,000	□	79	7.1	57.3
SDL7101AL-WN	●	¥16,000	□	79	7.1	52.3
SDL7101AL-WV	●	¥16,000	□	79	7.1	40.4
SDL7101AL-WW	●	¥16,000	□	79	7.1	52.7
SDL7101AW-BF	●	¥16,000	□	79	7.1	65.9
SDL7101AW-BN	●	¥16,000	□	79	7.1	51.8
SDL7101AW-BW	●	¥16,000	□	79	7.1	63.2
SDL7101AW-WF	●	¥16,000	□	79	7.1	65.9
SDL7101AW-WN	●	¥16,000	□	79	7.1	51.8
SDL7101AW-WW	●	¥16,000	□	79	7.1	63.2
SDL7103AL-BF	●	¥18,000	□	80	14.4	63.6
SDL7103AL-BN	●	¥18,000	□	80	14.4	61.0
SDL7103AL-BW	●	¥18,000	□	80	14.4	64.0
SDL7103ALL-BF	●	¥18,000	□	80	14.4	60.6
SDL7103ALL-BN	●	¥18,000	□	80	14.4	58.1
SDL7103ALL-BW	●	¥18,000	□	80	14.4	61.0
SDL7103ALL-WF	●	¥18,000	□	80	14.4	60.6
SDL7103ALL-WN	●	¥18,000	□	80	14.4	58.1
SDL7103ALL-WW	●	¥18,000	□	80	14.4	61.0
SDL7103AL-WF	●	¥18,000	□	80	14.4	63.6
SDL7103AL-WN	●	¥18,000	□	80	14.4	61.0
SDL7103AL-WW	●	¥18,000	□	80	14.4	64.0
SDL7103AW-BF	●	¥18,000	□	80	14.4	64.9

品番		価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL						
SDL7103AW-BN	●	¥18,000	□	80	14.4	62.2
SDL7103AW-BW	●	¥18,000	□	80	14.4	65.3
SDL7103AW-WF	●	¥18,000	□	80	14.4	64.9
SDL7103AW-WN	●	¥18,000	□	80	14.4	62.2
SDL7103AW-WW	●	¥18,000	□	80	14.4	65.3
SDL7105AL-BF	●	¥22,000	□	81	18.1	64.1
SDL7105AL-BN	●	¥22,000	□	81	18.1	65.1
SDL7105AL-BW	●	¥22,000	□	81	18.1	62.6
SDL7105ALL-BF	●	¥22,000	□	81	18.1	61.7
SDL7105ALL-BN	●	¥22,000	□	81	18.1	62.7
SDL7105ALL-BW	●	¥22,000	□	81	18.1	60.2
SDL7105ALL-WF	●	¥22,000	□	81	18.1	61.7
SDL7105ALL-WN	●	¥22,000	□	81	18.1	62.7
SDL7105ALL-WW	●	¥22,000	□	81	18.1	60.2
SDL7105AL-WF	●	¥22,000	□	81	18.1	64.1
SDL7105AL-WN	●	¥22,000	□	81	18.1	65.1
SDL7105AL-WW	●	¥22,000	□	81	18.1	62.6
SDL7105AW-BF	●	¥22,000	□	81	18.1	66.0
SDL7105AW-BN	●	¥22,000	□	81	18.1	67.0
SDL7105AW-BW	●	¥22,000	□	81	18.1	64.4
SDL7105AW-WF	●	¥22,000	□	81	18.1	66.0
SDL7105AW-WN	●	¥22,000	□	81	18.1	67.0
SDL7105AW-WW	●	¥22,000	□	81	18.1	64.4
SDL7401AL-BF	●	¥21,000	□	85	14.4	63.6
SDL7401AL-BN	●	¥21,000	□	85	14.4	61.0
SDL7401AL-BW	●	¥21,000	□	85	14.4	64.0
SDL7401ALL-BF	●	¥21,000	□	85	14.4	60.6
SDL7401ALL-BN	●	¥21,000	□	85	14.4	58.1
SDL7401ALL-BW	●	¥21,000	□	85	14.4	61.0
SDL7401ALL-WF	●	¥21,000	□	85	14.4	60.6
SDL7401ALL-WN	●	¥21,000	□	85	14.4	58.1
SDL7401ALL-WW	●	¥21,000	□	85	14.4	61.0
SDL7401AL-WF	●	¥21,000	□	85	14.4	63.6
SDL7401AL-WN	●	¥21,000	□	85	14.4	61.0
SDL7401AL-WW	●	¥21,000	□	85	14.4	64.0
SDL7401AW-BF	●	¥21,000	□	85	14.4	64.9
SDL7401AW-BN	●	¥21,000	□	85	14.4	62.2
SDL7401AW-BW	●	¥21,000	□	85	14.4	65.3
SDL7401AW-WF	●	¥21,000	□	85	14.4	64.9
SDL7401AW-WN	●	¥21,000	□	85	14.4	62.2
SDL7401AW-WW	●	¥21,000	□	85	14.4	65.3
SDL7501AL-BF	●	¥18,000	□	82	7.1	57.3
SDL7501AL-BN	●	¥18,000	□	82	7.1	52.3
SDL7501AL-BV	●	¥18,000	□	82	7.1	40.4
SDL7501AL-BW	●	¥18,000	□	82	7.1	52.7
SDL7501ALL-BF	●	¥18,000	□	82	7.1	57.3
SDL7501ALL-BN	●	¥18,000	□	82	7.1	52.3
SDL7501ALL-BV	●	¥18,000	□	82	7.1	40.4
SDL7501ALL-BW	●	¥18,000	□	82	7.1	52.7
SDL7501ALL-WF	●	¥18,000	□	82	7.1	57.3
SDL7501ALL-WN	●	¥18,000	□	82	7.1	52.3
SDL7501ALL-WV	●	¥18,000	□	82	7.1	40.4
SDL7501ALL-WW	●	¥18,000	□	82	7.1	52.7
SDL7501AL-WF	●	¥18,000	□	82	7.1	57.3
SDL7501AL-WN	●	¥18,000	□	82	7.1	52.3
SDL7501AL-WV	●	¥18,000	□	82	7.1	40.4
SDL7501AL-WW	●	¥18,000	□	82	7.1	52.7

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番	価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL					
SDL7501AW-BF ●	¥18,000	□	82	7.1	65.9
SDL7501AW-BN ●	¥18,000	□	82	7.1	51.8
SDL7501AW-BW ●	¥18,000	□	82	7.1	63.2
SDL7501AW-WF ●	¥18,000	□	82	7.1	65.9
SDL7501AW-WN ●	¥18,000	□	82	7.1	51.8
SDL7501AW-WW ●	¥18,000	□	82	7.1	63.2
SDL7502AL-BF ●	¥32,000	□	83	14.2	57.3
SDL7502AL-BN ●	¥32,000	□	83	14.2	52.3
SDL7502AL-BV ●	¥32,000	□	83	14.2	40.4
SDL7502AL-BW ●	¥32,000	□	83	14.2	52.7
SDL7502ALL-BF ●	¥32,000	□	83	14.2	57.3
SDL7502ALL-BN ●	¥32,000	□	83	14.2	52.3
SDL7502ALL-BV ●	¥32,000	□	83	14.2	40.4
SDL7502ALL-BW ●	¥32,000	□	83	14.2	52.7
SDL7502ALL-WF ●	¥32,000	□	83	14.2	57.3
SDL7502ALL-WN ●	¥32,000	□	83	14.2	52.3
SDL7502ALL-WV ●	¥32,000	□	83	14.2	40.4
SDL7502ALL-WW ●	¥32,000	□	83	14.2	52.7
SDL7502AL-WF ●	¥32,000	□	83	14.2	57.3
SDL7502AL-WN ●	¥32,000	□	83	14.2	52.3
SDL7502AL-WV ●	¥32,000	□	83	14.2	40.4
SDL7502AL-WW ●	¥32,000	□	83	14.2	52.7
SDL7502AW-BF ●	¥32,000	□	83	14.2	65.9
SDL7502AW-BN ●	¥32,000	□	83	14.2	51.8
SDL7502AW-BW ●	¥32,000	□	83	14.2	63.2
SDL7502AW-WF ●	¥32,000	□	83	14.2	65.9
SDL7502AW-WN ●	¥32,000	□	83	14.2	51.8
SDL7502AW-WW ●	¥32,000	□	83	14.2	63.2
SDL7503AL-BF ●	¥45,000	□	84	21.3	57.3
SDL7503AL-BN ●	¥45,000	□	84	21.3	52.3
SDL7503AL-BV ●	¥45,000	□	84	21.3	40.4
SDL7503AL-BW ●	¥45,000	□	84	21.3	52.7
SDL7503ALL-BF ●	¥45,000	□	84	21.3	57.3
SDL7503ALL-BN ●	¥45,000	□	84	21.3	52.3
SDL7503ALL-BV ●	¥45,000	□	84	21.3	40.4
SDL7503ALL-BW ●	¥45,000	□	84	21.3	52.7
SDL7503ALL-WF ●	¥45,000	□	84	21.3	57.3
SDL7503ALL-WN ●	¥45,000	□	84	21.3	52.3
SDL7503ALL-WV ●	¥45,000	□	84	21.3	40.4
SDL7503ALL-WW ●	¥45,000	□	84	21.3	52.7
SDL7503AL-WF ●	¥45,000	□	84	21.3	57.3
SDL7503AL-WN ●	¥45,000	□	84	21.3	52.3
SDL7503AL-WV ●	¥45,000	□	84	21.3	40.4
SDL7503AL-WW ●	¥45,000	□	84	21.3	52.7
SDL7503AW-BF ●	¥45,000	□	84	21.3	65.9
SDL7503AW-BN ●	¥45,000	□	84	21.3	51.8
SDL7503AW-BW ●	¥45,000	□	84	21.3	63.2
SDL7503AW-WF ●	¥45,000	□	84	21.3	65.9
SDL7503AW-WN ●	¥45,000	□	84	21.3	51.8
SDL7503AW-WW ●	¥45,000	□	84	21.3	63.2
SDL8001AL-B	¥9,200	□	66	2.6	40.0
SDL8001AL-W	¥9,200	□	66	2.6	40.0
SDL8001AW-B	¥9,200	□	66	2.6	37.3
SDL8001AW-W	¥9,200	□	66	2.6	37.3
SDL8002EL-B	¥7,800	□	69	2.6	45.0
SDL8002EL-W	¥7,800	□	69	2.6	45.0
SDL8002EW-B	¥7,800	□	69	2.6	42.3

品番	価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL					
SDL8002EW-W	¥7,800	□	69	2.6	42.3
SDL8051AL-B	¥11,500	□	67	5.5	60.2
SDL8051AL-C	¥11,500	□	67	5.5	60.2
SDL8051ALL-B	¥11,500	□	67	5.5	60.2
SDL8051ALL-C	¥11,500	□	67	5.5	60.2
SDL8051ALL-W	¥11,500	□	67	5.5	60.2
SDL8051AL-W	¥11,500	□	67	5.5	60.2
SDL8051AN-B ●	¥11,500	□	67	5.5	67.1
SDL8051AN-C ●	¥11,500	□	67	5.5	67.1
SDL8051AN-W ●	¥11,500	□	67	5.5	67.1
SDL8051AW-B	¥11,500	□	67	5.5	67.1
SDL8051AW-C	¥11,500	□	67	5.5	67.1
SDL8051AW-W	¥11,500	□	67	5.5	67.1
SDL8061AL-B	¥13,000	□	71	5.5	60.2
SDL8061AL-C	¥13,000	□	71	5.5	60.2
SDL8061ALL-B	¥13,000	□	71	5.5	60.2
SDL8061ALL-C	¥13,000	□	71	5.5	60.2
SDL8061ALL-W	¥13,000	□	71	5.5	60.2
SDL8061AL-W	¥13,000	□	71	5.5	60.2
SDL8061AN-B ●	¥13,000	□	71	5.5	67.1
SDL8061AN-C ●	¥13,000	□	71	5.5	67.1
SDL8061AN-W ●	¥13,000	□	71	5.5	67.1
SDL8061AW-B	¥13,000	□	71	5.5	67.1
SDL8061AW-C	¥13,000	□	71	5.5	67.1
SDL8061AW-W	¥13,000	□	71	5.5	67.1
SDL8071L-BF	¥14,500	□	65	5.5	58.9
SDL8071L-BN	¥14,500	□	65	5.5	54.9
SDL8071L-BW	¥14,500	□	65	5.5	46.9
SDL8071LL-BF	¥14,500	□	65	5.5	58.9
SDL8071LL-BN	¥14,500	□	65	5.5	54.9
SDL8071LL-BW	¥14,500	□	65	5.5	46.9
SDL8071LL-WF	¥14,500	□	65	5.5	58.9
SDL8071LL-WN	¥14,500	□	65	5.5	54.9
SDL8071LL-WW	¥14,500	□	65	5.5	46.9
SDL8071L-WF	¥14,500	□	65	5.5	58.9
SDL8071L-WN	¥14,500	□	65	5.5	54.9
SDL8071L-WW	¥14,500	□	65	5.5	46.9
SDL8071W-BF	¥14,500	□	65	5.5	58.7
SDL8071W-BN	¥14,500	□	65	5.5	59.6
SDL8071W-BW	¥14,500	□	65	5.5	51.8
SDL8071W-WF	¥14,500	□	65	5.5	58.7
SDL8071W-WN	¥14,500	□	65	5.5	59.6
SDL8071W-WW	¥14,500	□	65	5.5	51.8
SDL8201AL-B	¥9,000	□	70	4.3	55.8
SDL8201AL-C	¥9,000	□	70	4.3	55.8
SDL8201ALL-B	¥9,000	□	70	4.3	51.9
SDL8201ALL-C	¥9,000	□	70	4.3	51.9
SDL8201ALL-W	¥9,000	□	70	4.3	51.9
SDL8201AL-W	¥9,000	□	70	4.3	55.8
SDL8201AN-B ●	¥9,000	□	70	4.3	58.6
SDL8201AN-C ●	¥9,000	□	70	4.3	58.6
SDL8201AN-W ●	¥9,000	□	70	4.3	58.6
SDL8201AW-B	¥9,000	□	70	4.3	57.7
SDL8201AW-C	¥9,000	□	70	4.3	57.7
SDL8201AW-W	¥9,000	□	70	4.3	57.7
SDL8203AL-B	¥12,500	□	68	3.0	60.0
SDL8203AL-C	¥12,500	□	68	3.0	60.0

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番		価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL						
SDL8203ALL-B		¥12,500	□	68	3.0	55.7
SDL8203ALL-C		¥12,500	□	68	3.0	55.7
SDL8203ALL-W		¥12,500	□	68	3.0	55.7
SDL8203AL-W		¥12,500	□	68	3.0	60.0
SDL8203AN-B	●	¥12,500	□	68	3.0	63.0
SDL8203AN-C	●	¥12,500	□	68	3.0	63.0
SDL8203AN-W	●	¥12,500	□	68	3.0	63.0
SDL8203AW-B		¥12,500	□	68	3.0	62.0
SDL8203AW-C		¥12,500	□	68	3.0	62.0
SDL8203AW-W		¥12,500	□	68	3.0	62.0
SDL8205AL-B		¥10,000	□	72	5.5	50.9
SDL8205ALL-B		¥10,000	□	72	5.5	47.3
SDL8205ALL-W		¥10,000	□	72	5.5	47.3
SDL8205AL-W		¥10,000	□	72	5.5	50.9
SDL8205AN-B	●	¥10,000	□	72	5.5	53.5
SDL8205AN-W	●	¥10,000	□	72	5.5	53.5
SDL8205AW-B		¥10,000	□	72	5.5	52.5
SDL8205AW-W		¥10,000	□	72	5.5	52.5
SDL8218AL-B		¥15,000	□	55	14.4	46.7
SDL8218ALL-B		¥15,000	□	55	14.4	44.5
SDL8218ALL-N		¥15,000	□	55	14.4	59.2
SDL8218ALL-W		¥15,000	□	55	14.4	55.6
SDL8218AL-N		¥15,000	□	55	14.4	62.2
SDL8218AL-W		¥15,000	□	55	14.4	58.3
SDL8218AW-B		¥15,000	□	55	14.4	47.6
SDL8218AW-N		¥15,000	□	55	14.4	63.4
SDL8218AW-W		¥15,000	□	55	14.4	59.4
SDL8220ALL-N		¥ 7,000	□	58	5.5	49.6
SDL8220ALL-W		¥ 7,000	□	58	5.5	52.4
SDL8220AL-N		¥ 7,000	□	58	5.5	52.7
SDL8220AL-W		¥ 7,000	□	58	5.5	55.5
SDL8220AW-N		¥ 7,000	□	58	5.5	55.1
SDL8220AW-W		¥ 7,000	□	58	5.5	58.0
SDL8221ELL-N		¥ 8,500	□	59	14.4	58.5
SDL8221ELL-W		¥ 8,500	□	59	14.4	62.0
SDL8221EL-N		¥ 8,500	□	59	14.4	61.5
SDL8221EL-W		¥ 8,500	□	59	14.4	65.1
SDL8221EW-N		¥ 8,500	□	59	14.4	62.6
SDL8221EW-W		¥ 8,500	□	59	14.4	66.4
SDL8222ALL-N		¥10,000	□	60	18.1	75.8
SDL8222ALL-W		¥10,000	□	60	18.1	82.0
SDL8222AL-N		¥10,000	□	60	18.1	78.8
SDL8222AL-W		¥10,000	□	60	18.1	85.2
SDL8222AW-N		¥10,000	□	60	18.1	81.1
SDL8222AW-W		¥10,000	□	60	18.1	87.7
SDL8243L-BF		¥18,800	□	42	14.4	31.1
SDL8243L-BN		¥18,800	□	42	14.4	30.6
SDL8243L-BW		¥18,800	□	42	14.4	33.8
SDL8243LL-BF		¥18,800	□	42	14.4	29.6
SDL8243LL-BN		¥18,800	□	42	14.4	29.1
SDL8243LL-BW		¥18,800	□	42	14.4	33.5
SDL8243LL-WF		¥18,800	□	42	14.4	29.6
SDL8243LL-WN		¥18,800	□	42	14.4	29.1
SDL8243LL-WW		¥18,800	□	42	14.4	32.2
SDL8243L-WF		¥18,800	□	42	14.4	31.1
SDL8243L-WN		¥18,800	□	42	14.4	30.6
SDL8243L-WW		¥18,800	□	42	14.4	33.8

品番	価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL					
SDL8243W-BF	¥18,800	□	42	14.4	31.7
SDL8243W-BN	¥18,800	□	42	14.4	31.1
SDL8243W-BW	¥18,800	□	42	14.4	34.4
SDL8243W-WF	¥18,800	□	42	14.4	31.7
SDL8243W-WN	¥18,800	□	42	14.4	31.1
SDL8243W-WW	¥18,800	□	42	14.4	34.4
SDL8244AL-BF	¥12,000	□	56	14.4	63.6
SDL8244AL-BN	¥12,000	□	56	14.4	61.0
SDL8244AL-BW	¥12,000	□	56	14.4	64.0
SDL8244ALL-BF	¥12,000	□	56	14.4	60.6
SDL8244ALL-BN	¥12,000	□	56	14.4	58.1
SDL8244ALL-BW	¥12,000	□	56	14.4	61.0
SDL8244ALL-WF	¥12,000	□	56	14.4	60.6
SDL8244ALL-WN	¥12,000	□	56	14.4	58.1
SDL8244ALL-WW	¥12,000	□	56	14.4	61.0
SDL8244AL-WF	¥12,000	□	56	14.4	63.6
SDL8244AL-WN	¥12,000	□	56	14.4	61.0
SDL8244AL-WW	¥12,000	□	56	14.4	64.0
SDL8244AW-BF	¥12,000	□	56	14.4	64.9
SDL8244AW-BN	¥12,000	□	56	14.4	62.2
SDL8244AW-BW	¥12,000	□	56	14.4	65.3
SDL8244AW-WF	¥12,000	□	56	14.4	64.9
SDL8244AW-WN	¥12,000	□	56	14.4	62.2
SDL8244AW-WW	¥12,000	□	56	14.4	65.3
SDL8245AL-BF	¥14,000	□	43	14.4	63.6
SDL8245AL-BN	¥14,000	□	43	14.4	61.0
SDL8245AL-BW	¥14,000	□	43	14.4	64.0
SDL8245ALL-BF	¥14,000	□	43	14.4	60.6
SDL8245ALL-BN	¥14,000	□	43	14.4	58.1
SDL8245ALL-BW	¥14,000	□	43	14.4	61,0
SDL8245ALL-WF	¥14,000	□	43	14.4	60.6
SDL8245ALL-WN	¥14,000	□	43	14.4	58.1
SDL8245ALL-WW	¥14,000	□	43	14.4	61.0
SDL8245AL-WF	¥14,000	□	43	14.4	63.6
SDL8245AL-WN	¥14,000	□	43	14.4	61.0
SDL8245AL-WW	¥14,000	□	43	14.4	64.0
SDL8245AW-BF	¥14,000	□	43	14.4	64.9
SDL8245AW-BN	¥14,000	□	43	14.4	62.2
SDL8245AW-BW	¥14,000	□	43	14.4	65.3
SDL8245AW-WF	¥14,000	□	43	14.4	64.9
SDL8245AW-WN	¥14,000	□	43	14.4	62.2
SDL8245AW-WW	¥14,000	□	43	14.4	65.3
SDL8246AL-BF	¥16,000	□	57	26.0	59.8
SDL8246AL-BN	¥16,000	□	57	26.0	60.8
SDL8246AL-BW	¥16,000	□	57	26.0	58.5
SDL8246ALL-BF	¥16,000	□	57	26.0	57.5
SDL8246ALL-BN	¥16,000	□	57	26.0	58.5
SDL8246ALL-BW	¥16,000	□	57	26.0	56.2
SDL8246ALL-WF	¥16,000	□	57	26.0	57.5
SDL8246ALL-WN	¥16,000	□	57	26.0	58.5
SDL8246ALL-WW	¥16,000	□	57	26.0	56.2
SDL8246AL-WF	¥16,000	□	57	26.0	59.8
SDL8246AL-WN	¥16,000	□	57	26.0	60.8
SDL8246AL-WW	¥16,000	□	57	26.0	58.5
SDL8246AW-BF	¥16,000	□	57	26.0	61.6
SDL8246AW-BN	¥16,000	□	57	26.0	62.6
SDL8246AW-BW	¥16,000	□	57	26.0	60.2

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番	価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL					
SDL8246AW-WF	¥16,000	□	57	26.0	61.6
SDL8246AW-WN	¥16,000	□	57	26.0	62.6
SDL8246AW-WW	¥16,000	□	57	26.0	60.2
SDL8247AL-BF	¥18,000	□	44	26.0	58.8
SDL8247AL-BN	¥18,000	□	44	26.0	60.8
SDL8247AL-BW	¥18,000	□	44	26.0	58.5
SDL8247ALL-BF	¥18,000	□	44	26.0	57.5
SDL8247ALL-BN	¥18,000	□	44	26.0	58.5
SDL8247ALL-BW	¥18,000	□	44	26.0	56.2
SDL8247ALL-WF	¥18,000	□	44	26.0	57.5
SDL8247ALL-WN	¥18,000	□	44	26.0	58.5
SDL8247ALL-WW	¥18,000	□	44	26.0	56.2
SDL8247AL-WF	¥18,000	□	44	26.0	59.8
SDL8247AL-WN	¥18,000	□	44	26.0	60.8
SDL8247AL-WW	¥18,000	□	44	26.0	58.5
SDL8247AW-BF	¥18,000	□	44	26.0	61.6
SDL8247AW-BN	¥18,000	□	44	26.0	62.6
SDL8247AW-BW	¥18,000	□	44	26.0	60.2
SDL8247AW-WF	¥18,000	□	44	26.0	61.6
SDL8247AW-WN	¥18,000	□	44	26.0	62.6
SDL8247AW-WW	¥18,000	□	44	26.0	60.2
SDL8271AL-BF	¥17,000	□	47	14.4	63.6
SDL8271AL-BN	¥17,000	□	47	14.4	61.0
SDL8271AL-BW	¥17,000	□	47	14.4	64.0
SDL8271ALL-BF	¥17,000	□	47	14.4	60.6
SDL8271ALL-BN	¥17,000	□	47	14.4	58.1
SDL8271ALL-BW	¥17,000	□	47	14.4	61.0
SDL8271ALL-WF	¥17,000	□	47	14.4	60.6
SDL8271ALL-WN	¥17,000	□	47	14.4	58.1
SDL8271ALL-WW	¥17,000	□	47	14.4	60.0
SDL8271AL-WF	¥17,000	□	47	14.4	63.6
SDL8271AL-WN	¥17,000	□	47	14.4	61.0
SDL8271AL-WW	¥17,000	□	47	14.4	64.0
SDL8271AW-BF	¥17,000	□	47	14.4	64.9
SDL8271AW-BN	¥17,000	□	47	14.4	62.2
SDL8271AW-BW	¥17,000	□	47	14.4	65.3
SDL8271AW-WF	¥17,000	□	47	14.4	64.9
SDL8271AW-WN	¥17,000	□	47	14.4	62.2
SDL8271AW-WW	¥17,000	□	47	14.4	65.3
SDL8272AL-BF ●	¥30,000	□	49	28.8	63.6
SDL8272AL-BN ●	¥30,000	□	49	28.8	61.0
SDL8272AL-BW ●	¥30,000	□	49	28.8	64.0
SDL8272ALL-BF ●	¥30,000	□	49	28.8	60.6
SDL8272ALL-BN ●	¥30,000	□	49	28.8	58.1
SDL8272ALL-BW ●	¥30,000	□	49	28.8	61.0
SDL8272ALL-WF ●	¥30,000	□	49	28.8	60.6
SDL8272ALL-WN ●	¥30,000	□	49	28.8	58.1
SDL8272ALL-WW ●	¥30,000	□	49	28.8	60.0
SDL8272AL-WF ●	¥30,000	□	49	28.8	63.6
SDL8272AL-WN ●	¥30,000	□	49	28.8	61.0
SDL8272AL-WW ●	¥30,000	□	49	28.8	64.0
SDL8272AW-BF ●	¥30,000	□	49	28.8	64.9
SDL8272AW-BN ●	¥30,000	□	49	28.8	62.2
SDL8272AW-BW ●	¥30,000	□	49	28.8	65.3
SDL8272AW-WF ●	¥30,000	□	49	28.8	64.9
SDL8272AW-WN ●	¥30,000	□	49	28.8	62.2
SDL8272AW-WW ●	¥30,000	□	49	28.8	65.3

品番	価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL					
SDL8273AL-BF ●	¥42,000	□	51	43.2	63.6
SDL8273AL-BN ●	¥42,000	□	51	43.2	61.0
SDL8273AL-BW ●	¥42,000	□	51	43.2	64.0
SDL8273ALL-BF ●	¥42,000	□	51	43.2	60.6
SDL8273ALL-BN ●	¥42,000	□	51	43.2	58.1
SDL8273ALL-BW ●	¥42,000	□	51	43.2	61.0
SDL8273ALL-WF ●	¥42,000	□	51	43.2	60.6
SDL8273ALL-WN ●	¥42,000	□	51	43.2	58.1
SDL8273ALL-WW ●	¥42,000	□	51	43.2	60.0
SDL8273AL-WF ●	¥42,000	□	51	43.2	63.6
SDL8273AL-WN ●	¥42,000	□	51	43.2	61.0
SDL8273AL-WW ●	¥42,000	□	51	43.2	64.0
SDL8273AW-BF ●	¥42,000	□	51	43.2	64.9
SDL8273AW-BN ●	¥42,000	□	51	43.2	62.2
SDL8273AW-BW ●	¥42,000	□	51	43.2	65.3
SDL8273AW-WF ●	¥42,000	□	51	43.2	64.9
SDL8273AW-WN ●	¥42,000	□	51	43.2	62.2
SDL8273AW-WW ●	¥42,000	□	51	43.2	65.3
SDL8300AL-BF	¥11,000	□	53	7.1	63.2
SDL8300AL-BN	¥11,000	□	53	7.1	47.7
SDL8300AL-BW	¥11,000	□	53	7.1	59.0
SDL8300ALL-BF	¥11,000	□	53	7.1	63.2
SDL8300ALL-BN	¥11,000	□	53	7.1	47.7
SDL8300ALL-BW	¥11,000	□	53	7.1	59.0
SDL8300ALL-WF	¥11,000	□	53	7.1	63.2
SDL8300ALL-WN	¥11,000	□	53	7.1	47.7
SDL8300ALL-WW	¥11,000	□	53	7.1	59.0
SDL8300AL-WF	¥11,000	□	53	7.1	63.2
SDL8300AL-WN	¥11,000	□	53	7.1	47.7
SDL8300AL-WW	¥11,000	□	53	7.1	59.0
SDL8300AW-BF	¥11,000	□	53	7.1	66.2
SDL8300AW-BN	¥11,000	□	53	7.1	66.5
SDL8300AW-BW	¥11,000	□	53	7.1	63.8
SDL8300AW-WF	¥11,000	□	53	7.1	66.2
SDL8300AW-WN	¥11,000	□	53	7.1	66.5
SDL8300AW-WW	¥11,000	□	53	7.1	63.8
SDL8302AL-BF	¥12,000	□	39	7.1	63.2
SDL8302AL-BN	¥12,000	□	39	7.1	47.7
SDL8302AL-BW	¥12,000	□	39	7.1	59.0
SDL8302ALL-BF	¥12,000	□	39	7.1	63.2
SDL8302ALL-BN	¥12,000	□	39	7.1	47.7
SDL8302ALL-BW	¥12,000	□	39	7.1	59.0
SDL8302ALL-WF	¥12,000	□	39	7.1	63.2
SDL8302ALL-WN	¥12,000	□	39	7.1	47.7
SDL8302ALL-WW	¥12,000	□	39	7.1	59.0
SDL8302AL-WF	¥12,000	□	39	7.1	63.2
SDL8302AL-WN	¥12,000	□	39	7.1	47.7
SDL8302AL-WW	¥12,000	□	39	7.1	59.0
SDL8302AW-BF	¥12,000	□	39	7.1	66.2
SDL8302AW-BN	¥12,000	□	39	7.1	66.5
SDL8302AW-BW	¥12,000	□	39	7.1	63.8
SDL8302AW-WF	¥12,000	□	39	7.1	66.2
SDL8302AW-WN	¥12,000	□	39	7.1	66.5
SDL8302AW-WW	¥12,000	□	39	7.1	63.8
SDL8305AL-BF	¥12,000	□	52	7.1	54.4
SDL8305AL-BW	¥12,000	□	52	7.1	52.8
SDL8305ALL-BF	¥12,000	□	52	7.1	54.4

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番	価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL					
SDL8305ALL-BW	¥12,000	□	52	7.1	52.8
SDL8305ALL-WF	¥12,000	□	52	7.1	54.4
SDL8305ALL-WW	¥12,000	□	52	7.1	52.8
SDL8305AL-WF	¥12,000	□	52	7.1	54.4
SDL8305AL-WW	¥12,000	□	52	7.1	52.8
SDL8305AW-BF	¥12,000	□	52	7.1	52.0
SDL8305AW-BW	¥12,000	□	52	7.1	52.3
SDL8305AW-WF	¥12,000	□	52	7.1	52.0
SDL8305AW-WW	¥12,000	□	52	7.1	52.3
SDL8306AL-BF	¥12,800	□	37	9.5	46.3
SDL8306AL-BN	¥12,800	□	37	9.5	42.5
SDL8306AL-BV	¥12,800	□	37	9.5	37.3
SDL8306AL-BW	¥12,800	□	37	9.5	37.1
SDL8306ALL-BF	¥12,800	□	37	9.5	46.3
SDL8306ALL-BN	¥12,800	□	37	9.5	42.5
SDL8306ALL-BV	¥12,800	□	37	9.5	37.3
SDL8306ALL-BW	¥12,800	□	37	9.5	37.1
SDL8306ALL-WF	¥12,800	□	37	9.5	46.3
SDL8306ALL-WN	¥12,800	□	37	9.5	42.5
SDL8306ALL-WV	¥12,800	□	37	9.5	37.3
SDL8306ALL-WW	¥12,800	□	37	9.5	37.1
SDL8306AL-WF	¥12,800	□	37	9.5	46.3
SDL8306AL-WN	¥12,800	□	37	9.5	42.5
SDL8306AL-WV	¥12,800	□	37	9.5	37.3
SDL8306AL-WW	¥12,800	□	37	9.5	37.1
SDL8306AW-BF	¥12,800	□	37	9.5	50.7
SDL8306AW-BN	¥12,800	□	37	9.5	49.3
SDL8306AW-BW	¥12,800	□	37	9.5	37.8
SDL8306AW-WF	¥12,800	□	37	9.5	50.7
SDL8306AW-WN	¥12,800	□	37	9.5	49.3
SDL8306AW-WW	¥12,800	□	37	9.5	37.8
SDL8307AL-BF	¥12,000	□	38	9.5	53.2
SDL8307AL-BN	¥12,000	□	38	9.5	48.4
SDL8307AL-BV	¥12,000	□	38	9.5	37.5
SDL8307AL-BW	¥12,000	□	38	9.5	48.8
SDL8307ALL-BF	¥12,000	□	38	9.5	53.2
SDL8307ALL-BN	¥12,000	□	38	9.5	48.4
SDL8307ALL-BV	¥12,000	□	38	9.5	37.5
SDL8307ALL-BW	¥12,000	□	38	9.5	48.8
SDL8307ALL-WF	¥12,000	□	38	9.5	53.2
SDL8307ALL-WN	¥12,000	□	38	9.5	48.4
SDL8307ALL-WV	¥12,000	□	38	9.5	37.5
SDL8307ALL-WW	¥12,000	□	38	9.5	48.8
SDL8307AL-WF	¥12,000	□	38	9.5	53.2
SDL8307AL-WN	¥12,000	□	38	9.5	48.4
SDL8307AL-WV	¥12,000	□	38	9.5	37.5
SDL8307AL-WW	¥12,000	□	38	9.5	48.8
SDL8307AW-BF	¥12,000	□	38	9.5	56.7
SDL8307AW-BN	¥12,000	□	38	9.5	44.5
SDL8307AW-BW	¥12,000	□	38	9.5	54.3
SDL8307AW-WF	¥12,000	□	38	9.5	56.7
SDL8307AW-WN	¥12,000	□	38	9.5	44.5
SDL8307AW-WW	¥12,000	□	38	9.5	54.3
SDL8308L-BF	¥17,800	□	36	9.5	46.3
SDL8308L-BN	¥17,800	□	36	9.5	42.5
SDL8308L-BV	¥17,800	□	36	9.5	37.3
SDL8308L-BW	¥17,800	□	36	9.5	37.1

品番	価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL					
SDL8308LL-BF	¥17,800	□	36	9.5	46.3
SDL8308LL-BN	¥17,800	□	36	9.5	42.5
SDL8308LL-BV	¥17,800	□	36	9.5	37.3
SDL8308LL-BW	¥17,800	□	36	9.5	37.1
SDL8308LL-WF	¥17,800	□	36	9.5	46.3
SDL8308LL-WN	¥17,800	□	36	9.5	42.5
SDL8308LL-WV	¥17,800	□	36	9.5	37.3
SDL8308LL-WW	¥17,800	□	36	9.5	37.1
SDL8308L-WF	¥17,800	□	36	9.5	46.3
SDL8308L-WN	¥17,800	□	36	9.5	42.5
SDL8308L-WV	¥17,800	□	36	9.5	37.3
SDL8308L-WW	¥17,800	□	36	9.5	37.1
SDL8308W-BF	¥17,800	□	36	9.5	50.7
SDL8308W-BN	¥17,800	□	36	9.5	49.3
SDL8308W-BW	¥17,800	□	36	9.5	37.8
SDL8308W-WF	¥17,800	□	36	9.5	50.7
SDL8308W-WN	¥17,800	□	36	9.5	49.3
SDL8308W-WW	¥17,800	□	36	9.5	37.8
SDL8309L-B	¥26,000	□	41	9.5	20.4
SDL8309LL-B	¥26,000	□	41	9.5	20.4
SDL8309LL-W	¥26,000	□	41	9.5	20.4
SDL8309L-W	¥26,000	□	41	9.5	20.4
SDL8309W-B	¥26,000	□	41	9.5	22.2
SDL8309W-W	¥26,000	□	41	9.5	22.2
SDL8371AL-BF	¥14,000	□	46	9.5	53.2
SDL8371AL-BN	¥14,000	□	46	9.5	48.4
SDL8371AL-BV	¥14,000	□	46	9.5	37.5
SDL8371AL-BW	¥14,000	□	46	9.5	48.8
SDL8371ALL-BF	¥14,000	□	46	9.5	53.2
SDL8371ALL-BN	¥14,000	□	46	9.5	48.4
SDL8371ALL-BV	¥14,000	□	46	9.5	37.5
SDL8371ALL-BW	¥14,000	□	46	9.5	48.8
SDL8371ALL-WF	¥14,000	□	46	9.5	53.2
SDL8371ALL-WN	¥14,000	□	46	9.5	48.4
SDL8371ALL-WV	¥14,000	□	46	9.5	37.5
SDL8371ALL-WW	¥14,000	□	46	9.5	48.8
SDL8371AL-WF	¥14,000	□	46	9.5	53.2
SDL8371AL-WN	¥14,000	□	46	9.5	48.4
SDL8371AL-WV	¥14,000	□	46	9.5	37.5
SDL8371AL-WW	¥14,000	□	46	9.5	48.8
SDL8371AW-BF	¥14,000	□	46	9.5	56.7
SDL8371AW-BN	¥14,000	□	46	9.5	44.5
SDL8371AW-BW	¥14,000	□	46	9.5	54.3
SDL8371AW-WF	¥14,000	□	46	9.5	56.7
SDL8371AW-WN	¥14,000	□	46	9.5	44.5
SDL8371AW-WW	¥14,000	□	46	9.5	54.3
SDL8372AL-BF ●	¥24,000	□	48	19.0	53.2
SDL8372AL-BN ●	¥24,000	□	48	19.0	48.4
SDL8372AL-BV ●	¥24,000	□	48	19.0	37.5
SDL8372AL-BW ●	¥24,000	□	48	19.0	48.8
SDL8372ALL-BF ●	¥24,000	□	48	19.0	53.2
SDL8372ALL-BN ●	¥24,000	□	48	19.0	48.4
SDL8372ALL-BV ●	¥24,000	□	48	19.0	37.5
SDL8372ALL-BW ●	¥24,000	□	48	19.0	48.8
SDL8372ALL-WF ●	¥24,000	□	48	19.0	53.2
SDL8372ALL-WN ●	¥24,000	□	48	19.0	48.4
SDL8372ALL-WV ●	¥24,000	□	48	19.0	37.5

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番		価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL						
SDL8372ALL-WW	●	¥24,000	□	48	19.0	48.8
SDL8372AL-WF	●	¥24,000	□	48	19.0	53.2
SDL8372AL-WN	●	¥24,000	□	48	19.0	48.4
SDL8372AL-WV	●	¥24,000	□	48	19.0	37.5
SDL8372AL-WW	●	¥24,000	□	48	19.0	48.8
SDL8372AW-BF	●	¥24,000	□	48	19.0	56.7
SDL8372AW-BN	●	¥24,000	□	48	19.0	44.5
SDL8372AW-BW	●	¥24,000	□	48	19.0	54.3
SDL8372AW-WF	●	¥24,000	□	48	19.0	56.7
SDL8372AW-WN	●	¥24,000	□	48	19.0	44.5
SDL8372AW-WW	●	¥24,000	□	48	19.0	54.3
SDL8373AL-BF	●	¥33,000	□	50	28.5	53.2
SDL8373AL-BN	●	¥33,000	□	50	28.5	48.4
SDL8373AL-BV	●	¥33,000	□	50	28.5	37.5
SDL8373AL-BW	●	¥33,000	□	50	28.5	48.8
SDL8373ALL-BF	●	¥33,000	□	50	28.5	53.2
SDL8373ALL-BN	●	¥33,000	□	50	28.5	48.4
SDL8373ALL-BV	●	¥33,000	□	50	28.5	37.5
SDL8373ALL-BW	●	¥33,000	□	50	28.5	48.8
SDL8373ALL-WF	●	¥33,000	□	50	28.5	53.2
SDL8373ALL-WN	●	¥33,000	□	50	28.5	48.4
SDL8373ALL-WV	●	¥33,000	□	50	28.5	37.5
SDL8373ALL-WW	●	¥33,000	□	50	28.5	48.8
SDL8373AL-WF	●	¥33,000	□	50	28.5	53.2
SDL8373AL-WN	●	¥33,000	□	50	28.5	48.4
SDL8373AL-WV	●	¥33,000	□	50	28.5	37.5
SDL8373AL-WW	●	¥33,000	□	50	28.5	48.8
SDL8373AW-BF	●	¥33,000	□	50	28.5	56.7
SDL8373AW-BN	●	¥33,000	□	50	28.5	44.5
SDL8373AW-BW	●	¥33,000	□	50	28.5	54.3
SDL8373AW-WF	●	¥33,000	□	50	28.5	56.7
SDL8373AW-WN	●	¥33,000	□	50	28.5	44.5
SDL8373AW-WW	●	¥33,000	□	50	28.5	54.3
SDL8380LL-BF	●	¥38,000	□	89	9.5	14.7
SDL8380LL-BN	●	¥38,000	□	88	9.5	16.6
SDL8380LL-WF	●	¥38,000	□	89	9.5	14.7
SDL8380LL-WN	●	¥38,000	□	88	9.5	16.6
SDL8380W-BF	●	¥38,000	□	89	9.5	14.4
SDL8380W-BN	●	¥38,000	□	88	9.5	18.1
SDL8380W-WF	●	¥38,000	□	89	9.5	14.4
SDL8380W-WN	●	¥38,000	□	88	9.5	18.1
SDL8401L-BF		¥17,000	□	24	7.1	35.5
SDL8401L-BN		¥17,000	□	24	7.1	47.3
SDL8401L-BW		¥17,000	□	24	7.1	35.2
SDL8401LL-BF		¥17,000	□	24	7.1	35.5
SDL8401LL-BN		¥17,000	□	24	7.1	47.3
SDL8401LL-BW		¥17,000	□	24	7.1	35.2
SDL8401LL-WF		¥17,000	□	24	7.1	35.5
SDL8401LL-WN		¥17,000	□	24	7.1	47.3
SDL8401LL-WW		¥17,000	□	24	7.1	35.2
SDL8401L-WF		¥17,000	□	24	7.1	35.5
SDL8401L-WN		¥17,000	□	24	7.1	47.3
SDL8401L-WW		¥17,000	□	24	7.1	35.2
SDL8402L-BF		¥17,000	□	22	7.1	35.5
SDL8402L-BN		¥17,000	□	22	7.1	47.3
SDL8402L-BW		¥17,000	□	22	7.1	35.2
SDL8402LL-BF		¥17,000	□	22	7.1	35.5

品番		価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SDL						
SDL8402LL-BN		¥17,000	□	22	7.1	47.3
SDL8402LL-BW		¥17,000	□	22	7.1	35.2
SDL8402LL-WF		¥17,000	□	22	7.1	35.5
SDL8402LL-WN		¥17,000	□	22	7.1	47.3
SDL8402LL-WW		¥17,000	□	22	7.1	35.2
SDL8402L-WF		¥17,000	□	22	7.1	35.5
SDL8402L-WN		¥17,000	□	22	7.1	47.3
SDL8402L-WW		¥17,000	□	22	7.1	35.2
SDL8403L-BF		¥25,500	□	25	13.1	38.5
SDL8403L-BN		¥25,500	□	25	13.1	51.2
SDL8403L-BW		¥25,500	□	25	13.1	38.2
SDL8403LL-BF		¥25,500	□	25	13.1	38.5
SDL8403LL-BN		¥25,500	□	25	13.1	51.2
SDL8403LL-BW		¥25,500	□	25	13.1	38.2
SDL8403LL-WF		¥25,500	□	25	13.1	38.5
SDL8403LL-WN		¥25,500	□	25	13.1	51.2
SDL8403LL-WW		¥25,500	□	25	13.1	38.2
SDL8403L-WF		¥25,500	□	25	13.1	38.5
SDL8403L-WN		¥25,500	□	25	13.1	51.2
SDL8403L-WW		¥25,500	□	25	13.1	38.2
SDL8404L-BF		¥25,500	□	23	13.1	38.5
SDL8404L-BN		¥25,500	□	23	13.1	51.2
SDL8404L-BW		¥25,500	□	23	13.1	38.2
SDL8404LL-BF		¥25,500	□	23	13.1	38.5
SDL8404LL-BN		¥25,500	□	23	13.1	51.2
SDL8404LL-BW		¥25,500	□	23	13.1	38.2
SDL8404LL-WF		¥25,500	□	23	13.1	38.5
SDL8404LL-WN		¥25,500	□	23	13.1	51.2
SDL8404LL-WW		¥25,500	□	23	13.1	38.2
SDL8404L-WF		¥25,500	□	23	13.1	38.5
SDL8404L-WN		¥25,500	□	23	13.1	51.2
SDL8404L-WW		¥25,500	□	23	13.1	38.2
SKL						
SKL2600AL-C		¥13,800	□	114	2.5	43.6
SKL2600AL-X		¥13,800	□	114	2.5	43.6
SKL2600AL-U		¥13,800	□	114	2.5	43.6
SKL2600AW-C		¥13,800	□	114	2.5	40.8
SKL2600AW-X		¥13,800	□	114	2.5	40.8
SKL2600AW-U		¥13,800	□	114	2.5	40.8
SKL2601AL-C		¥13,800	□	115	2.5	43.6
SKL2601AL-X		¥13,800	□	115	2.5	43.6
SKL2601AL-U		¥13,800	□	115	2.5	43.6
SKL2601AW-C		¥13,800	□	115	2.5	40.8
SKL2601AW-X		¥13,800	□	115	2.5	40.8
SKL2601AW-U		¥13,800	□	115	2.5	40.8
SKL2604AL-C		¥18,800	□	116	3.9	59.2
SKL2604AL-X		¥18,800	□	116	3.9	59.2
SKL2604AW-C		¥18,800	□	116	3.9	63.6
SKL2604AW-X		¥18,800	□	116	3.9	63.6
SKL2605AL-C		¥18,800	□	117	3.9	59.2
SKL2605AL-X		¥18,800	□	117	3.9	59.2
SKL2605AW-C		¥18,800	□	117	3.9	63.6
SKL2605AW-X		¥18,800	□	117	3.9	63.6
SKL2608LL-X		¥19,500	□	113	1.3	18.4
SLS						
SLS6041LL-BN	●	¥17,000	□	28	7.1	47.3
SLS6041LL-BF	●	¥17,000	□	28	7.1	35.5

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番		価格(税別)		掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SLS						
SLS6041LL-BW	●	¥17,000	□	28	7.1	35.2
SLS6041L-BN	●	¥17,000	□	28	7.1	47.3
SLS6041L-BF	●	¥17,000	□	28	7.1	35.5
SLS6041L-BW	●	¥17,000	□	28	7.1	35.2
SLS6081LL-BN	●	¥25,500	□	29	13.1	51.2
SLS6081LL-BF	●	¥25,500	□	29	13.1	38.5
SLS6081LL-BW	●	¥25,500	□	29	13.1	38.2
SLS6081L-BN	●	¥25,500	□	29	13.1	51.2
SLS6081L-BF	●	¥25,500	□	29	13.1	38.5
SLS6081L-BW	●	¥25,500	□	29	13.1	38.2
SLS6141LL-BN	●	¥20,000	□	30	7.1	47.3
SLS6141LL-BF	●	¥20,000	□	30	7.1	35.5
SLS6141LL-BW	●	¥20,000	□	30	7.1	35.2
SLS6141L-BN	●	¥20,000	□	30	7.1	47.3
SLS6141L-BF	●	¥20,000	□	30	7.1	35.5
SLS6141L-BW	●	¥20,000	□	30	7.1	35.2
SLS6192LL-1000	●	¥29,000	□	31	12.8	54.5
SLS6193LL-1500	●	¥39,000	□	31	18.7	57.2
SLS6192L-1000	●	¥29,000	□	31	12.8	54.5
SLS6193L-1500	●	¥39,000	□	31	18.3	57.2
SLS6192W-1000	●	¥29,000	□	31	12.8	54.5
SLS6193W-1500	●	¥39,000	□	31	18.3	57.2
SLX						
SLX4151LL-600	●	¥13,800		120	11.4	42.6
SLX4151LL-900	●	¥20,700		120	16.2	44.5
SLX4151LL-1200	●	¥27,600		120	20.8	46.7
SLX4151L-600	●	¥13,800		120	11.4	42.6
SLX4151L-900	●	¥20,700		120	16.4	44.5
SLX4151L-1200	●	¥27,600		120	20.8	46.7
SLX4151WW-600	●	¥13,800		120	11.4	42.6
SLX4151WW-900	●	¥20,700		120	16.4	44.5
SLX4151WW-1200	●	¥27,600		120	20.8	46.7
SLX4151W-600	●	¥13,800		120	11.4	42.6
SLX4151W-900	●	¥20,700		120	16.4	44.5
SLX4151W-1200	●	¥27,600		120	20.8	46.7
SLX4151N-600	●	¥13,800		120	11.4	42.6
SLX4151N-900	●	¥20,700		120	16.4	44.5
SLX4151N-1200	●	¥27,600		120	20.8	46.7
SLX4152LL-600	●	¥13,800		121	11.4	42.6
SLX4152LL-900	●	¥20,700		121	16.2	44.5
SLX4152LL-1200	●	¥27,600		121	20.8	46.7
SLX4152L-600	●	¥13,800		121	11.4	42.6
SLX4152L-900	●	¥20,700		121	16.4	44.5
SLX4152L-1200	●	¥27,600		121	20.8	46.7
SLX4152WW-600	●	¥13,800		121	11.4	42.6
SLX4152WW-900	●	¥20,700		121	16.4	44.5
SLX4152WW-1200	●	¥27,600		121	20.8	46.7
SLX4152W-600	●	¥13,800		121	11.4	42.6
SLX4152W-900	●	¥20,700		121	16.4	44.5
SLX4152W-1200	●	¥27,600		121	20.8	46.7
SLX4152N-600	●	¥13,800		121	11.4	42.6
SLX4152N-900	●	¥20,700		121	16.4	44.5
SLX4152N-1200	●	¥27,600		121	20.8	46.7
SSL						
SSL2201LL-WN	●	¥45,000		90	9.4	16.8
SSL2201LL-BN	●	¥45,000		90	9.4	16.8
SSL2201W-WN	●	¥45,000		90	9.4	18.3

品番		価格(税別)	掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SSL					
SSL2201W-BN	●	¥45,000	90	9.4	18.3
SSL2201LL-WF	●	¥45,000	91	9.4	14.9
SSL2201LL-BF	●	¥45,000	91	9.4	14.9
SSL2201W-WF	●	¥45,000	91	9.4	14.6
SSL2201W-BF	●	¥45,000	91	9.4	14.6
SSL2301L-BF		¥36,000	106	37.7	47.5
SSL2301L-BN		¥36,000	106	37.7	48.6
SSL2301L-BW		¥36,000	106	37.7	43.8
SSL2301LL-BF		¥36,000	106	37.7	45.7
SSL2301LL-BN		¥36,000	106	37.7	46.8
SSL2301LL-BW		¥36,000	106	37.7	42.1
SSL2301LL-WF		¥36,000	106	37.7	45.7
SSL2301LL-WN		¥36,000	106	37.7	46.8
SSL2301LL-WW		¥36,000	106	37.7	42.1
SSL2301L-WF		¥36,000	106	37.7	47.5
SSL2301L-WN		¥36,000	106	37.7	48.6
SSL2301L-WW		¥36,000	106	37.7	43.8
SSL2301W-BF		¥36,000	106	37.7	48.9
SSL2301W-BN		¥36,000	106	37.7	50.1
SSL2301W-BW		¥36,000	106	37.7	45.0
SSL2301W-WF		¥36,000	106	37.7	48.9
SSL2301W-WN		¥36,000	106	37.7	50.1
SSL2301W-WW		¥36,000	106	37.7	45.0
SSL2302L-BF		¥39,500	107	37.7	29.3
SSL2302L-BN		¥39,500	107	37.7	28.7
SSL2302LL-BF		¥39,500	107	37.7	28.1
SSL2302LL-BN		¥39,500	107	37.7	27.6
SSL2302LL-WF		¥39,500	107	37.7	28.1
SSL2302LL-WN		¥39,500	107	37.7	27.6
SSL2302L-WF		¥39,500	107	37.7	29.3
SSL2302L-WN		¥39,500	107	37.7	28.7
SSL2302W-BF		¥39,500	107	37.7	30.1
SSL2302W-BN		¥39,500	107	37.7	29.5
SSL2302W-BF		¥39,500	107	37.7	30.1
SSL2302W-WN		¥39,500	107	37.7	29.5
SSL2401L-BF		¥22,000	21・97	9.4	33.7
SSL2401L-BN		¥22,000	21・97	9.4	44.9
SSL2401L-BW		¥22,000	21・97	9.4	33.4
SSL2401L-WF		¥22,000	21・97	9.4	33.7
SSL2401L-WW		¥22,000	21・97	9.4	33.4
SSL2401L-WN		¥22,000	21・97	9.4	44.9
SSL2401LL-BN		¥22,000	21・97	9.4	44.9
SSL2401LL-BF		¥22,000	21・97	9.4	33.7
SSL2401LL-BW		¥22,000	21・97	9.4	33.4
SSL2401LL-WF		¥22,000	21・97	9.4	33.7
SSL2401L-LWN		¥22,000	21・97	9.4	44.9
SSL2401LL-WW		¥22,000	21・97	9.4	33.4
SSL2540AL-BF		¥17,000	98	9.4	54.6
SSL2540AL-BN		¥17,000	98	9.4	45.7
SSL2540AL-BW		¥17,000	98	9.4	48.8
SSL2540ALL-BF		¥17,000	98	9.4	54.6
SSL2540ALL-BN		¥17,000	98	9.4	45.7
SSL2540ALL-BW		¥17,000	98	9.4	48.8
SSL2540ALL-WF		¥17,000	98	9.4	54.6
SSL2540ALL-WN		¥17,000	98	9.4	45.7
SSL2540ALL-WW		¥17,000	98	9.4	48.8
SSL2540AL-WF		¥17,000	98	9.4	54.6
SSL2540AL-WN		¥17,000	98	9.4	45.7
SSL2540AL-WW		¥17,000	98	9.4	48.8
SSL2540AW-BF		¥17,000	98	9.4	55.9

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番	価格(税別)	掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SSL				
SSL2540AW-BN	¥17,000	98	9.4	50.4
SSL2540AW-BW	¥17,000	98	9.4	52.7
SSL2540AW-WF	¥17,000	98	9.4	55.9
SSL2540AW-WN	¥17,000	98	9.4	50.4
SSL2540AW-WW	¥17,000	98	9.4	52.7
SSL2541AL-BF	¥19,500	99	9.4	32.8
SSL2541AL-BN	¥19,500	99	9.4	36.6
SSL2541ALL-BF	¥19,500	99	9.4	32.8
SSL2541ALL-BN	¥19,500	99	9.4	36.6
SSL2541ALL-WF	¥19,500	99	9.4	32.8
SSL2541ALL-WN	¥19,500	99	9.4	36.6
SSL2541AL-WF	¥19,500	99	9.4	32.8
SSL2541AL-WN	¥19,500	99	9.4	36.6
SSL2541AW-BF	¥19,500	99	9.4	29.4
SSL2541AW-BN	¥19,500	99	9.4	31.8
SSL2541AW-WF	¥19,500	99	9.4	29.4
SSL2541AW-WN	¥19,500	99	9.4	31.8
SSL2542ALL-BF	¥26,000	100	9.4	32.8
SSL2542ALL-BN	¥26,000	100	9.4	36.6
SSL2542AL-BF	¥26,000	100	9.4	32.8
SSL2542AL-BN	¥26,000	100	9.4	36.6
SSL2542AW-BF	¥26,000	100	9.4	29.4
SSL2542AW-BN	¥26,000	100	9.4	31.8
SSL2555AL-BF	¥21,000	101	13.7	45.0
SSL2555AL-BN	¥21,000	101	13.7	52.2
SSL2555AL-BW	¥21,000	101	13.7	54.4
SSL2555ALL-BF	¥21,000	101	13.7	42.8
SSL2555ALL-BN	¥21,000	101	13.7	49.7
SSL2555ALL-BW	¥21,000	101	13.7	51.8
SSL2555ALL-WF	¥21,000	101	13.7	42.8
SSL2555ALL-WN	¥21,000	101	13.7	49.7
SSL2555ALL-WW	¥21,000	101	13.7	51.8
SSL2555AL-WF	¥21,000	101	13.7	45.0
SSL2555AL-WN	¥21,000	101	13.7	52.2
SSL2555AL-WW	¥21,000	101	13.7	54.4
SSL2555AW-BF	¥21,000	101	13.7	45.9
SSL2555AW-BN	¥21,000	101	13.7	53.1
SSL2555AW-BW	¥21,000	101	13.7	55.4
SSL2555AW-WF	¥21,000	101	13.7	45.9
SSL2555AW-WN	¥21,000	101	13.7	53.1
SSL2555AW-WW	¥21,000	101	13.7	55.4
SSL2556AL-BF	¥23,500	102	13.7	32.9
SSL2556AL-BN	¥23,500	102	13.7	36.0
SSL2556ALL-BF	¥23,500	102	13.7	31.4
SSL2556ALL-BN	¥23,500	102	13.7	34.2
SSL2556ALL-WF	¥23,500	102	13.7	31.4
SSL2556ALL-WN	¥23,500	102	13.7	34.2
SSL2556AL-WF	¥23,500	102	13.7	32.9
SSL2556AL-WN	¥23,500	102	13.7	36.0
SSL2556AW-BF	¥23,500	102	13.7	33.6
SSL2556AW-BN	¥23,500	102	13.7	36.6
SSL2556AW-WF	¥23,500	102	13.7	33.6
SSL2556AW-WN	¥23,500	102	13.7	36.6
SSL2557AL-BF	¥29,500	103	13.7	31.4
SSL2557AL-BN	¥29,500	103	13.7	36.0
SSL2557ALL-BF	¥29,500	103	13.7	31.4
SSL2557ALL-BN	¥29,500	103	13.7	34.2

品番	価格(税別)	掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SSL				
SSL2557AW-BF	¥29,500	103	13.7	33.6
SSL2557AW-BN	¥29,500	103	13.7	36.6
SSL2558L-BF ●	¥36,000	108	16.5	37.4
SSL2558L-BN ●	¥36,000	108	16.5	43.3
SSL2558L-BW ●	¥36,000	108	16.5	45.2
SSL2558LL-BF ●	¥36,000	108	16.5	35.6
SSL2558LL-BN ●	¥36,000	108	16.5	41.3
SSL2558LL-BW ●	¥36,000	108	16.5	43.0
SSL2558LL-WF ●	¥36,000	108	16.5	35.6
SSL2558LL-WN ●	¥36,000	108	16.5	41.3
SSL2558LL-WW ●	¥36,000	108	16.5	43.0
SSL2558L-WF ●	¥36,000	108	16.5	37.4
SSL2558L-WN ●	¥36,000	108	16.5	43.3
SSL2558L-WW ●	¥36,000	108	16.5	45.2
SSL2558W-BF ●	¥36,000	108	16.5	38.1
SSL2558W-BN ●	¥36,000	108	16.5	44.1
SSL2558W-BW ●	¥36,000	108	16.5	46.0
SSL2558W-WF ●	¥36,000	108	16.5	38.1
SSL2558W-WN ●	¥36,000	108	16.5	44.1
SSL2558W-WW ●	¥36,000	108	16.5	46.0
SSL2559LL-WN ●	¥38,500	109	16.5	27.3
SSL2559LL-WF ●	¥38,500	109	16.5	26.1
SSL2559LL-BN ●	¥38,500	109	16.5	28.4
SSL2559LL-BF ●	¥38,500	109	16.5	26.1
SSL2559L-WN ●	¥38,500	109	16.5	29.9
SSL2559L-WF ●	¥38,500	109	16.5	27.3
SSL2559L-BN ●	¥38,500	109	16.5	29.9
SSL2559L-BF ●	¥38,500	109	16.5	27.3
SSL2559W-WN ●	¥38,500	109	16.5	30.4
SSL2559W-WF ●	¥38,500	109	16.5	27.9
SSL2559W-BN ●	¥38,500	109	16.5	30.4
SSL2559W-BF ●	¥38,500	109	16.5	27.9
SSL2570L-BF	¥33,000	104	24.1	53.8
SSL2570L-BN	¥33,000	104	24.1	55.1
SSL2570L-BW	¥33,000	104	24.1	49.6
SSL2570LL-BF	¥33,000	104	24.1	51.7
SSL2570LL-BN	¥33,000	104	24.1	52.9
SSL2570LL-BW	¥33,000	104	24.1	47.7
SSL2570LL-WF	¥33,000	104	24.1	53.8
SSL2570LL-WN	¥33,000	104	24.1	52.9
SSL2570LL-WW	¥33,000	104	24.1	47.7
SSL2570L-WF	¥33,000	104	24.1	53.8
SSL2570L-WN	¥33,000	104	24.1	55.1
SSL2570L-WW	¥33,000	104	24.1	49.6
SSL2570W-BF	¥33,000	104	24.1	55.4
SSL2570W-BN	¥33,000	104	24.1	56.6
SSL2570W-BW	¥33,000	104	24.1	51.0
SSL2570W-WF	¥33,000	104	24.1	55.4
SSL2570W-WN	¥33,000	104	24.1	56.6
SSL2570W-WW	¥33,000	104	24.1	51.0
SSL2571L-BF	¥36,500	105	24.1	33.1
SSL2571L-BN	¥36,500	105	24.1	32.5
SSL2571LL-BF	¥36,500	105	24.1	31.8
SSL2571LL-BN	¥36,500	105	24.1	31.2
SSL2571LL-WF	¥36,500	105	24.1	31.8
SSL2571LL-WN	¥36,500	105	24.1	31.2
SSL2571L-WF	¥36,500	105	24.1	33.1

INDEX

※品番末尾●記号は、受注生産にて承ります。
※価格(税別)の□記号は、別置電源装置が別売となります。
※効率(lm/W)は、製品の固有エネルギー消費効率(lm/W)の値です。
※消費電力(W)と固有エネルギー消費効率(lm/W)は、標準電源装置(非調光)、標準色温度使用時の値です。

品番	価格(税別)	掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SSL				
SSL2571L-WN	¥36,500	105	24.1	32.5
SSL2571W-BF	¥36,000	105	24.1	34.1
SSL2571W-BN	¥36,000	105	24.1	33.4
SSL2571W-WF	¥36,000	105	24.1	34.1
SSL2571W-WN	¥36,000	105	24.1	33.4
SLED				
SLED-G40LL-F ●	オープン	77	—	—
SLED-G40LL-C ●	オープン	77	—	—
SLED-R35LL-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R35LL-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R35LL-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R35L-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R35L-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R35L-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R35W-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R35W-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R35W-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R50LL-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R50LL-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R50LL-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R50L-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R50L-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R50L-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R50W-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R50W-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R50W-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R65LL-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R65LL-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R65LL-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R65L-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R65L-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R65L-W ●	オープン	77	—	—
SLED-R65W-N ●	オープン	77	—	—
SLED-R65W-F ●	オープン	77	—	—
SLED-R65W-W ●	オープン	77	—	—
SLED-S35LL-F ●	オープン	77	—	—
SLED-S35LL-C ●	オープン	77	—	—
SZA				
SZA1026-24	¥9,500	126	—	—
SZA1048-24	¥12,000	126	—	—
SZA1801	¥12,000	127	—	—
SZA1802	¥16,000	127	—	—
SZA1803	¥16,000	127	1.6	—
SZA1804	¥17,800	127	3.6	—
SZA8805	¥7,800	126	—	—
SZA8806	¥6,800	126	—	—
SZA8807	¥6,800	126	—	—
SZA8809	¥6,800	126	—	—
SZA8808	¥6,800	126	—	—
SZA8815	¥12,500	126	—	—
SZA8825	¥12,500	126	—	—
SP				
SP6201 ●	オープン	26	—	—
SP6202 ●	オープン	26	—	—
SP6204 ●	オープン	26	—	—
SP6205 ●	オープン	26	—	—

品番	価格(税別)	掲載ページ	消費電力(W)	効率(lm/W)
SX				
SX1-500	¥450	127	—	—
SX1-1000	¥650	127	—	—
SX1-2000	¥800	127	—	—
SX2-500	¥500	127	—	—
SX2-1000	¥800	127	—	—
SX2-2000	¥1,100	127	—	—

生産終了品	代替新製品	価格[円](税別)	掲載ページ
LP-1026-24	SZA1026-24	¥9,500	126
LF-1048-24	SZA1048-24	¥12,000	126
SSL2575	SSL2570	¥33,000	104
SSL2576	SSL2571	¥36,500	105
SZ-8721	SZA8815	¥12,500	126
SZ-8746	SZA8806	¥6,800	126
SZ-8747	SZA8807	¥6,800	126
SZ-8748	SZA8808	¥6,800	126
SZ-8749	SZA8809	¥6,800	126
SZ-8761	SZA8805	¥7,800	126

we-ef

株式会社ライティング創は、2017 年度よりドイツ発祥の
屋外照明器具メーカー WE-EF 社の日本総代理店となりました。
Architectural Catalogue Japan Edition Vol.01 を
2017 年春発刊いたしました。

LANDSCAPE LIGHTING 創造

2017 年、我々 WE-EF LIGHTING とライティング創の本格始動を記念すべき年となります。
今回のライティングフェア2017では、ライティング創との共同出展のほか、日本向けのカタログを発表する運びとなり大変誇りに思っております。
今後、日本市場に向けた製品開発を二社一丸となって取り組んで参ります。
これからのライティング創と WE-EF にご期待ください。

WE-EF LIGHTING Co.,Ltd

ライティング創は、屋内照明を中心に LED でのこだわりの光を追求し、より快適空間を造ることを進めて参りました。この度、屋外照明で同じ価値観を持ち、優れた耐候性・防水性と光学設計を備えたハイクオリティーな商品を展開しているドイツ WE-EF 社の国内総代理店として日本向けカタログ発刊し、LED 屋外照明器具をご紹介させていただきます。WE-EF 社は、ヨーロッパ市場だけでなく、東南アジア、オーストラリア、アメリカへの供給体制も確立し様々な建築プロジェクト、都市景観にいたるまで展開するグローバル企業です。
WE-EF 社と共に、これまでにない LED 屋外照明をご提供して参りますので、今後にご期待ください。

株式会社 ライティング創　小瀬芳人

お問い合わせ先　http://lighting-sou.com/

【会社概要】

社名	株式会社ライティング創 Lighting Sou Co.,Ltd
業務内容	各種照明器具の企画・デザイン・設計・製造及び販売
所在地	本社：〒536-0023　大阪市城東区東中浜5丁目7-35 5-7-35 Higashinakahama Joto-ku Osaka 536-0023 Japan TEL 06-6969-8551 FAX 06-6969-8555 東京営業所：〒113-0033　東京都文京区本郷1丁目5-7 宝生ハイツ507 507 Hosho heights 1-5-7 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 Japan TEL 03-6802-3281 FAX 03-6802-3282
資本金	1,000万
沿革	1994年5月　ライティング創設立 1997年4月　有限会社ライティング創設立 2006年6月　株式会社ライティング創に商号変更 2013年1月　本社を現在の大阪市城東区に移転 2014年7月　総合カタログを発刊 2017年3月　we-ef社の日本総代理店として輸入・販売を開始
取引銀行	近畿大阪銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行
加盟団体	一般社団法人日本照明工業会
協賛団体	日本国際照明デザイナーズ協会
代表	代表取締役社長　小瀬　芳人　(Ose Yoshihito)
経歴	1972年ー1986年ヤマギワ株式会社 1986年ー1994年マックスレイ株式会社 1994年5月ライティング創　創業

このカタログの掲載内容は2017年10月現在のものです。

●本カタログ掲載商品の価格は、税抜金額です。

●本カタログ掲載商品の価格には、取付工事費・立ち会い費・荷造り費・運送費は含まれておりません。
別途ご請求させていただいておりますのでご了承ください。

●商品の性質上、ご返品は原則としてお断りいたしますのでご了承ください。

●商品仕様については、改良などの事情により予告無く変更する場合があります。

●経済事情の変動等に伴い、予告無く本カタログの掲載の希望小売価格改定を実施する場合があります。