

Φ60 | 150lm type




# SDL80002

ベースダウンライト

8,500円

## 仕様

消費電力:3.5W  
 器具高:19mm  
 本体:アルミ  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.05kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口径:φ60mm

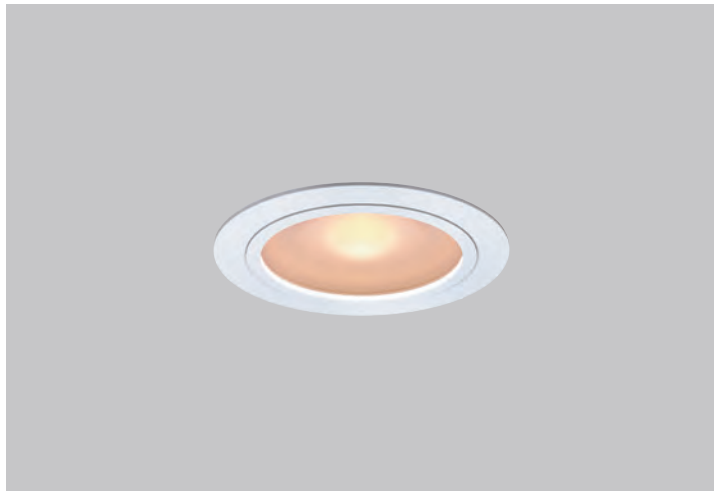


## SDL80002 1 - 2

### 1 色温度

LL :2700K  
 L :3000K  
 WW :3500K  
 W :4000K  
 N :5000K

### 2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 102°  
 B :ブラック 102°  
 C :クローム 102° 計15種

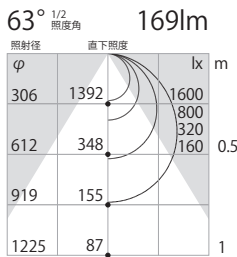

※3000Kのデータです 2700Kは0.90倍 3500Kは0.98倍 4000Kは1.16倍 5000Kは0.99倍です。

### ● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ￥7,800

### ● PWM調光

適合調光器 ※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)

PWM調光用電源装置 ￥11,000

SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

### ● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

### ● 別注品 ※出荷前の取付



色温度変換フィルター  
 オープン価格