


◆照明器具接続台数一覧（電源装置 1 台に対し、接続可能な照明器具灯数）

画像	品番	適合 電源装置	接続可能な照明器具灯数	1灯接続		2灯接続		3灯接続		4灯接続	
				入力電流	消費電力	入力電流	消費電力	入力電流	消費電力	入力電流	消費電力
	SDL80000	SZA8807	1〜3灯まで接続可能	0.13 A	5.5 W	0.21 A	10.1 W	0.31 A	14.7 W	—	—
	SDL80001	SZA8807	1〜4灯まで接続可能	0.10 A	4.3 W	0.16 A	7.6 W	0.23 A	11.0 W	0.31 A	14.5 W
	SDL80002	SZA8808	1〜4灯まで接続可能	0.09 A	3.5 W	0.12 A	5.3 W	0.16 A	7.1 W	0.19 A	9.0 W
	SDL80003	SZA8806	1〜4灯まで接続可能	0.07 A	3.0 W	0.12 A	5.2 W	0.16 A	7.5 W	0.21 A	9.7 W
	SDL80004	SZA8808	1〜4灯まで接続可能	0.09 A	3.5 W	0.12 A	5.3 W	0.16 A	7.1 W	0.19 A	9.0 W
	SDL80005	SZA8809	1〜3灯まで接続可能	0.13 A	5.5 W	0.22 A	10.1 W	0.30 A	14.3 W	—	—
	SDL83001	SZA8808	1〜4灯まで接続可能	0.09 A	3.5 W	0.12 A	5.3 W	0.16 A	7.1 W	0.19 A	9.0 W
	SDL83004	SZA8807	1〜3灯まで接続可能	0.13 A	5.5 W	0.21 A	10.1 W	0.31 A	14.7 W	—	—
	SSL70000	SZA8808	1〜4灯まで接続可能	0.09 A	3.5 W	0.12 A	5.3 W	0.16 A	7.1 W	0.19 A	9.0 W
	SSL70001	SZA8808	1〜4灯まで接続可能	0.09 A	3.5 W	0.12 A	5.3 W	0.16 A	7.1 W	0.19 A	9.0 W
	SFL55000	SZA8807	1〜4灯まで接続可能	0.06 A	2.0 W	0.07 A	3.0 W	0.10 A	4.1 W	0.12 A	5.1 W

◆接続方法の一例

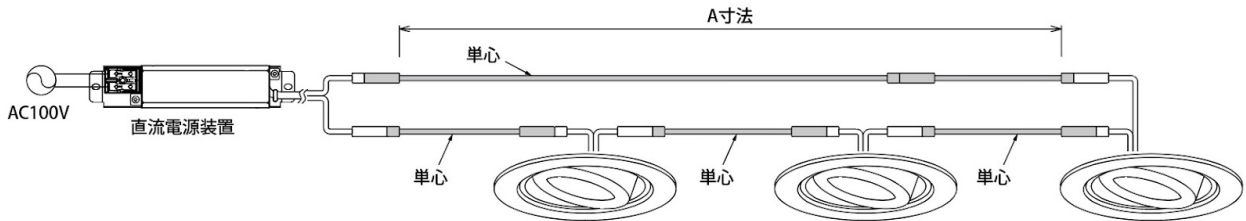

◆電源装置の種類別 二次側延長可能距離

	定電流 電源装置 品番	延長可能距離（上記A寸法）
	SZA8806	5m
	SZA8807	5m
	SZA8808	5m
	SZA8809	2m
	SZA8805	10m

◆延長コード品番

延長コード品番	仕様
	SX1-500 単心延長コード（500mm）
	SX1-1000 単心延長コード（1000mm）
	SX1-2000 単心延長コード（2000mm）
	SX2-500 2心延長コード（500mm）
	SX2-1000 2心延長コード（1000mm）
	SX2-2000 2心延長コード（2000mm）