
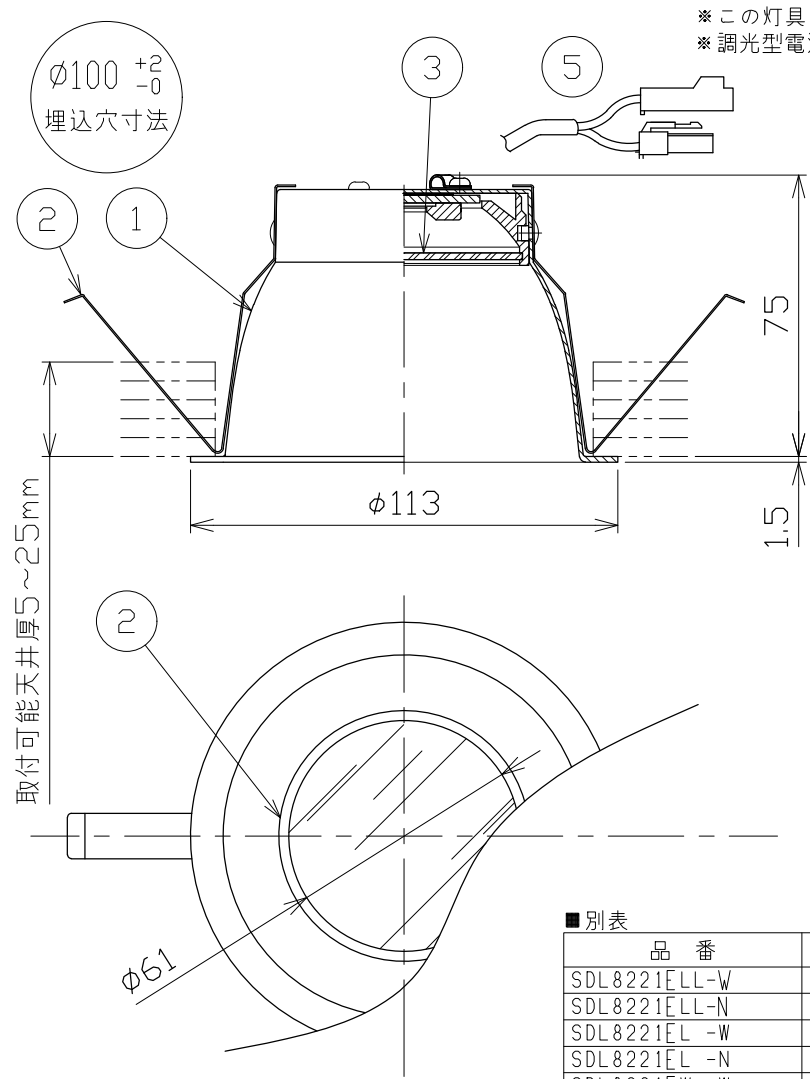


①

安全に関する注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用するには、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

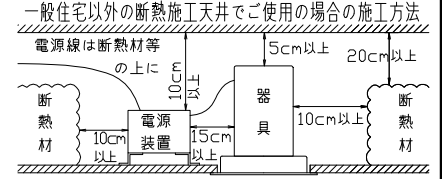

※この灯具は、別売の専用電源と組合わせて使用してください。
※調光型電源（位相・PWM）は、別途お問い合わせください。

適合電源(別売)	
非調光タイプ	SZA8807

品番	器具光束	固有光束・消費効率	色温度	演色性	1/2ビーム角
SDL8221ELL-W	893lm	62.0lm/W	2700K	Ra90	73°
SDL8221ELL-N	843lm	58.5lm/W			
SDL8221EL-W	938lm	65.1lm/W	3000K		
SDL8221EL-N	886lm	61.5lm/W			
SDL8221EW-W	956lm	66.3lm/W	4000K		
SDL8221EW-N	902lm	62.6lm/W			

8				特記事項	品番 SDL8221E			
7				・照射物近接限度 0.1m	※別表参照			
6					光源	LED 12W TYPE		
5	コネクタ	ナイロン	1式	+極/-極(各1)	電気特性(電圧・電流・電力・電気容量は上記適合電源使用時)	尺度	器具質量	作成日
4	取付バネ	ステンレス	2		電源装置 別置・別売(適合電源別表)	1/2	0.14kg	2020.05.14
3	パネル	ガラス	1	ケミカル強化・片面フロスト	入力電圧	承認	検印	作図
2	パッキン	シリコンゴム	1	ナチュラル	入力電流	橋田	岡本	和田
1	本体	アルミ	1	ホワイト塗装・アルマイト処理	消費電力	14.4W		
品番	部品名	材質	数	備考	設計寿命	40,000時間		