

Φ28 | 150lm type


SDL83001

ベースダウンライト

11,000円

仕様

消費電力:3.5W
 器具高:43mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.03kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ28mm

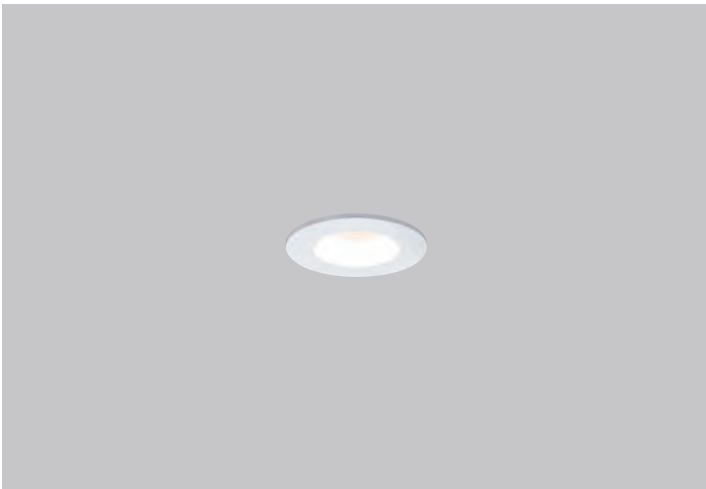

SDL83001 1 - 2 3

1 色温度



- LL :2700K
- L :3000K
- WW :3500K
- W :4000K
- N :5000K

2 本体色

- W :ホワイト
- B :ブラック

3 1/2ビーム角

- N 狭角 :33°
 - F 中角 :42°
 - W 広角 :53°
- 計30種

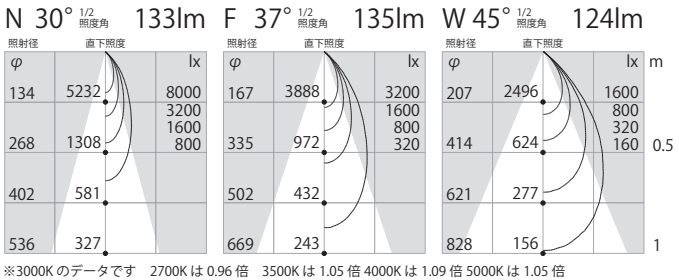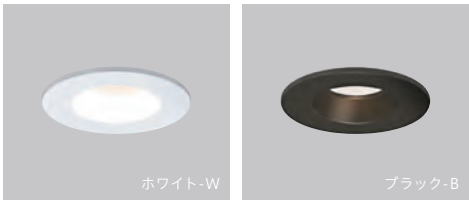

※同開口で高い出力のダウンライト(SDL83005)・・・P.55

● 非調光	非調光電源装置 SZA8808	¥7,800	※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)	
● PWM調光	適合調光器			
	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能	
	SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能	
	PWM調光用電源装置	¥11,000	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください
				ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光	DALI調光用電源装置	¥16,500		

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格