

Φ60 | 300lm type


# SDL83004

アジャスタブルダウンライト

15,000円

## 仕様

消費電力:5.5W  
 器具高:38mm  
 枠:アルミダイカスト  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.11kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口径:φ60mm



## SDL83004 1 - 2 3

### 1 色温度

LL :2700K  
 L :3000K  
 WW :3500K  
 W :4000K  
 N :5000K



### 2 本体色

W :ホワイト  
 B :ブラック  
 C :クローム

### 3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°  
 N 狭角 :12°  
 F 中角 :21°  
 W 広角 :28°  
 E 超広角 :53°


計75種

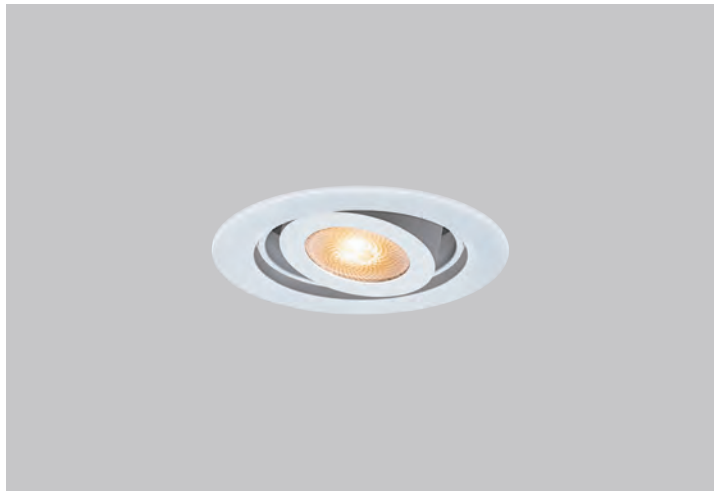



ホワイト-W



ブラック-B



クローム-C

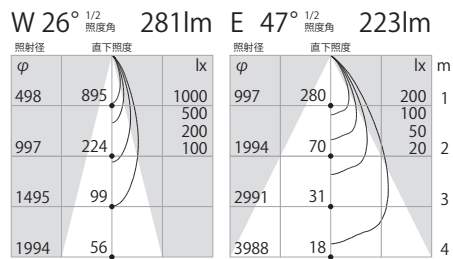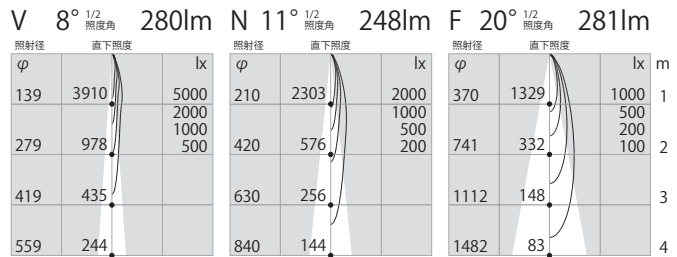

※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍

### ● 非調光

非調光電源装置 SZA8807 ¥7,800

### ● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥11,000	SZA1801	¥15,000	ダウンライト26灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	ダウンライト44灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト33灯接続可能

### ● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能
¥11,000	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

### ● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

### ● 別注品 ※出荷前の取付



色温度変換フィルター  
オープン価格



ディフュージョンフィルター  
オープン価格