

Φ60 | 450lm type


SDL83007

アジャスタブルダウンライト

14,000円

仕様

消費電力:9.5W
器具高:75mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.19kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ60mm



SDL83007 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K




2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :29°
E 超広角 :52°

計50種

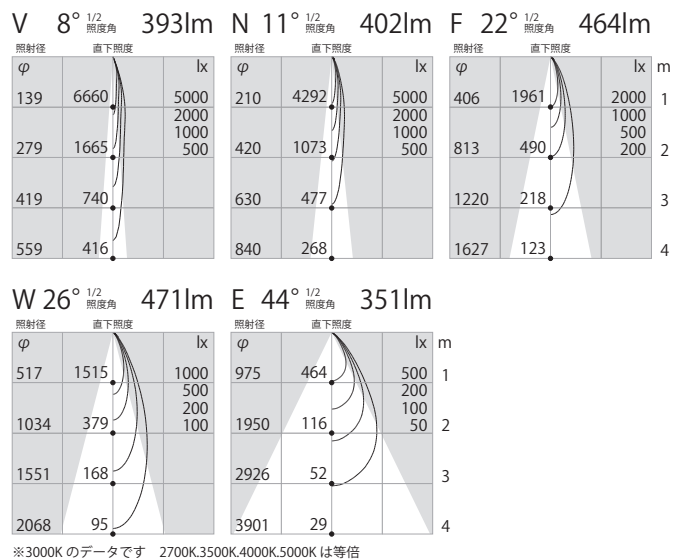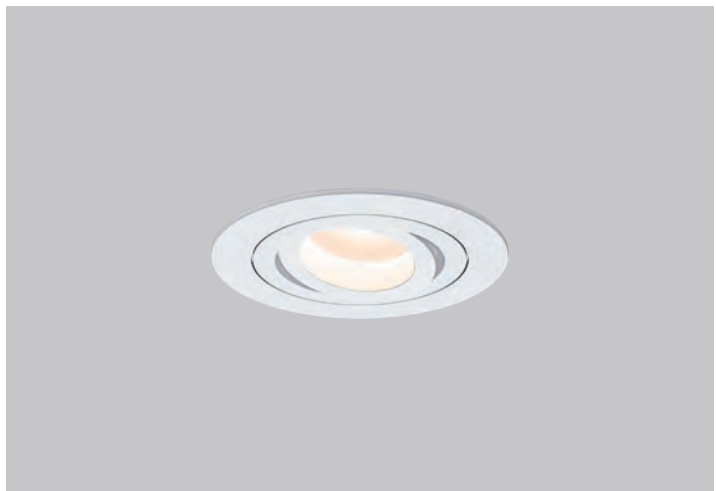

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ￥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置 ￥11,000

● PWM調光

PWM調光用電源装置 ￥11,000

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

適合調光器

SZA1801 ￥15,000 ダウンライト16灯接続可能
SZA1802 ￥18,000 ダウンライト28灯接続可能
位相調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト21灯接続可能

適合調光器

SZA1803 ￥18,000 ダウンライト24灯接続可能
SZA1804 ￥20,000 ダウンライト40灯接続可能
PWM調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能

● 別注品 ※出荷前の取付

色温度変換フィルター
オープン価格

ディフュージョンフィルター
オープン価格

スプレッドフィルター
オープン価格

ハニカムルーバー
オープン価格