

□70 | 450lm type

SDL83701

アジャスタブルダウンライト

18,000円

SDL83701 1 - 2 3




ホワイト-W



ブラック-B

仕様

消費電力:9.5W
器具高:88mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.22kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:□70mm



70×140 | 450lm type

SDL83702

アジャスタブルダウンライト

30,000円

SDL83702 1 - 2 3




ホワイト-W



ブラック-B

仕様

消費電力:19.0W
器具高:88mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.54kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×140mm



70×210 | 450lm type

SDL83703

アジャスタブルダウンライト

41,000円

SDL83703 1 - 2 3




ホワイト-W



ブラック-B

仕様

消費電力:28.5W
器具高:89mm
枠:銅板
設計寿命:40000時間
質量:0.60kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:70×210mm

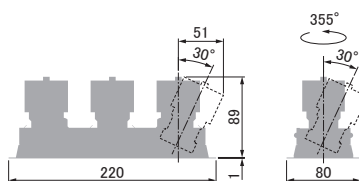


SDL8370* 1 - 2 3

- 1 色温度
LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K
N :5000K

- 2 本体色
W :ホワイト
B :ブラック

- 3 1/2ビーム角
V 超狭角 :8°
N 狭角 :12°
F 中角 :23°
W 広角 :29°
E 超広角 :52°

計50種

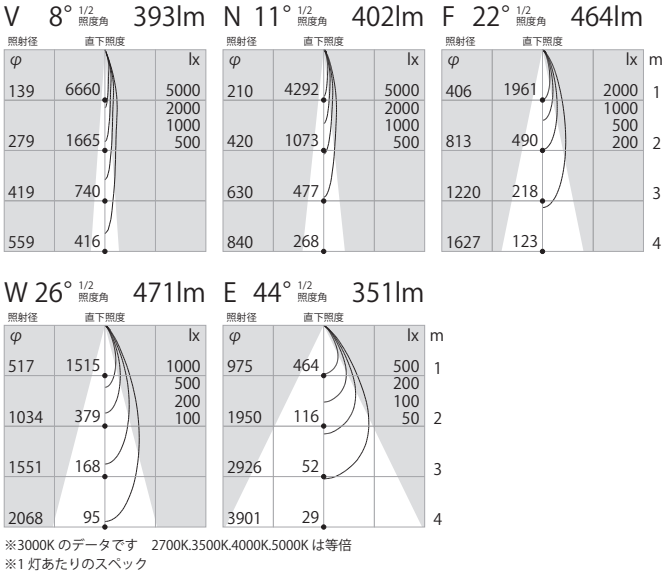

● 非調光				
非調光電源装置 SZA8808	¥ 7,800			
● 位相調光				
位相調光用電源装置	¥ 11,000	適合調光器		
		SZA1801	¥ 15,000	ダウンライト16灯接続可能
		SZA1802	¥ 18,000	ダウンライト28灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能
● PWM調光				
PWM調光用電源装置	¥ 11,000	適合調光器		
		SZA1803	¥ 18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥ 20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光				
DALI調光用電源装置	¥ 16,500			

※電源装置は灯具1灯につき1台必要
※調光器接続台数は灯具1灯の台数です(例:SDL83703はSZA1803で8台まで接続可)

● 別注品 ※出荷前の取付	
	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格
	スプレッドフィルター オープン価格
	ハニカムルーバー オープン価格