

安全に関する注意

●一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。

故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。

・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所

・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

●断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。

断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。

誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。

●定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。

感電・火災および短寿命の原因となります。


●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。

●LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。

●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

図)一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

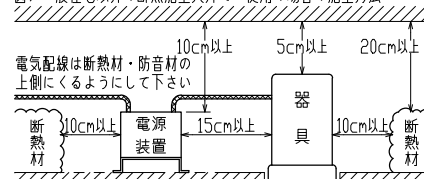




70×140 ± 2
-0
埋込穴寸法

※別売の専用電源装置（定電流形）と合わせてご使用ください。

※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流(I _f)
SZA8808×2	非調光	600mA

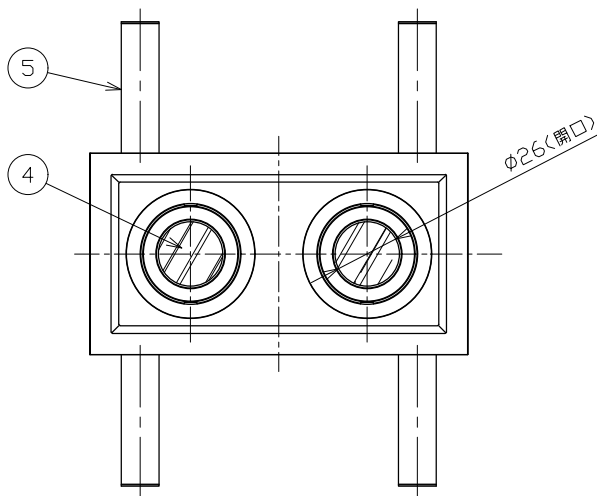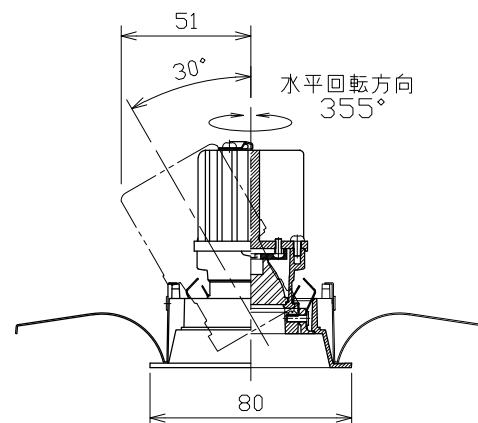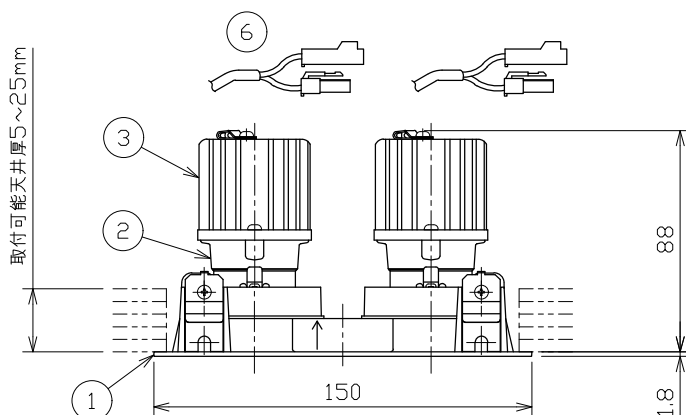

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束消費効率
V:超狭角	8°	393×2 lm	41.3 lm/W
N:狭角	12°	402×2 lm	42.3 lm/W
F:中角	23°	464×2 lm	48.8 lm/W
W:広角	29°	471×2 lm	49.5 lm/W
E:超広角	52°	351×2 lm	36.9 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SDL83702LL-WV	ホワイト
SDL83702LL-WN	
SDL83702LL-WF	
SDL83702LL-WW	
SDL83702LL-WE	ブラック
SDL83702LL-BV	
SDL83702LL-BN	
SDL83702LL-BF	
SDL83702LL-BW	
SDL83702LL-BE	

8				特記事項	品番（別表参照）			
7				・照射物近接限度 0.1m	SDL83702LL-***			
6	コネクタ	ナイロン	2組 +極/ー極（各1）	電気特性 適合電源装置使用時	電源装置	別置・別売	色温度	2700K
5	取付バネ	ステンレス	4		入力電圧	100 V	演色性	Ra90
4	レンズ	アクリル	2 透明		入力電流	0.40 A	尺度	1/3
3	ヒートシンク	アルミ	2 黒アルマイト処理		消費電力	19.0 W	器具重量	0.54 kg
2	レンズホルダー	アルミダイカスト	2 ブラック塗装		設計寿命	40,000時間	承認	検印
1	枠	アルミダイカスト	1 ホワイト・ブラック塗装				小西	和田
No.	部品名	材質	数	備考			作図日	2022.05.25
							作図	樋口