

Φ90



SDL83800

アジャスタブルダウンライト

オープン価格

仕様

消費電力:7.1W
 器具高:165mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.40kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ90mm




SDL83801

アジャスタブルダウンライト


オープン価格

仕様


消費電力:7.1W
 器具高:153mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.40kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ90mm



SDL83800

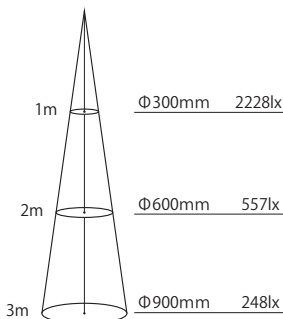

SDL83801

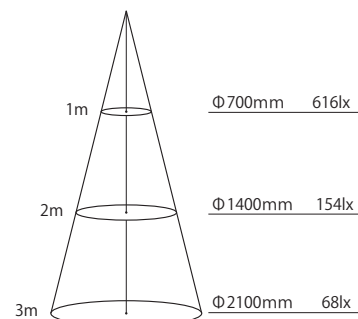

※照射面の大きさによって品番が変わります。

SDL8380* 1 - 2

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック 計各10種

● 非調光	非調光電源装置 SZA8808	¥7,800	
● 位相調光	適合調光器		
	SZA1801	¥15,000	ダウンライト16灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	ダウンライト28灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能
● PWM調光	適合調光器		
	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光	DALI調光用電源装置	¥16,500	

● 別注品 ※出荷前の取付

● 色温度変換フィルター
 ○ オープン価格