

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL2540HW-WW(BW)

ランプ LED9.5W 4000K Ra90


1/2ビーム角 31°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

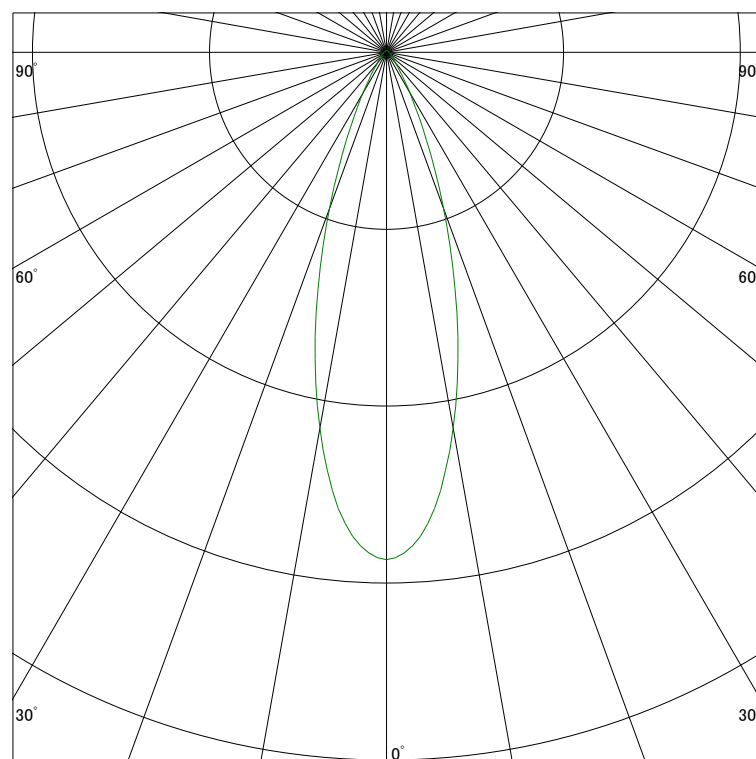

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL2540HW-WW(BW)

ランプ LED9.5W 4000K Ra90

ランプ光束 478 Lm

1/2照度角 29°

断面



スケーリング 1000 Lx
500
200
100

