

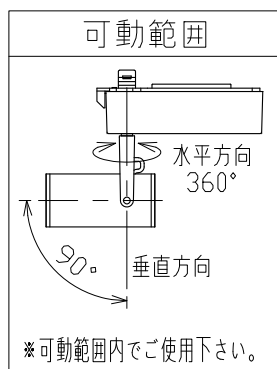


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

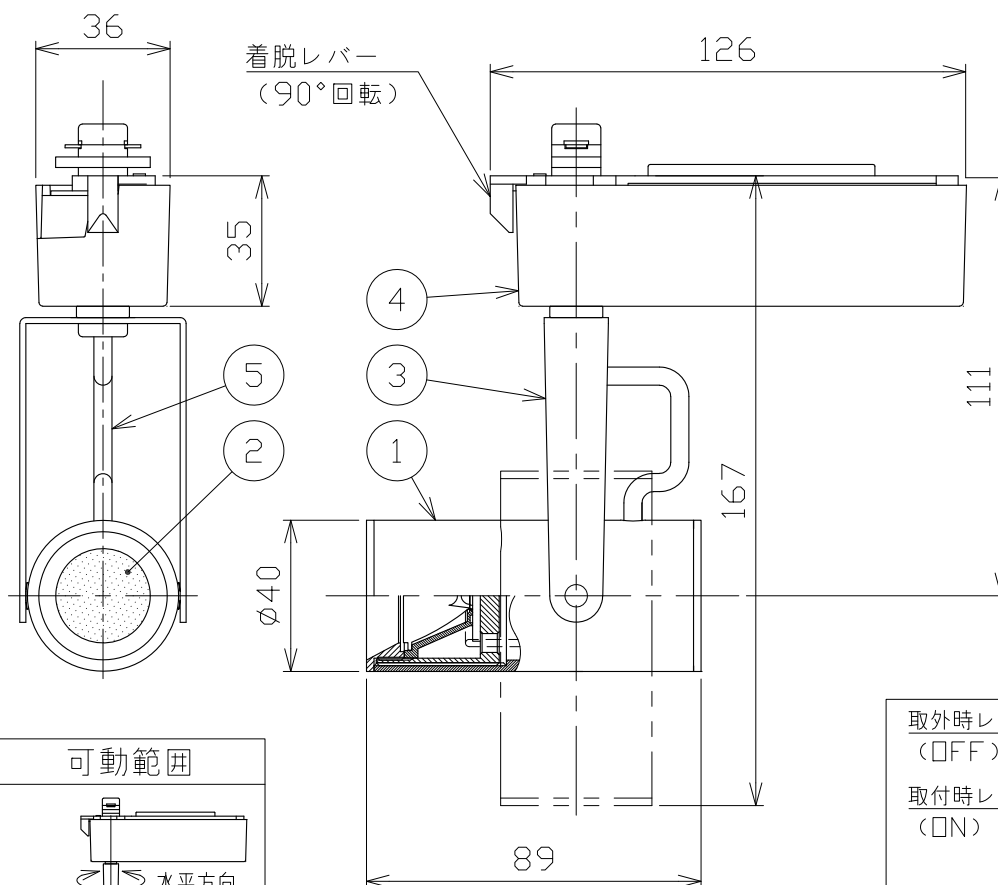

適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

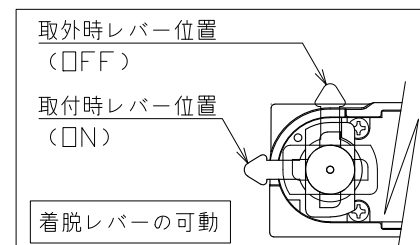

■別表

品 番		1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率	色温度	演色性
SSL2540HLL-(W・B)N		14°	419lm	44.1lm/W	2700K	Ra90
SSL2540HLL-(W・B)F		21°	520lm	54.7lm/W		
SSL2540HLL-(W・B)W		31°	478lm	50.3lm/W		
SSL2540HL-(W・B)N		14°	419lm	44.1lm/W	3000K	
SSL2540HL-(W・B)F		21°	520lm	54.7lm/W		
SSL2540HL-(W・B)W		31°	478lm	50.3lm/W		
SSL2540HW-(W・B)N		14°	419lm	44.1lm/W	4000K	
SSL2540HW-(W・B)F		21°	520lm	54.7lm/W		
SSL2540HW-(W・B)W		31°	478lm	50.3lm/W		

8					特記事項 ・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%		品番 SSL2540H※-※※ ※別表参照		
7							光源 LED		
6									
5	コード		1		電気特性		尺度	器具質量	作成日
4	電源ケース	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	電源装置	内蔵	1/2	0.32kg	2021.03.19
3	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	入力電圧	100V	承認	検印	作図
2	レンズ	アクリル	1	透明	入力電流	0.11A	橋田	岡本	寺田
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力	9.5W	館 LIGHTING SOU		
No.	部 品 名	材 質	数	備 考	設計寿命	40,000時間			