⚠ 安全に関するご注意

- ●一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
  故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
  ・湿度が２０～８５％の範囲外、及び水滴など水のかかる場所　・振動、衝撃の多い場所　・粉塵の多い場所
  ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- ●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- ●器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- ●定格電圧の±６％の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- ●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- ●ＬＥＤの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合ありますのでご了承ください。



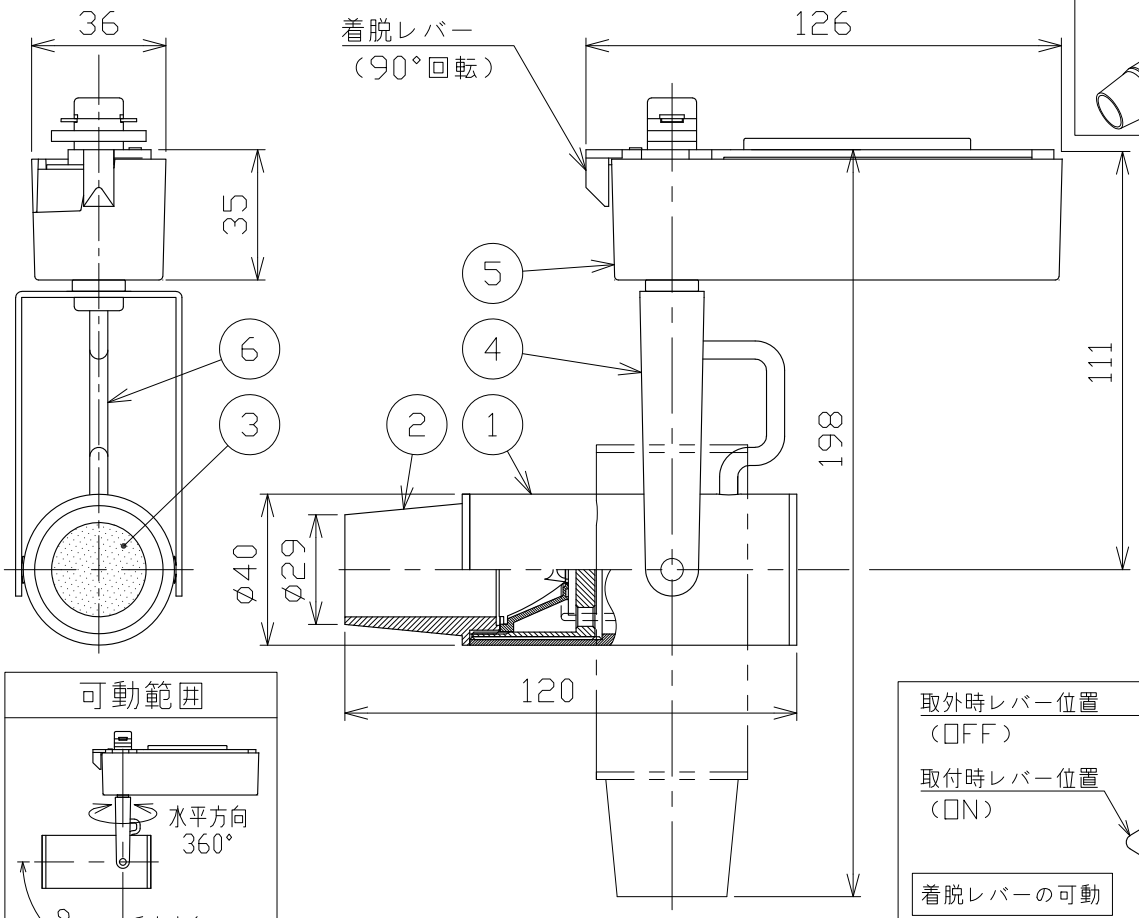

可動範囲



※可動範囲内でご使用下さい。

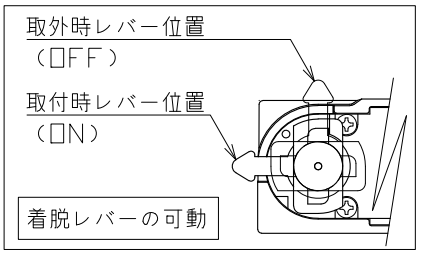

■別表

品　番	1/2ビーム角	器具光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	色温度	演色性
SSL2541HLL-(W・B)N	13°	353lm	37.1 lm/W	2700K	Ra90
SSL2541HLL-(W・B)F	17°	293lm	30.8 lm/W		
SSL2541HL -(W・B)N	13°	353lm	37.1 lm/W	3000K	
SSL2541HL -(W・B)F	17°	293lm	30.8 lm/W		
SSL2541HW -(W・B)N	13°	353lm	37.1 lm/W	4000K	
SSL2541HW -(W・B)F	17°	293lm	30.8 lm/W		

適合調光器（別売）
SZA1801
SZA1802

No.	部品名	材質	数	備考
8				
7				
6	コード		1	
5	電源ケース	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装
4	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装
3	レンズ	アクリル	1	透明
2	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装

特記事項
- 照射物近接限度　0.1m
- 位相制御調光タイプ
- 調光範囲　5%~100%

電気特性	
電源装置	内蔵
入力電圧	100V
入力電流	0.11A
消費電力	9.5W
設計寿命	40,000時間

品番	SSL2541H※－※ ※別表参照		
光源	LED		
尺度	器具質量	作成日	
1/2	0.36kg	2021.03.19	
承認	検印	作図	
橋田	岡本	寺田	

LIGHTING SOU