
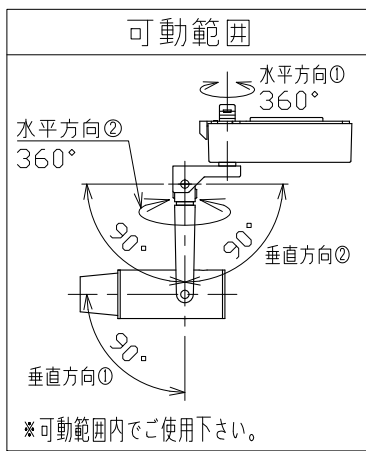


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取り付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

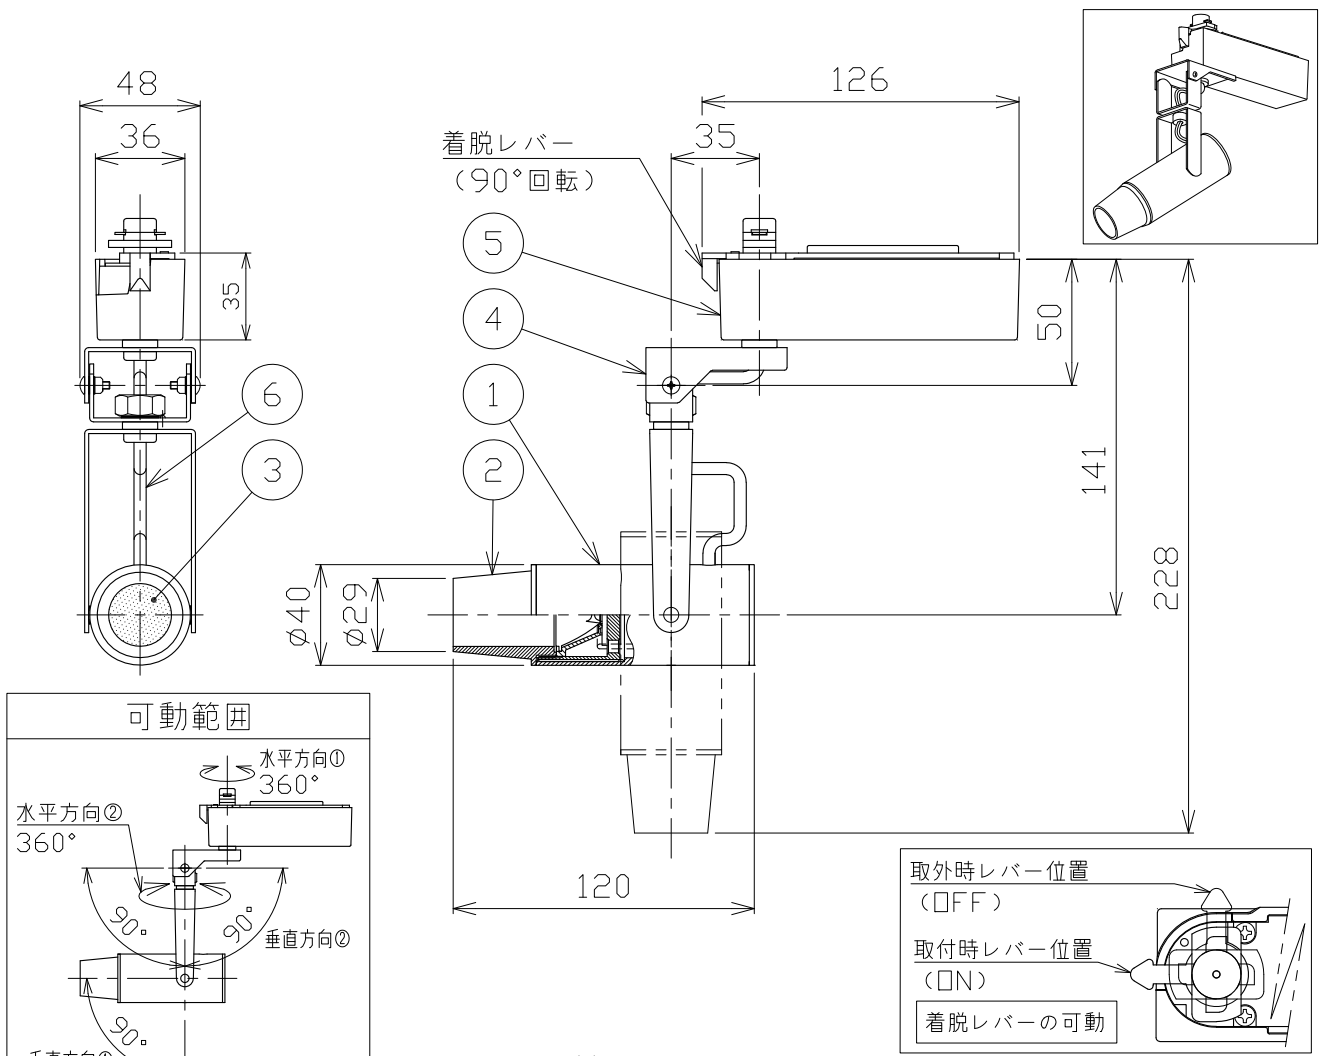

適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

■別表

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有材料消費効率	色温度	演色性
SSL2542HLL-(W・B)N	13°	353lm	37.1 lm/W	2700K	Ra90
SSL2542HLL-(W・B)F	17°	293lm	30.8 lm/W		
SSL2542HL-(W・B)N	13°	353lm	37.1 lm/W	3000K	
SSL2542HL-(W・B)F	17°	293lm	30.8 lm/W	4000K	
SSL2542HW-(W・B)N	13°	353lm	37.1 lm/W		
SSL2542HW-(W・B)F	17°	293lm	30.8 lm/W		

8				特記事項	品番 SSL2542H※-※※		
7				・照射物近接限度 0.1m	※別表参照		
6	コード	1		・位相制御調光タイプ	光源 LED		
5	電源ケース	1	ホワイト・ブラック塗装	電気特性	尺度	器具質量	作成日
4	アーム	1	ホワイト・ブラック塗装	電源装置	1/3	0.43kg	2021.03.19
3	レンズ	1	透明	入力電圧	承認	検印	作図
2	フード	1	ホワイト・ブラック塗装	入力電流	橋田	岡本	寺田
1	本体	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力	消費電力 9.5W		
No.	部品名	材質	数	備考	設計寿命	40,000時間	