
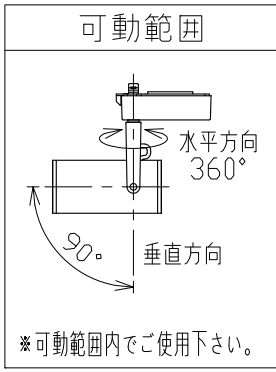


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

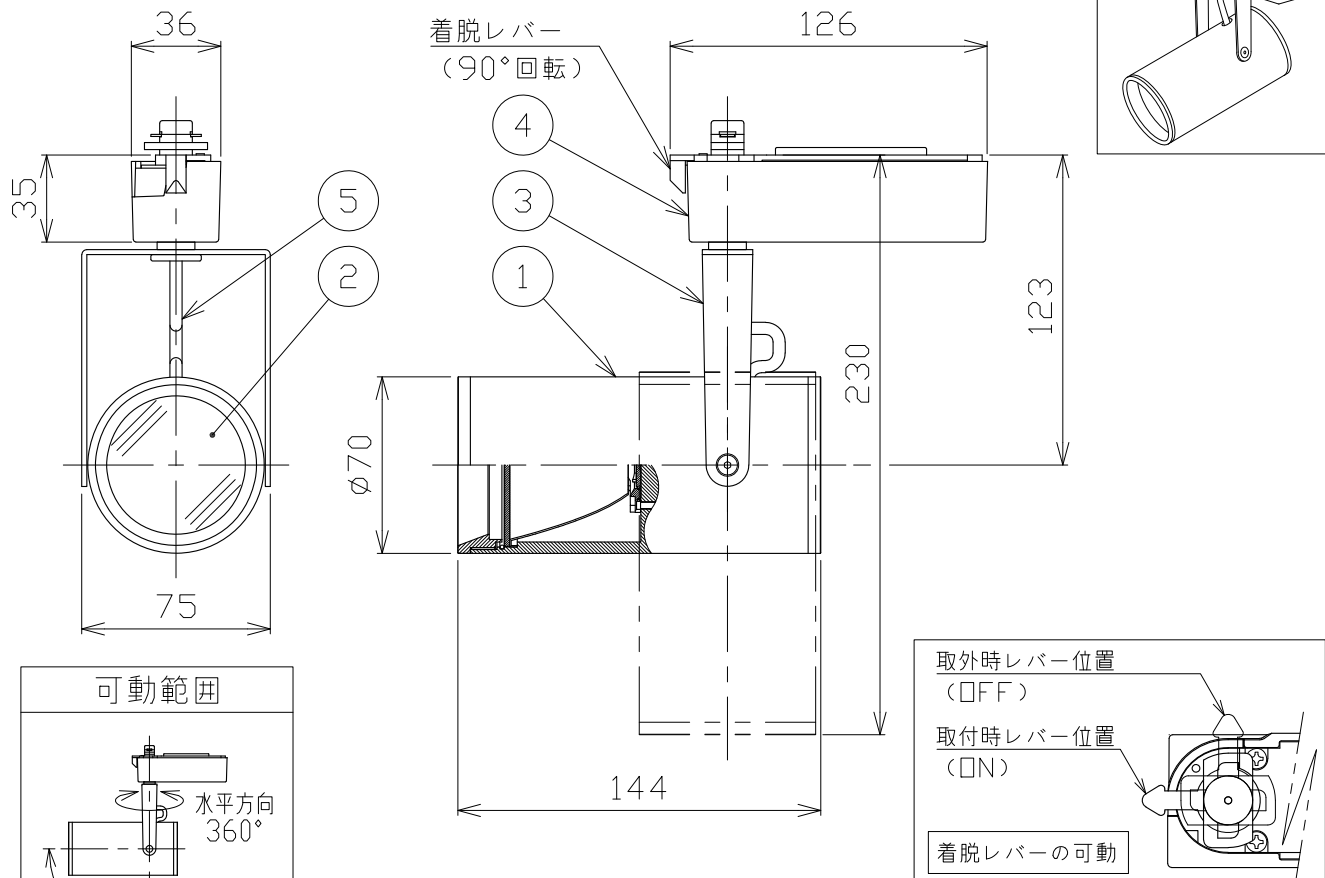

適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

■別表

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有材料消費効率	色温度	演色性
SSL2570ELL-(W・B)N	18°	1276lm	52.0lm/W	2700K	Ra90
SSL2570ELL-(W・B)F	24°	1247lm	50.8lm/W		
SSL2570ELL-(W・B)W	36°	1149lm	46.8lm/W		
SSL2570EL-(W・B)N	18°	1327lm	54.8lm/W	3000K	
SSL2570EL-(W・B)F	24°	1296lm	52.8lm/W		
SSL2570EL-(W・B)W	36°	1195lm	48.7lm/W	4000K	
SSL2570EW-(W・B)N	18°	1365lm	55.7lm/W		
SSL2570EW-(W・B)F	24°	1334lm	54.4lm/W		
SSL2570EW-(W・B)W	36°	1229lm	50.1lm/W		

8				特記事項	品番	SSL2570E※-※※		
7				・照射物近接限度 0.1m	光源	LED		
6				・位相制御調光タイプ	尺度	器具質量	作成日	
5	コード		1	・調光範囲 5%~100%	1/3	0.64kg	2021.03.19	
4	電源ケース	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	承認	検印	作図	
3	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	橋田	岡本	寺田	
2	パネル	アクリル	1	透明	消費電力	24.5W		
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	設計寿命	40,000時間		
No.	部品名	材質	数	備考	LIGHTING SOU			