
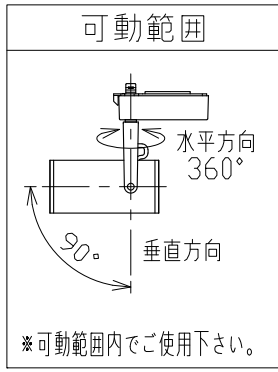


安全に関する注意

- 一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・ 振動、衝撃の多い場所 ・ 粉塵の多い場所
・ 腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 器具は壁面・床面に取付けないでください。落下や、接触不良による火災の原因になります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

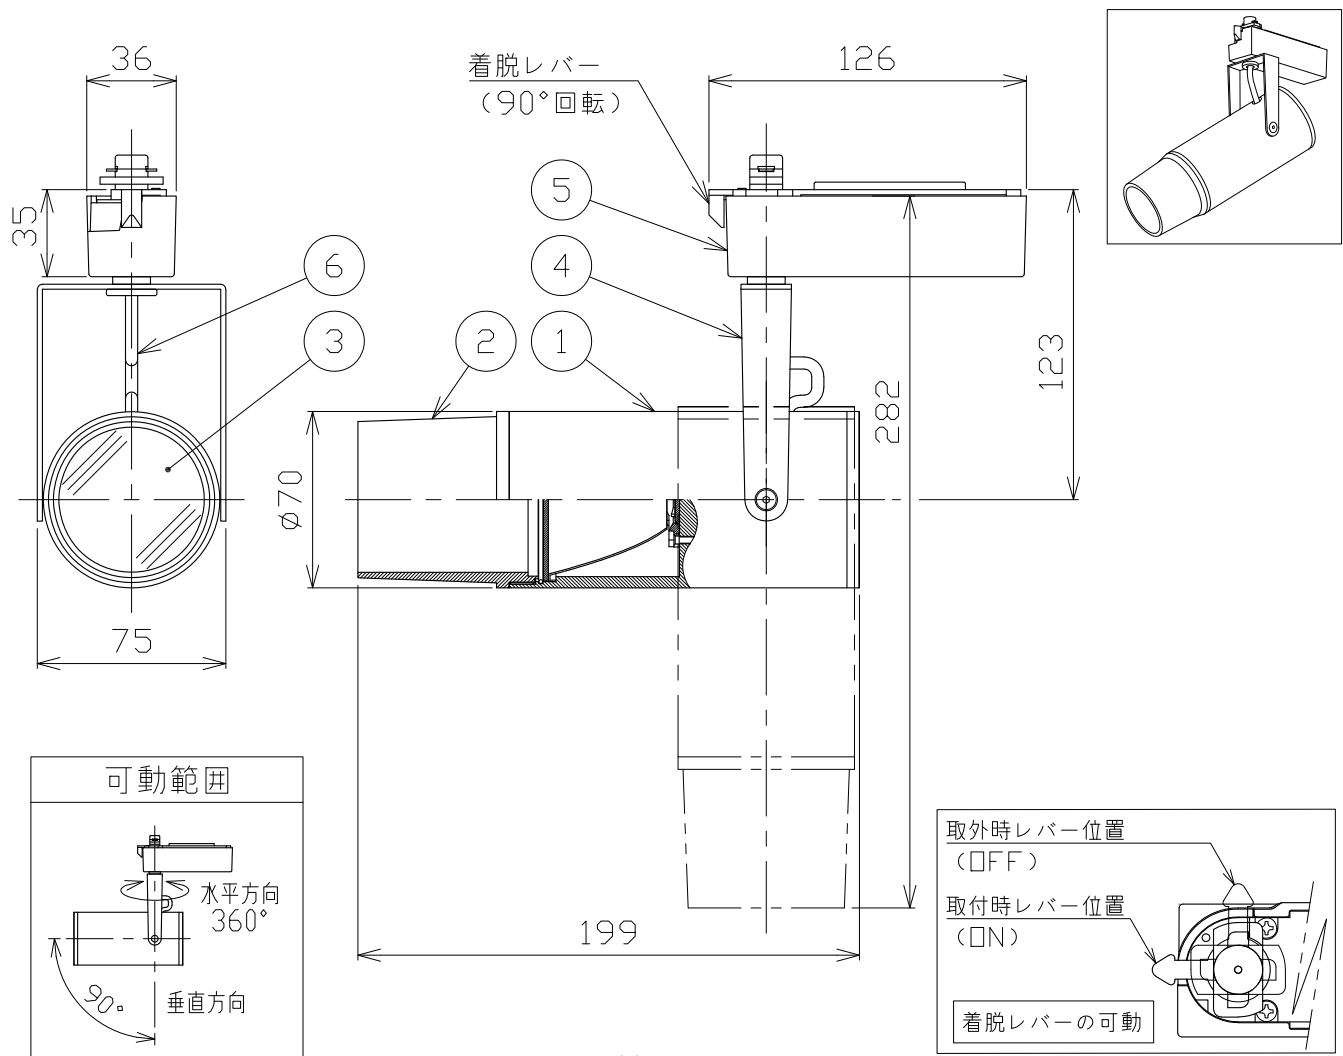

適合調光器 (別売)
SZA1801
SZA1802

■別表

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有球柱・消費効率	色温度	演色性
SSL2571ELL-(W・B)N	16°	753lm	30.7lm/W	2700K	Ra90
SSL2571ELL-(W・B)F	19°	767lm	31.3lm/W		
SSL2571EL-(W・B)N	16°	783lm	31.9lm/W	3000K	
SSL2571EL-(W・B)F	19°	798lm	32.5lm/W		
SSL2571EW-(W・B)N	16°	806lm	32.8lm/W	4000K	
SSL2571EW-(W・B)F	19°	821lm	33.5lm/W		

8				特記事項	品番 SSL2571E ※-※ ※別表参照			
7				・照射物近接限度 0.1m ・位相制御調光タイプ ・調光範囲 5%~100%	光源 LED			
6	コード		1		電気特性	尺度	器具質量	作成日
5	電源ケース	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	電源装置	1/3	0.75kg	2021.03.19
4	アーム	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	内蔵	承認	検印	作図
3	パネル	アクリル	1	透明	入力電圧	橋田	岡本	寺田
2	フード	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	入力電流			
1	本体	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力			
No.	部品名	材質	数	備考	設計寿命	LIGHTING SOU		