

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL70001N-(C・X・U)F  
ランプ LED3.5W 5000K Ra90  
1/2ビーム角 41°

断面



スケーリング 500 Cd  
1000  
1500  
2000

1000ルーメン当たりの光度値

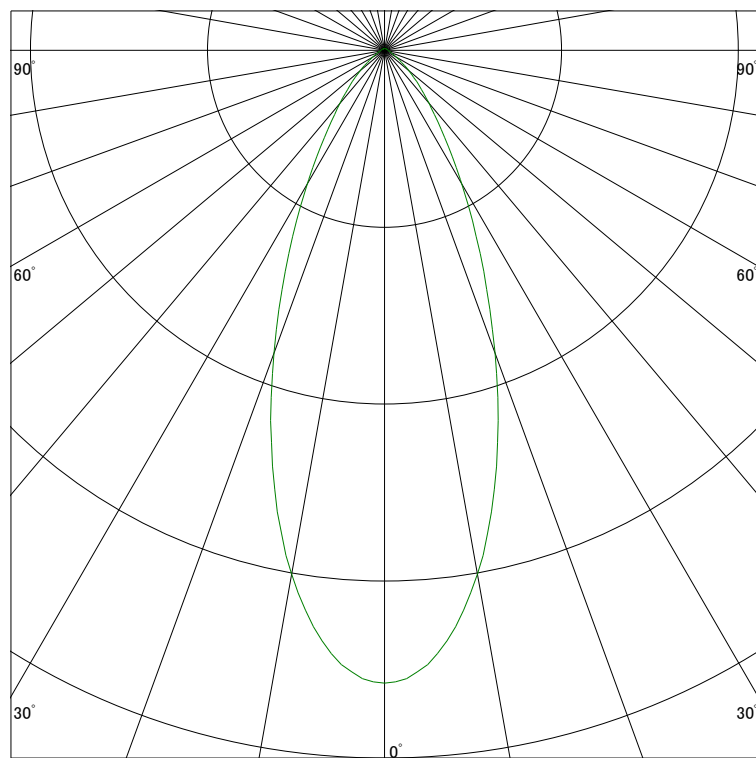

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL70001N-(C・X・U)F  
ランプ LED3.5W 5000K Ra90  
ランプ光束 136 Lm  
1/2照度角 36°

断面



スケーリング 3200 Lx  
1600  
800  
320

