

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL70001N-(C・U・X)N  
ランプ LED5.3W 5000K Ra90  
1/2ビーム角 35°

断面



スケーリング 1000 Cd  
2000  
3000  
4000

1000ルーメン当たりの光度値

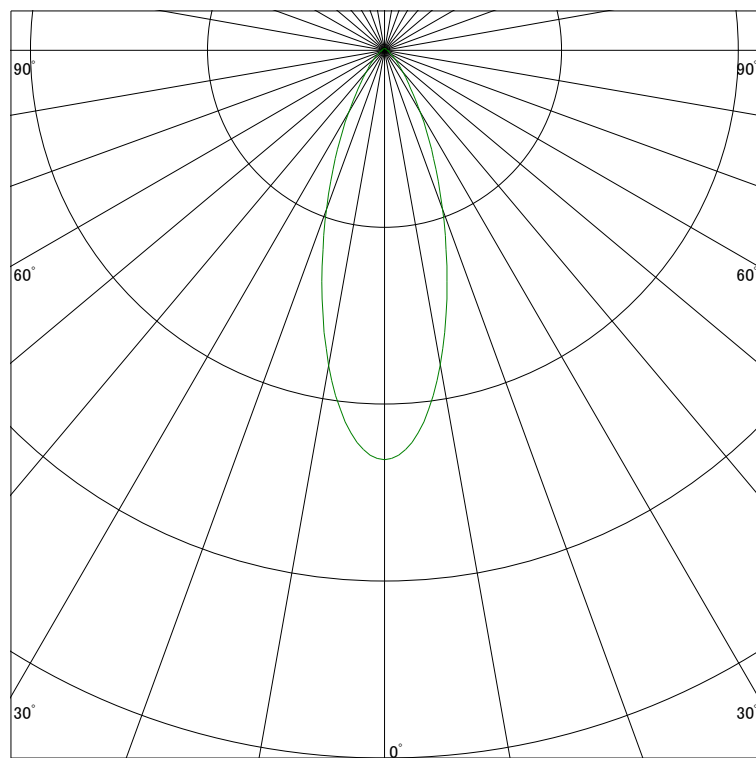

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL70001N-(C・U・X)N  
ランプ 5.3W 5000K Ra90  
ランプ光束 134 Lm  
1/2照度角 31°

断面



スケーリング 3200 Lx  
1600  
800  
320

