




 安全に関するご注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
- ・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所
 - ・振動、衝撃の多い場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
- 断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
- 誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けしないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
- 感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。
-
- 一般住宅以外の断熱施工天井でご使用
- 電源線は断熱材等の上に10cm以上
- 断熱材
- 10cm以上
- 電源装置
- 10cm以上
- 器具

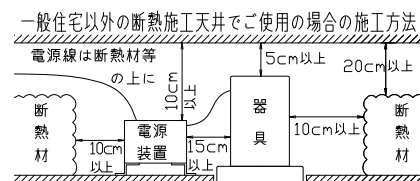


※別売の専用電源装置（定電流形）と組合わせて使用してください。
※調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は別途お問い合わせください。

適合電源装置品番(別売)		出力電流(I _f)
非調光タイプ	SZA8807	350mA

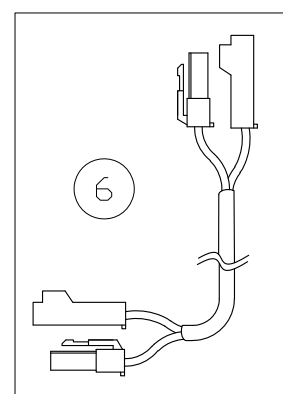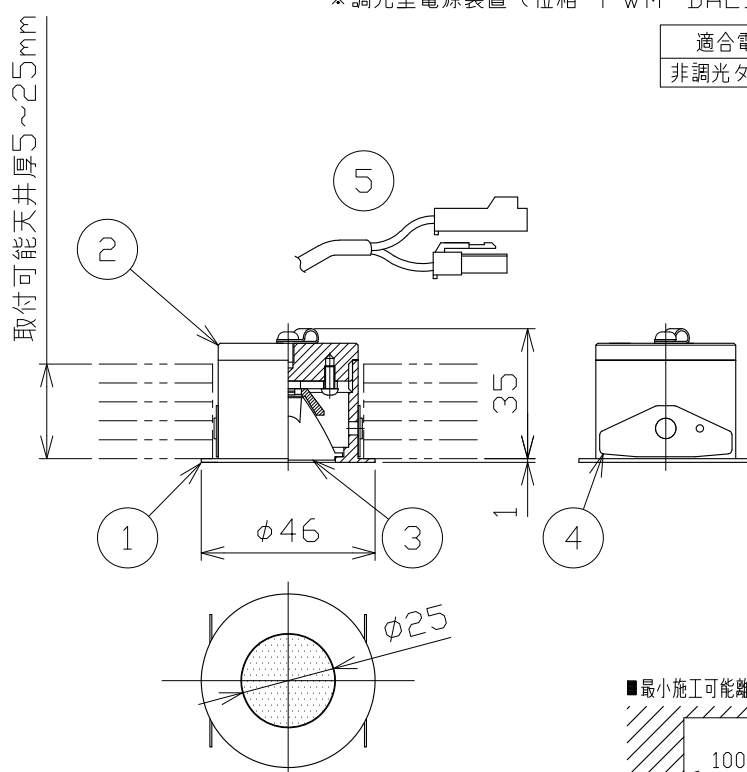

■最小施工可能離隔距離(周囲に断熱材がある場合は除く)

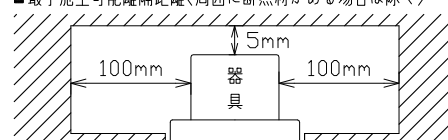

注1) 器具周囲は上記寸法以上の空間を開けてください。
注2) 上記空間には適合電源は入りません。
注3) クロームは対象外です。別途、お問い合わせください。

別表

品 番	色温度	演色性	固有エネルギー消費効率	器具光束	1/2ビーム角
SDL8051ALL-(W・B ^{※C})	2700K	Ra90	60.1 lm/W	331 lm	25°
SDL8051AL-(W・B ^{※C})	3000K				
SDL8051AW-(W・B ^{※C})	4000K	Ra80	67.0 lm/W	369 lm	
SDL8051AN-(W・B ^{※C})	5000K				

※クローム(SDL8051A※※-C)は別注型番となります。

8				特記事項 ・照射物近接限度 5cm		品番 SDL8051A※-※※ ※別表参照			
7						光源 LED			
6	付属コード	F0ブレン	1			L=500mm			
5	コネクタ	ナイロン	1組	+極／-極（各1）	電気特性（電圧・電流・電力は上記適合電源装置使用時）		尺度	器具質量	作成日
4	取付バネ	ステンレス	2		電源装置	別置・別売（適合電源装置別表）	1/2	0.07kg	2020.06.19
3	レンズ	アクリル	1	透明	入力電圧	100V	承認	検印	作図
2	灯具B	アルミ	1	黒アルマイト処理	入力電流	0.13A			
1	灯具A	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装/クロームメッキ	消費電力	5.5W	館 LIGHTING SOLUTION		
No.	部 品 名	材 質	数	備 考	設計寿命	40,000時間			