


安全に関する注意

- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

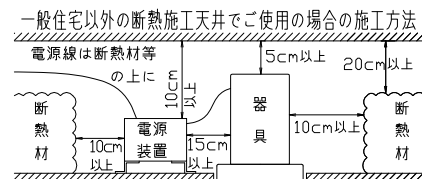


70×210 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -0 \end{smallmatrix}$

埋込寸法

- *別売の専用電源装置（定電流形）と合わせて使用してください。
- *調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は別途お問い合わせください。

適合電源装置品番(別売)	出力電流(I _f)
非調光タイプ SZA8808×3	600mA

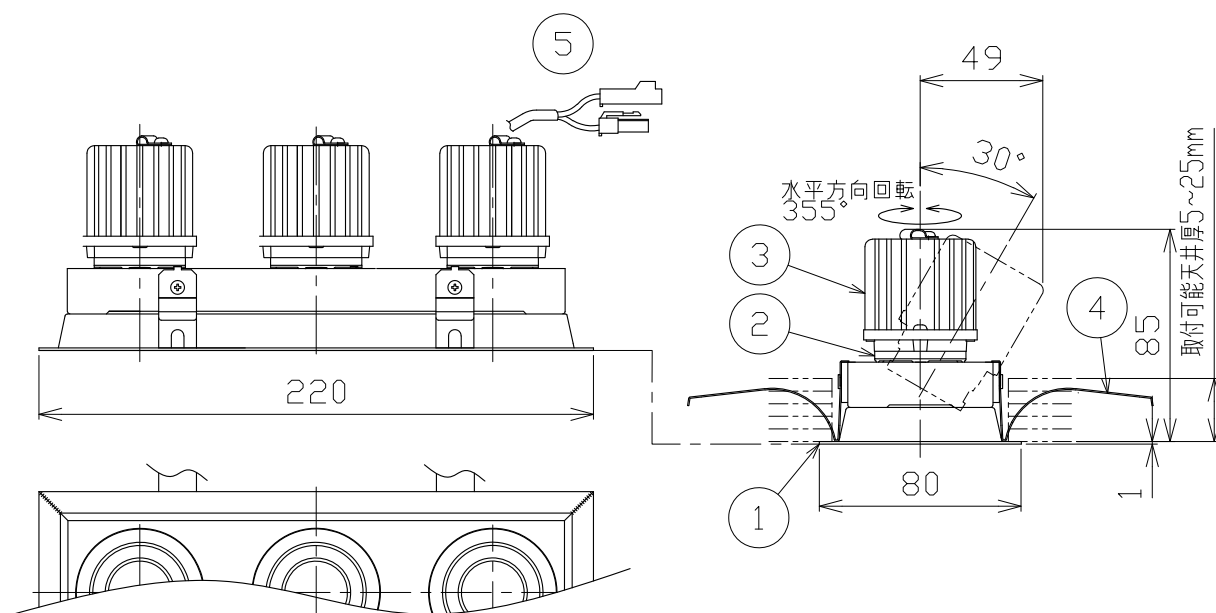

■別表

品 番	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率	色温度	演色性
SDL8373ELL-(W・B)V	11°	356 lm x3	37.4 lm/W	2700K	Ra90
SDL8373ELL-(W・B)N	15°	460 lm x3	48.4 lm/W		
SDL8373ELL-(W・B)F	22°	505 lm x3	53.1 lm/W		
SDL8373ELL-(W・B)W	30°	464 lm x3	48.8 lm/W		
SDL8373EL-(W・B)V	11°	356 lm x3	37.4 lm/W	3000K	
SDL8373EL-(W・B)N	15°	460 lm x3	48.4 lm/W		
SDL8373EL-(W・B)F	22°	505 lm x3	53.1 lm/W		
SDL8373EL-(W・B)W	30°	464 lm x3	48.8 lm/W		
SDL8373EW-(W・B)N	16°	423 lm x3	44.5 lm/W	4000K	Ra80
SDL8373EW-(W・B)F	23°	539 lm x3	56.7 lm/W		
SDL8373EW-(W・B)W	35°	516 lm x3	54.3 lm/W		

8					特記事項 ・照射物近接限度 0.1m	品番 SDL8373E ※-※※ ※別表参照		
7						光源 LED		
6						尺度	器具質量	作成日
5	コネクタ	樹脂	3組	+極/-極(各1)	電気特性(電圧・電流・電力は上記適合電源装置使用時)	1/3	0.79kg	2019.11.27
4	取付パネ	ステンレス	4		電源装置 別置・別売(適合電源装置別表)	承認	検印	作図
3	ヒートシンク	アルミ	1	黒アルマイト仕上げ	入力電圧 100V	橋田	岡本	樋口
2	レンズホルダー	アルミ	1	ブラック塗装	入力電流 0.40A	館 LIGHTING SOU		
1	枠	鋼板	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力 19W			
No.	部品名	材質	数	備考	設計寿命 40,000時間			