

①


安全に関するご注意

- 一般屋内据付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

- *別売の専用電源装置（定電流形）と合わせて使用してください。
- *調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は別途お問い合わせください。

φ11 $^{+2}_{-0}$
取付穴寸法

適合電源装置品番(別売)		出力電流(I _f)
非調光タイプ	SZA8806	240mA

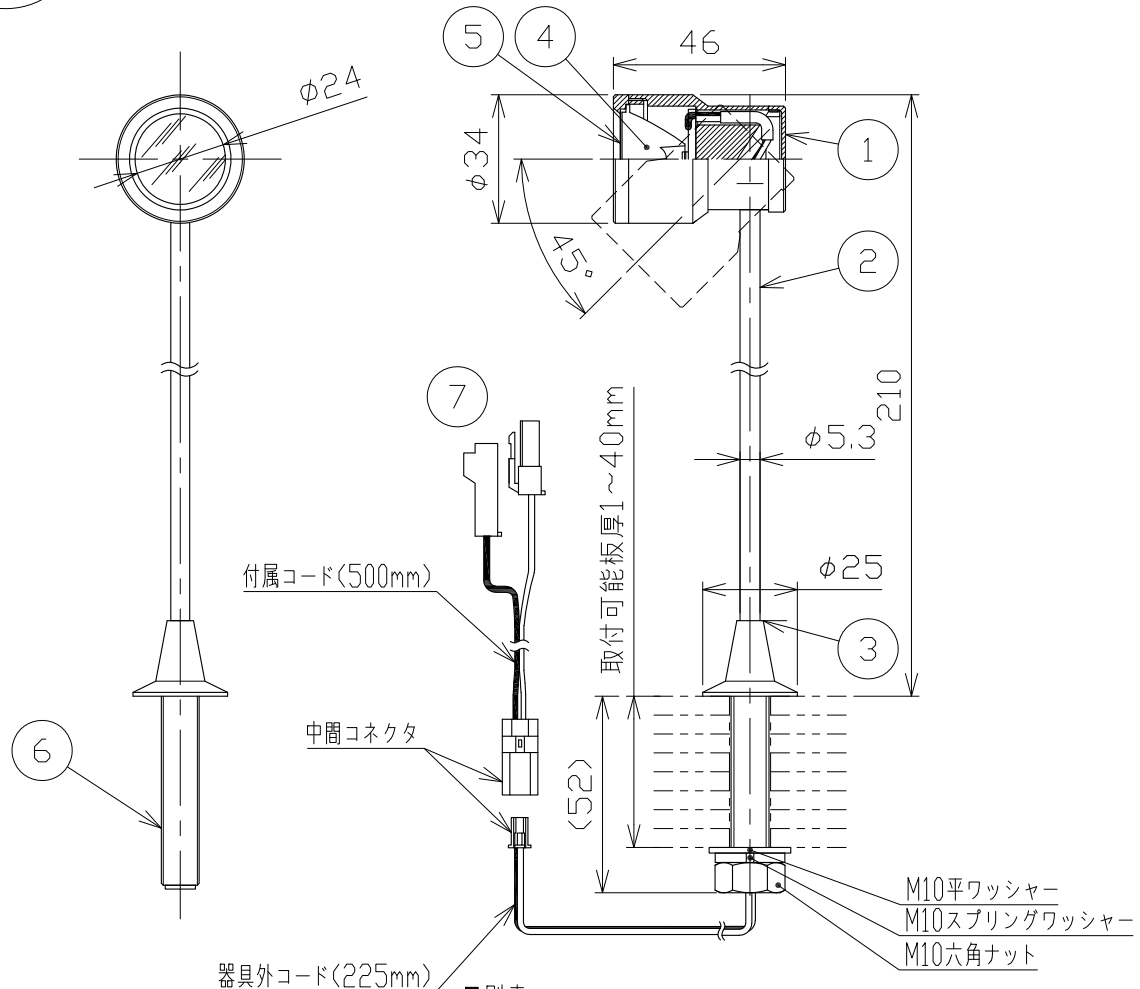

■別表

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率	色温度	演色性
SDL2604AW-(C・X)	28°	231lm	59.2 lm/W	3000K	Ra90
SDL2604AW-(C・X)	31°	248lm	63.5 lm/W	4000K	Ra80

8					特記事項	品番 SKL2604A※-※ ※別表参照		
7	コネクター	ナイロン	1組	+極/-極(各1)	・照射物近接限度 5cm ・灯具は水平方向に回転しません	光源 LED		
6	取付ニップル	鋼管	1	生地/脱脂		尺度	器具質量	作成日
5	拡散フィルター	ポリカーボネート	1	透明消し	電気特性(電圧・電流・電力は上記適合電源装置使用時)	1/2	0.14kg	2020.06.25
4	レンズ	アクリル	1	透明	電源装置 別置・別売(適合電源装置別表)	承認	検印	作図
3	ベース	真鍮	1	クロム・ホワイトブロンズ/メッキ処理	入力電圧	橋田	岡本	和田
2	支柱	鋼管	1	クロム・ホワイトブロンズ/メッキ処理	入力電流			
1	灯具	アルミ	1	クロム・ホワイトブロンズ/メッキ処理	消費電力			
No.	部品名	材質	数	備考	設計寿命	館 LIGHTING SOLUTION		
					40,000時間			