


①

安全に関する注意


- 一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

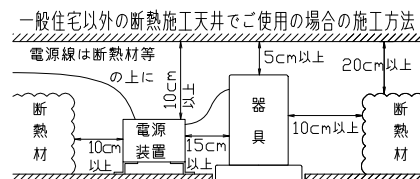



※この灯具は、別売の専用電源と組合わせて使用してください。
※適合調光器は別売の適合電源の仕様図にてご確認ください。

φ75 $^{+2}_{-0}$

埋込穴寸法



適合電源(別売)	
非調光タイプ	SZA8805
位相調光タイプ	SZA8815
PWM調光タイプ	SZA8825

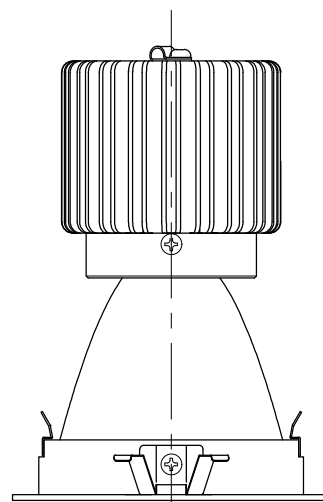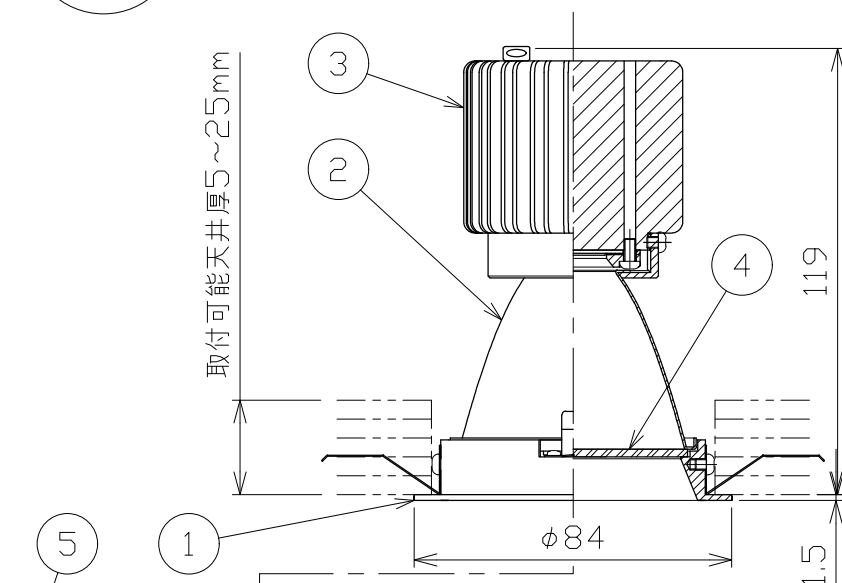

■別表

品番	1/2ビーム角	器具光束	固有材料消費効率	色温度	演色性
SDL8246ALL-(W・B)N	18°	1521lm	58.5 lm/W	2700K	Ra90
SDL8246ALL-(W・B)F	24°	1496lm	57.5 lm/W		
SDL8246ALL-(W・B)W	36°	1462lm	56.2 lm/W		
SDL8246AL-(W・B)N	18°	1582lm	60.8 lm/W	3000K	
SDL8246AL-(W・B)F	24°	1556lm	59.8 lm/W		
SDL8246AL-(W・B)W	36°	1520lm	58.4 lm/W		
SDL8246AW-(W・B)N	18°	1627lm	62.5 lm/W	4000K	
SDL8246AW-(W・B)F	24°	1601lm	61.5 lm/W		
SDL8246AW-(W・B)W	36°	1564lm	60.1 lm/W		

8					特記事項 ・照射物近接限度 0.1m		品番	SDL8246A ※別表参照		
7							光源	LED 21W TYPE		
6	コネクター	ナイロン	1式	+極／－極（各１）						
5	取付バネ	ステンレス	2		電気特性（電圧・電流・電力・電気容量は上記適合電源使用時）		尺度	器具質量	作成日	
4	パネル	アクリル	1	透明	電源装置	別置・別売（適合電源別表）	1/2	0.23kg	2020.05.21	
3	ヒートシンク	アルミ	1	アルマイト処理	入力電圧	100V	承認 橋田	検印 岡本	作図 和田	
2	反射板	アルミ	1	電解研磨仕上げ	入力電流	0.26A				
1	枠	アルミ	1	ホワイト・ブラック塗装	消費電力	26.0W	 LIGHTING SOLUTIONS			
品番	部 品 名	材 質	数	備 考	設計寿命	40,000時間				