⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内天井埋込専用器具です。下記のような場所及び、一般住宅の断熱施工天井では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が２０～８５％の範囲外、及び水滴など水のかかる場所　・振動、衝撃の多い場所　・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス・オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所

●断熱材・防音材などを被せた状態で使用しないでください。
断熱施工の天井に使用する場合には、右記の図の条件を守ってください。
誤って施工すると火災および短寿命の原因となります。

●指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。

●定格電圧の±６％の範囲でご使用ください。
感電・火災および短寿命の原因となります。

●被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。

●LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合ありますのでご了承ください。

●通電した状態でコネクタの着脱はしないてください。不点の原因になります。

●コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

一般住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

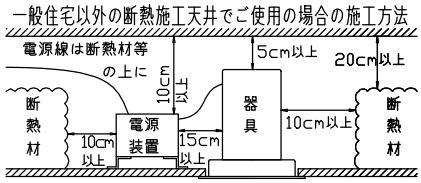

□90×330$^{+2}_{0}$
埋込穴寸法

※この灯具は、別売の専用電源と組合わせて使用してください。
※調光型電源（位相・PWM）は、別途お問い合わせください。

適合電源(別売)	
非調光タイプ	SZA8807

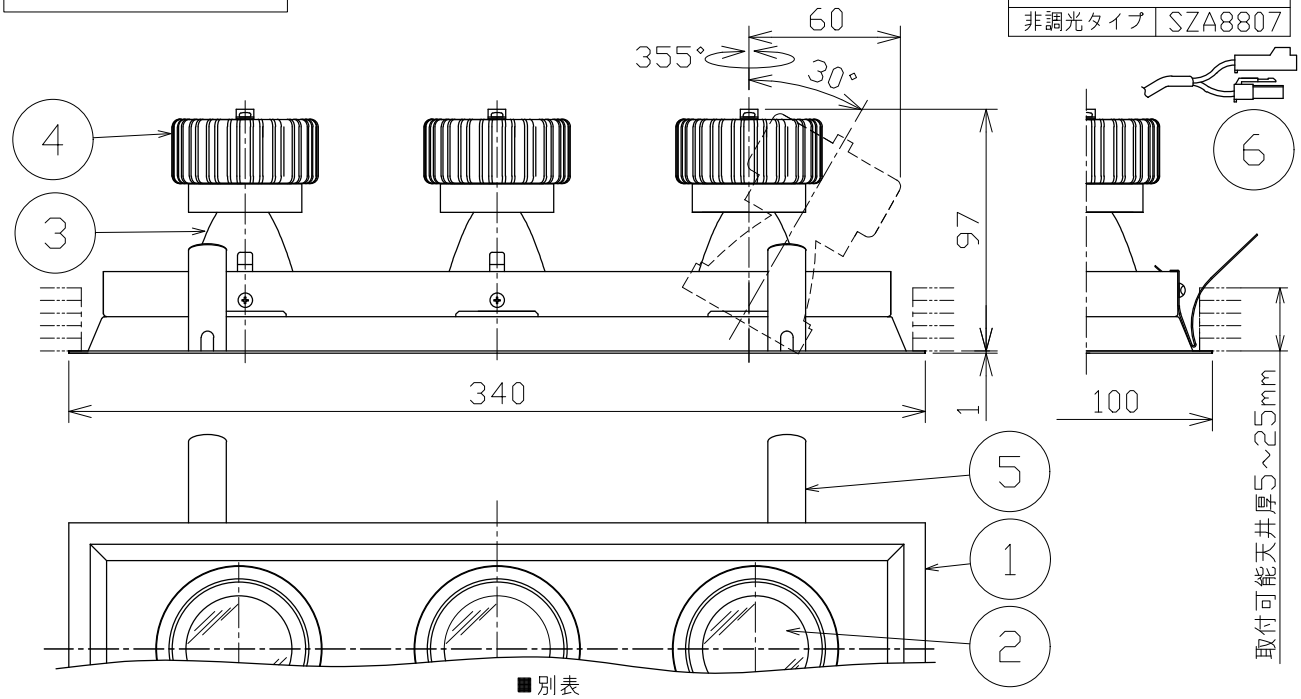

■別表

品　番	1/2ビーム角	器具光束	固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	色温度	演色性
SDL8273ALL-(W・B)N	17°	836 lm x3	58.0 lm/W	2700K	Ra90
SDL8273ALL-(W・B)F	21°	872 lm x3	60.5 lm/W		
SDL8273ALL-(W・B)W	30°	878 lm x3	60.9 lm/W		
SDL8273AL-(W・B)N	17°	878 lm x3	60.9 lm/W	3000K	
SDL8273AL-(W・B)F	21°	916 lm x3	63.6 lm/W		
SDL8273AL-(W・B)W	30°	922 lm x3	64.0 lm/W		
SDL8273AW-(W・B)N	17°	895 lm x3	62.1 lm/W	4000K	
SDL8273AW-(W・B)F	21°	934 lm x3	64.8 lm/W		
SDL8273AW-(W・B)W	30°	940 lm x3	65.2 lm/W		

品番	部品名	材質	数	備考
7				
6	コネクター	樹脂	1式	+極/−極（各1）
5	取付バネ	ステンレス	4	脱脂
4	ヒートシンク	アルミ	1	アルマイト仕上げ
3	反射板	アルミ	1	アルマイト仕上げ
2	カバー	ポリカーボネート	1	透明
1	枠	アルミダイカスト	1	ホワイト・ブラック塗装

特記事項
・照射物近接限度　0.1m

電気特性（電圧・電流・電力・電気容量は上記適合電源使用時）	
電源装置	別置・別売（適合電源別表）
入力電圧	100V
入力電流	0.93A
消費電力	43.2W
光源寿命	40,000時間

品番
SDL8273A
※別表参照

光源　LED 12W×3 TYPE

尺度	器具質量	作成日
1/3	0.62Kg	2018.05.31

承認	検印	作図
小瀬（直）	岡本	和田

創 LIGHTING SOU