

### 配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72000LL-(W・B)N  
ランプ LED14.6W 2700K Ra90  
1/2ビーム角 17°

断面



スケーリング 2000 Cd  
4000  
6000  
8000

1000ルーメン当たりの光度値

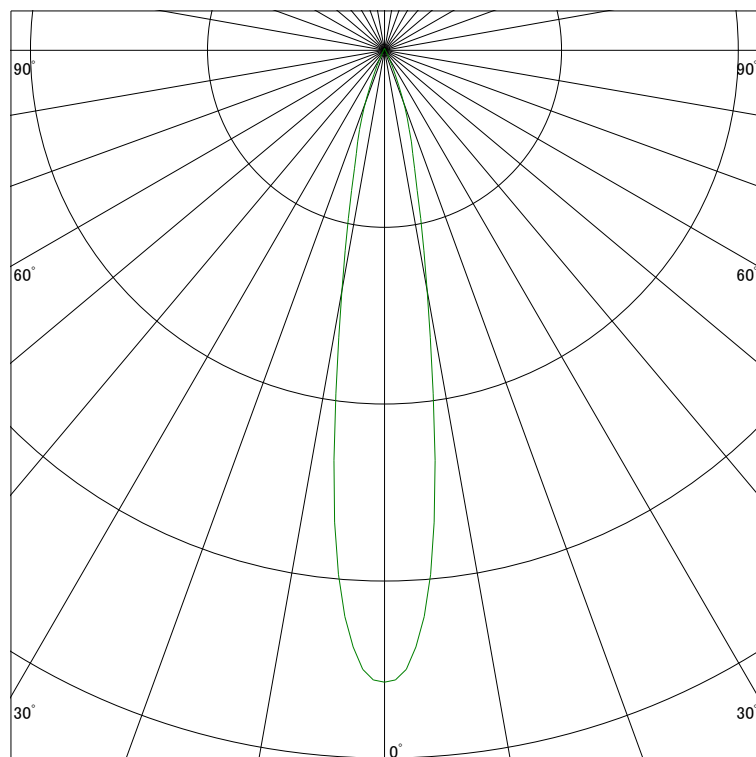

### 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72000LL-(W・B)N  
ランプ LED14.6W 3000K Ra90  
ランプ光束 630 Lm  
1/2照度角 17°

断面



スケーリング 5000 Lx  
2000  
1000  
500

