

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72000LL-(W・B)W
ランプ LED14.6W 2700K Ra90
1/2ビーム角 30°

断面



スケーリング 1000 Cd
2000
3000
4000

1000ルーメン当たりの光度値

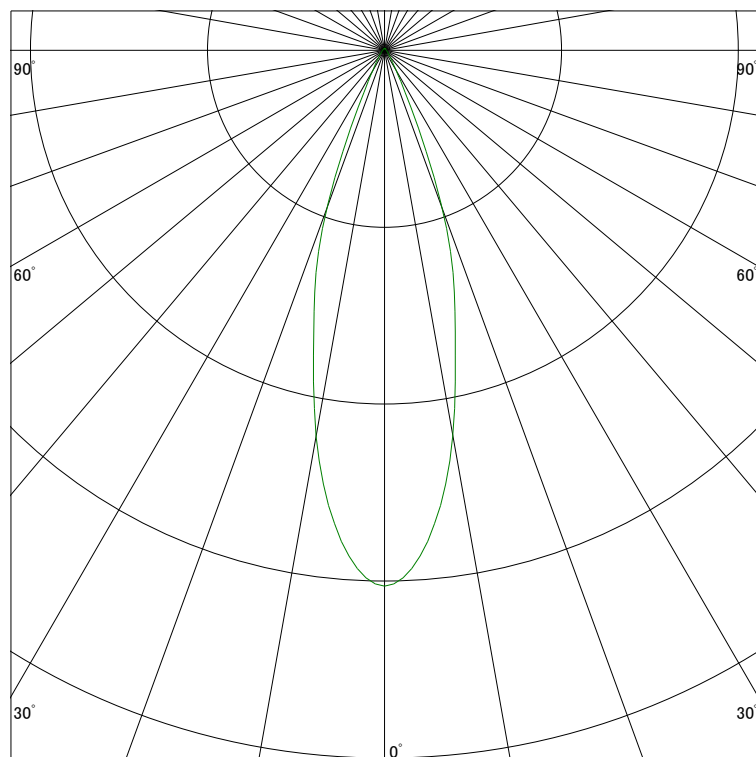

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72000LL-(W・B)W
ランプ LED14.6W 2700K Ra90
ランプ光束 717 Lm
1/2照度角 28°

断面



スケーリング 2000 Lx
1000
500
200

