

Φ60 | 250lm type


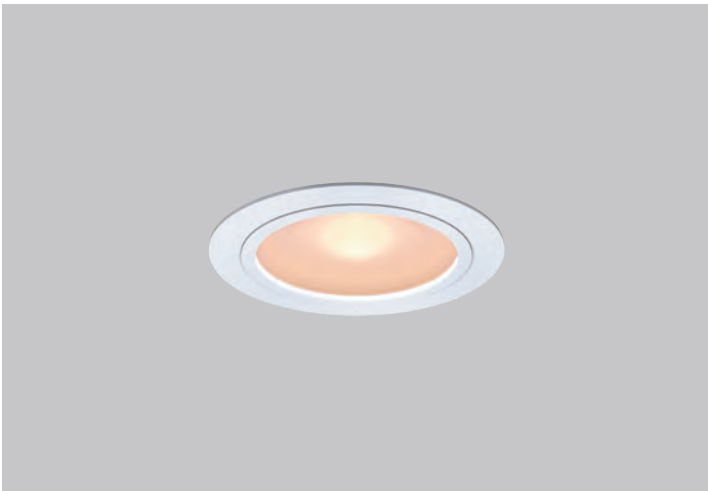
# SDL80001

ベースダウンライト

10,000円

**仕様**

消費電力:4.3W  
 器具高:19mm  
 本体:アルミ  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.06kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口径:φ60mm

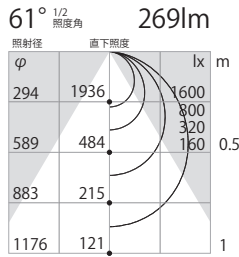
## SDL80001 1 - 2

### 1 色温度

- LL :2700K
- L :3000K
- WW :3500K
- W :4000K

### 2 本体色 1/2ビーム角


- W :ホワイト 96°
  - B :ブラック 96°
  - C :クローム 96°
- 計12種



※3000Kのデータです 2700Kは0.95倍 3500Kは1.01倍 4000Kは1.03倍です。

● 非調光		
非調光電源装置 SZA8807	¥7,800	
● 位相調光		
		適合調光器
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801 ¥15,000 ダウンライト33灯接続可能
		SZA1802 ¥18,000 ダウンライト56灯接続可能
		位相調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト42灯接続可能
● PWM調光		
		適合調光器 ※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可(延長コードは131ページ参照)
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803 ¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804 ¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光		
DALI調光用電源装置	¥16,500	

● 別注品 ※出荷前の取付

 色温度変換フィルター  
オープン価格