

Φ100 | 1250lm type


SDL82001

ベースダウンライト

12,500円

仕様

消費電力:18.3W
 器具高:75mm
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.14kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ100mm





SDL82001 1-2

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

W :ホワイト 73°
 N :アルマイト 73° 計8種

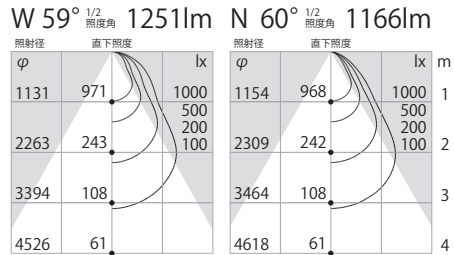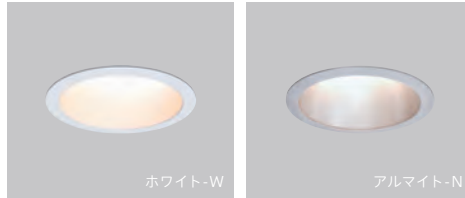

※3000Kのデータです 2700Kは0.94倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.04倍

● 非調光		
非調光電源装置 SZA8809	¥7,800	
● 位相調光		
適合調光器		
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801 ¥15,000 ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802 ¥18,000 ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト10灯接続可能
● PWM調光		
適合調光器		
PWM調光用電源装置	¥13,000	SZA1803 ¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804 ¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光		
DALI調光用電源装置	¥19,000	

● 別注品 ※出荷前の取付



色温度変換フィルター
オープン価格