

Φ60 | 1200lm type


SDL82003

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:18.3W
 器具高:85mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.17kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ60mm



SDL82003 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色


W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :16°
 F 中角 :22°
 W 広角 :30° 計24種



※同出力でアジャスタブルダウンライト(SDL82007)・・・P.65

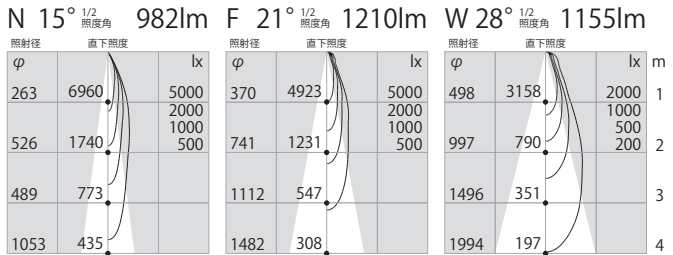

※3000Kのデータです 2700Kは0.95倍 3500Kは1.05倍 4000Kは1.08倍

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8809	¥7,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000 ダウンライト8灯接続可能
		SZA1802	¥18,000 ダウンライト14灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト10灯接続可能
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥13,000	SZA1803	¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥19,000		

● 別注品 ※出荷前の取付	
	色温度変換フィルター オープン価格
	ディフュージョンフィルター オープン価格
	スプレッドフィルター オープン価格