

Φ75 | 1550lm type

SDL82004

ベースダウンライト

20,000円

仕様

消費電力:26.0W
 器具高:118mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.23kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ75mm



SDL82004 1 - 2 3

1 色温度



- LL :2700K
- L :3000K
- WW :3500K
- W :4000K

2 本体色

- W :ホワイト
- B :ブラック

3 1/2ビーム角

- N 狭角 :17°
 - F 中角 :23°
 - W 広角 :36°
- 計24種

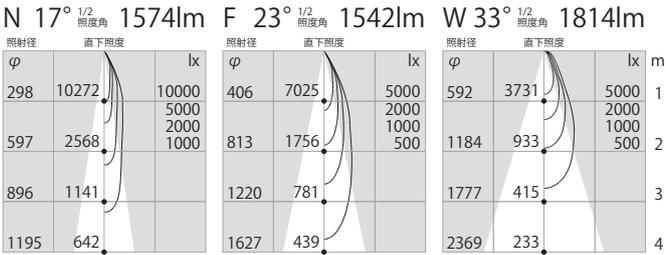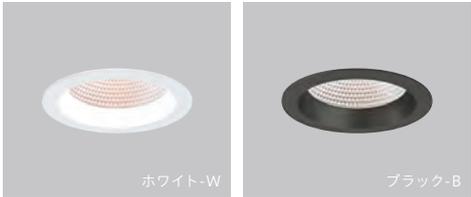

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.04倍

※同出力でアジャスタブルダウンライト(SDL82005)・・・P.66

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8805	¥ 8,800		
● 位相調光		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥ 11,000	SZA1801	¥ 15,000
		SZA1802	¥ 18,000
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください
● PWM調光		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥ 13,000	SZA1803	¥ 18,000
		SZA1804	¥ 20,000
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥ 19,000		

- 別注品 ※出荷前の取付
- 色温度変換フィルター
オープン価格
 - ディフュージョンフィルター
オープン価格
 - スプレッドフィルター
オープン価格