

Φ75 | 1200lm type


SDL82007

アジャスタブルダウンライト

18,000円

仕様

消費電力:18.3W
 器具高:81mm
 枠:アルミダイカスト
 設計寿命:40000時間
 質量:0.20kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ75mm



SDL82007 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K


2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :16°
 F 中角 :22°
 W 広角 :30° 計24種

※同出力でベースダウンライト (SDL82003)・・・P.57

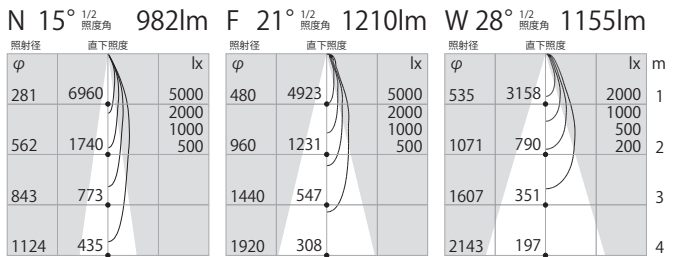

※3000Kのデータです 2700Kは0.95倍 3500Kは1.05倍 4000Kは1.1倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809 ￥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能数
￥11,000	SZA1801	￥15,000	ダウンライト8灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	ダウンライト14灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能数
￥13,000	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥19,000

● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター
オープン価格
- ディフュージョンフィルター
オープン価格
- スプレッドフィルター
オープン価格
- ハニカムルーバー
オープン価格