

Φ50 | 250lm type

SDL82012

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:5.5W
 器具高:47mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.09kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm





SDL82012 1 - 2

1 色温度

- LL :2700K
- L :3000K
- WW :3500K
- W :4000K

2 本体色 1/2ビーム角

- W :ホワイト 37°
 - B :ブラック 37°
 - N :アルマイト 39°
- 計12種

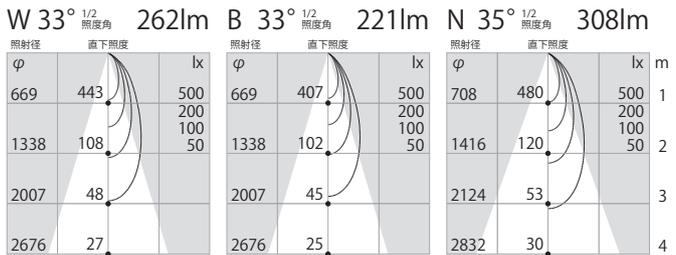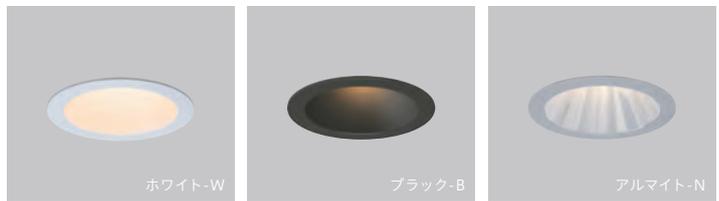

※3000Kのデータです 2700Kは0.95倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 非調光		
非調光電源装置 SZA8809	¥7,800	
● 位相調光		
適合調光器		
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801 ¥15,000 ダウンライト28灯接続可能
		SZA1802 ¥18,000 ダウンライト47灯接続可能
		位相調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト35灯接続可能
● PWM調光		
適合調光器		
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803 ¥18,000 ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804 ¥20,000 ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器 別途お問い合わせください ダウンライト50灯接続可能
● DALI調光		
DALI調光用電源装置	¥16,500	