

Φ50 | 900lm type


# SDL82013

ベースダウンライト

18,000円

**仕様**

消費電力:14.4W  
 器具高:77mm  
 枠:アルミ  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.14kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口径:φ50mm






## SDL82013 1 - 2

### 1 色温度

- LL :2700K
- L :3000K
- WW :3500K
- W :4000K

### 2 本体色 1/2ビーム角

- W :ホワイト 47°
  - B :ブラック 45°
  - N :アルマイト 45°
- 計12種

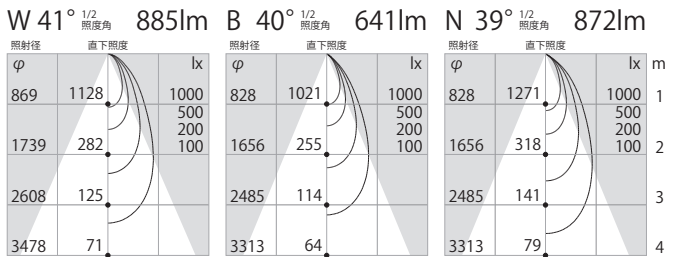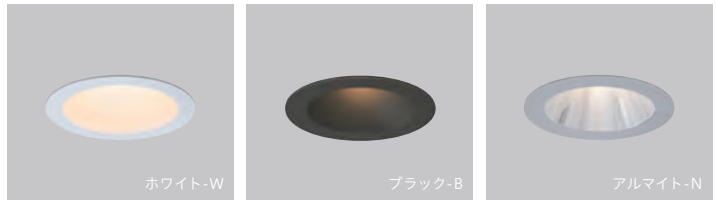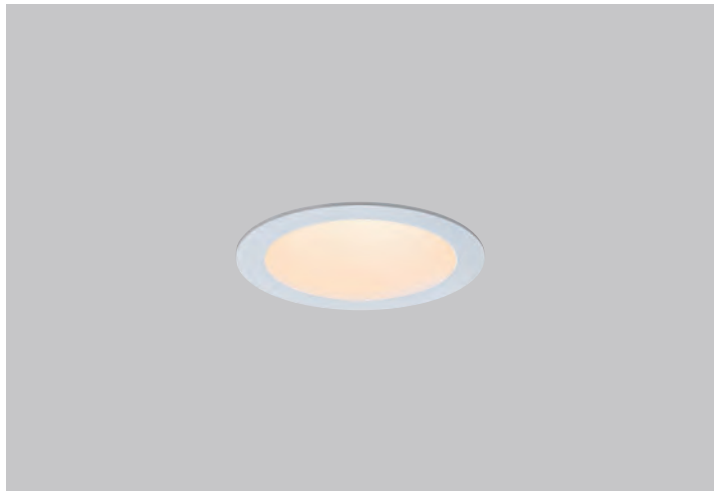

※3000K のデータです 2700K は 0.96 倍 3500K は 0.98 倍 4000K は 1.03 倍

● 非調光			
非調光電源装置 SZA8807	¥7,800		
● 位相調光			
		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000
		SZA1802	¥18,000
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください
		ダウンライト10灯接続可能	
		ダウンライト18灯接続可能	
		ダウンライト13灯接続可能	
● PWM調光			
		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000
		SZA1804	¥20,000
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください
		ダウンライト24灯接続可能	
		ダウンライト40灯接続可能	
		ダウンライト50灯接続可能	
● DALI調光			
DALI調光用電源装置	¥16,500		