

□90 | 1200lm type

SDL82701

アジャスタブルダウンライト

20,000円

SDL82701 **1** - **2** **3**




ホワイト-W



ブラック-B

仕様

消費電力:18.3W
器具高:106mm
枠:アルミダイカスト
設計寿命:40000時間
質量:0.27kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:□90mm



90×230 | 1200lm type

SDL82702

アジャスタブルダウンライト

36,000円

SDL82702 **1** - **2** **3**




ホワイト-W



ブラック-B

仕様

消費電力:36.6W
器具高:97mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.43kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:90×230mm

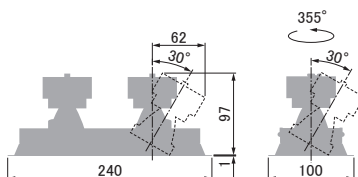

90×330 | 1200lm type

SDL82703

アジャスタブルダウンライト

49,000円

SDL82703 **1** - **2** **3**




ホワイト-W



ブラック-B

仕様

消費電力:54.9W
器具高:97mm
枠:鋼板
設計寿命:40000時間
質量:0.62kg
電源装置:別置・別売
開口寸法:90×330mm

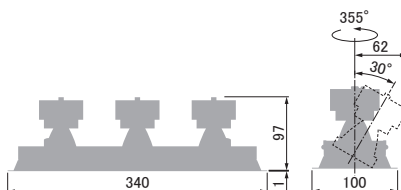

SDL8270* 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
L :3000K
WW :3500K
W :4000K


2 本体色

W :ホワイト
B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :16°
F 中角 :22°
W 広角 :30°

計24種

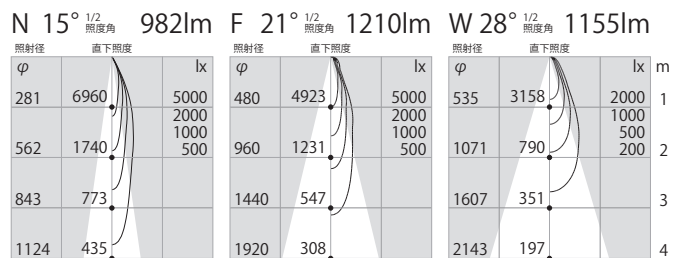

※3000Kのデータです 2700Kは0.95倍 3500Kは1.05倍 4000Kは1.10倍
※1灯あたりのスペック

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809 ￥7,800

● 位相調光

| 位相調光用電源装置 | | 適合調光器 | |
|-----------|--|------------|--------------|
| ￥11,000 | | SZA1801 | ￥15,000 |
| | | SZA1802 | ￥18,000 |
| | | 位相調光用神保調光器 | 別途お問い合わせください |

● PWM調光

| PWM調光用電源装置 | | 適合調光器 | |
|------------|--|-------------|--------------|
| ￥13,000 | | SZA1803 | ￥18,000 |
| | | SZA1804 | ￥20,000 |
| | | PWM調光用神保調光器 | 別途お問い合わせください |





● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥19,000

※電源装置は灯具1灯につき1台必要

※調光器接続台数は灯具1灯の台数です(例:SDL82703はSZA1803で8台まで接続可)

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格