

Φ60 | 250lm type


SDL83003

アジャスタブルダウンライト

16,500円

仕様

消費電力:5.5W
 器具高:48mm
 枠:アルミダイカスト
 設計寿命:40000時間
 質量:0.22kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ60mm



SDL83003 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック


3 1/2ビーム角

V 超狭角 :8°
 N 狭角 :12°
 F 中角 :22°
 W 広角 :29°
 E 超広角 :51°
 計50種


※同開口で高出力の器具(SDL83006)・・・P.38



ホワイト-W



ブラック-B

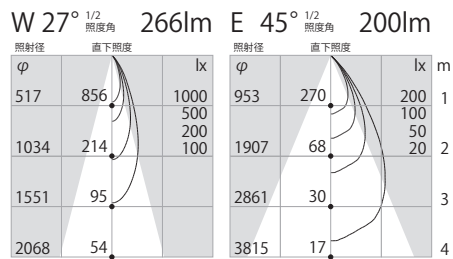

※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807 ￥7,800

● 位相調光

適合調光器			
位相調光用電源装置	SZA1801	￥15,000	ダウンライト26灯接続可能
	SZA1802	￥18,000	ダウンライト44灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト33灯接続可能

● PWM調光

適合調光器			
PWM調光用電源装置	SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター
オープン価格
- ディフュージョンフィルター
オープン価格