

Φ28 | 350lm type


SDL83005

ベースダウンライト

15,000円

仕様

消費電力:7.1W
 器具高:93mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.10kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ28mm



SDL83005 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K


2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

F 中角 :23°
 W 広角 :32° 計20種


※同開口で器具高さが低いダウンライト(SDL83001)・・・P.54

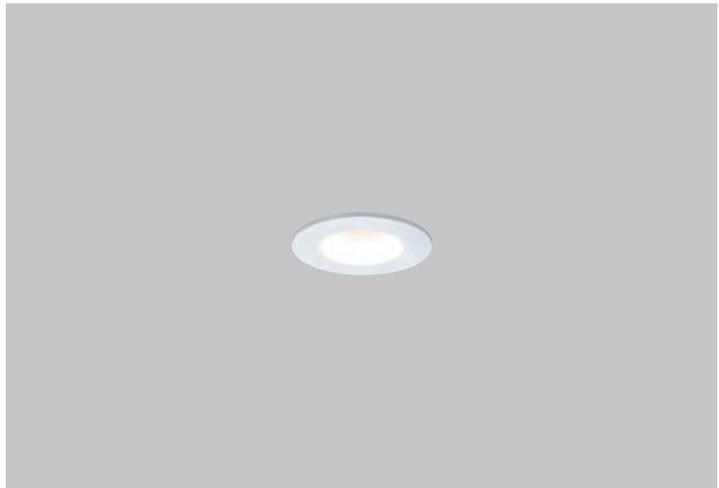

ホワイト-W



ブラック-B

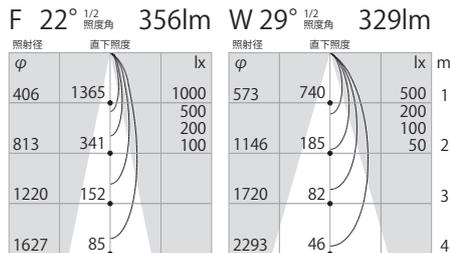

※3000Kのデータです 2700K.3500K.4000K.5000Kは等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809 ￥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置	￥11,000	適合調光器		
		SZA1801	￥15,000	ダウンライト22灯接続可能
		SZA1802	￥18,000	ダウンライト38灯接続可能
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト28灯接続可能

● PWM調光

PWM調光用電源装置	￥11,000	適合調光器		
		SZA1803	￥18,000	ダウンライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	ダウンライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付



色温度変換フィルター
オープン価格



ディフュージョンフィルター
オープン価格