

37×105 | 250lm type


SDL83402

アジャスタブルダウンライト

22,000円

仕様

消費電力:7.1W
 器具高:70mm
 枠:銅板
 設計寿命:40000時間
 質量:0.13kg
 電源装置:別置・別売
 開口寸法:37×105mm



SDL83402 1 - 2 3

1 色温度


LL :2700K
 L :3000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角


N 狭角 :16°
 F 中角 :24°
 W 広角 :37°
 計12種



ホワイト-W



ブラック-B

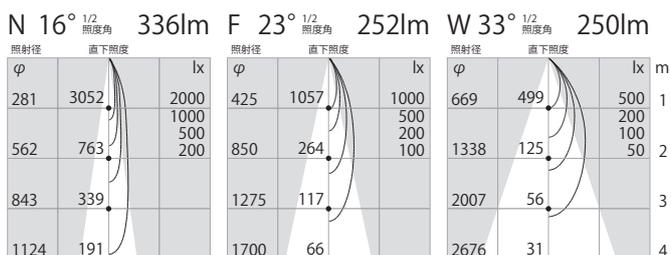

※3000Kのデータです 2700Kは等倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8809 ¥7,800

● 位相調光

		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000
		SZA1802	¥18,000
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください

ダウンライト22灯接続可能
 ダウンライト38灯接続可能
 ダウンライト28灯接続可能

● PWM調光

		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000
		SZA1804	¥20,000
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください

ダウンライト24灯接続可能
 ダウンライト40灯接続可能
 ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと
 ハニカムルーバー 取付不可