

37×180 | 500lm type


# SDL83404

アジャスタブルダウンライト

32,000円

## 仕様

消費電力:13.1W  
 器具高:70mm  
 枠:銅板  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.23kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口寸法:37×180mm

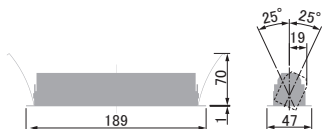

## SDL83404 1 - 2 3

### 1 色温度


LL :2700K  
 L :3000K

### 2 本体色

W :ホワイト  
 B :ブラック

### 3 1/2ビーム角


N 狭角 :16°  
 F 中角 :24°  
 W 広角 :37°  
 計12種

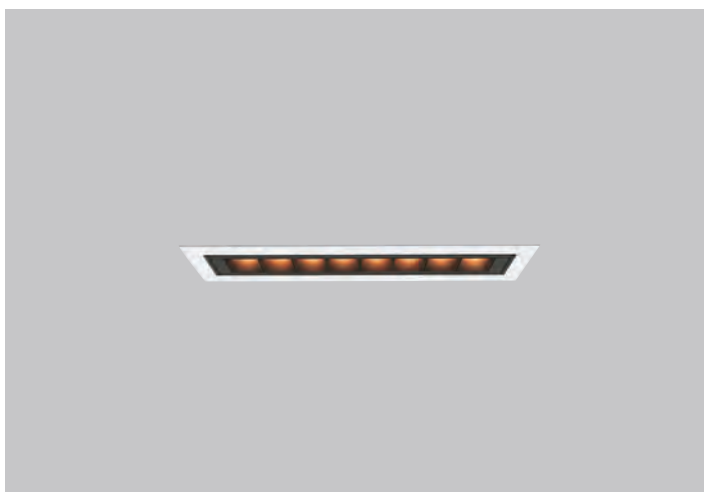

ホワイト-W



ブラック-B

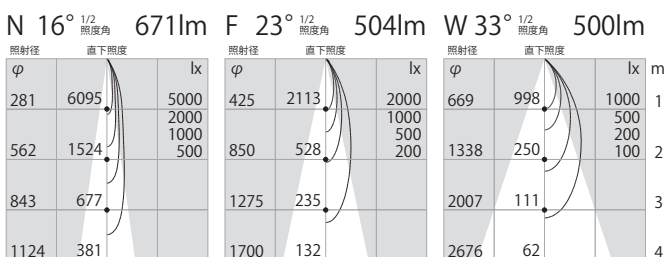

※3000K のデータです 2700K は等倍

### ● 非調光

非調光電源装置 SZA8809 ¥7,800

### ● 位相調光

		適合調光器	
位相調光用電源装置	¥11,000	SZA1801	¥15,000
		SZA1802	¥18,000
		位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください

ダウンライト12灯接続可能  
 ダウンライト20灯接続可能  
 ダウンライト15灯接続可能

### ● PWM調光





		適合調光器	
PWM調光用電源装置	¥11,000	SZA1803	¥18,000
		SZA1804	¥20,000
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください

ダウンライト24灯接続可能  
 ダウンライト40灯接続可能  
 ダウンライト50灯接続可能

### ● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

### ● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター  
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター  
オープン価格
-  スプレッドフィルター  
オープン価格
-  ハニカムルーバー  
オープン価格

※広角にスプレッドフィルターと  
 ハニカムルーバー 取付不可