

37×255 | 750lm type


# SDL83406

アジャスタブルダウンライト

40,000円

## 仕様

消費電力:19.3W  
 器具高:70mm  
 枠:銅板  
 設計寿命:40000時間  
 質量:0.33kg  
 電源装置:別置・別売  
 開口寸法:37×255mm

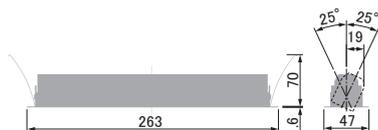

## SDL83406 1 - 2 3

### 1 色温度

LL :2700K  
 L :3000K


### 2 本体色

W :ホワイト  
 B :ブラック

### 3 1/2ビーム角

N 狭角 :16°  
 F 中角 :24°  
 W 広角 :37°

計12種

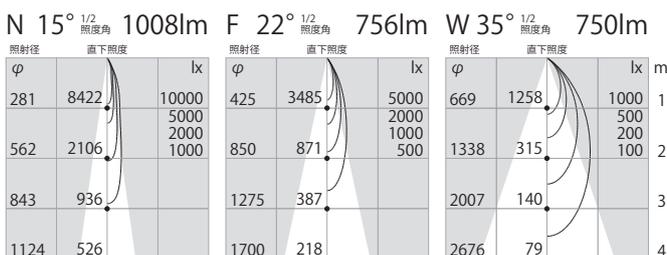

※3000Kのデータです 2700Kは等倍

### ● 位相調光

位相調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能灯数
¥11,000	SZA1801	¥15,000	ダウンライト8灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	ダウンライト14灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト10灯接続可能

### ● PWM調光

PWM調光用電源装置	適合調光器	価格	接続可能灯数
¥13,000	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

### ● DALI調光

DALI調光用電源装置	価格
DALI調光用電源装置	¥19,000

※非調光の場合、位相調光用電源装置を調光器に接続せずご使用ください。

### ● 別注品 ※出荷前の取付

- 色温度変換フィルター  
オープン価格
- ディフュージョンフィルター  
オープン価格
- スプレッドフィルター  
オープン価格
- ハニカムルーバー  
オープン価格

※広角にスプレッドフィルターとハニカムルーバー取付不可