

Φ40 | 450lm type


SDL83000

ベースダウンライト

14,500円

仕様

消費電力:9.4W
 器具高:81mm
 枠:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.09kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ40mm



SDL83000 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K
 N :5000K




2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック
 C :クローム

3 1/2ビーム角(本体色白の場合)

V 超狭角 :9°
 N 狭角 :13°
 F 中角 :21°
 W 広角 :27°
 E 超広角 :55° 計75種

※同出力のアジャスタブルダウンライト(SDL83002)・・・P.63

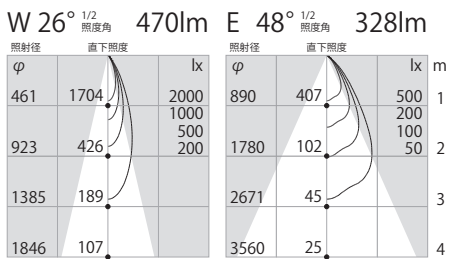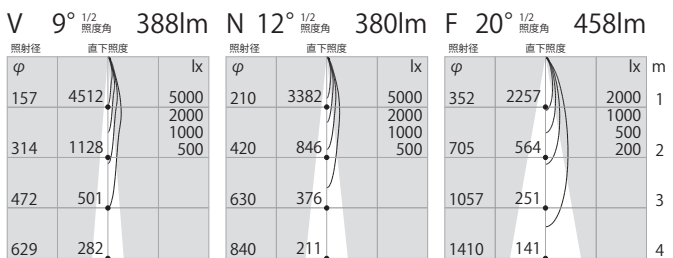

※3000K、本体白のデータです 2700K.3500K.4000K.5000K は等倍です

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808 ¥7,800

● 位相調光

適合調光器			
位相調光用電源装置	SZA1801	¥15,000	ダウンライト16灯接続可能
	SZA1802	¥18,000	ダウンライト28灯接続可能
	位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト21灯接続可能



● PWM調光

適合調光器			
PWM調光用電源装置	SZA1803	¥18,000	ダウンライト24灯接続可能
	SZA1804	¥20,000	ダウンライト40灯接続可能
	PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	ダウンライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ¥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  スプレッドフィルター
オープン価格