Φ11 | 150lm type

SSL70000

ショーケーススポット

16,000円

仕様

消費電力:3.5W
器具高:200mm
灯具:真鍮
設計寿命:40000時間
質量:0.12kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ11mm



Φ11 | 150lm type

SSL70001

ショーケーススポット

16,000円

仕様

消費電力:3.5W
器具高:275mm
灯具:真鍮
設計寿命:40000時間
質量:0.15kg
電源装置:別置・別売
開口径:φ11mm



SSL7000＊ 1 - 2 3

1 色温度

LL ：2700K
L ：3000K
WW ：3500K
W ：4000K
N ：5000K

2 本体色

C ：クローム
X ：ホワイトブロンズ
U ：古美色

3 1/2ビーム角

N 狭角 ：35°
F 中角 ：41°
W 広角 ：56°　計45種

N 31° 1/2 照度角　128lm　F 36° 1/2 照度角　130lm　W 46° 1/2 照度角　121lm

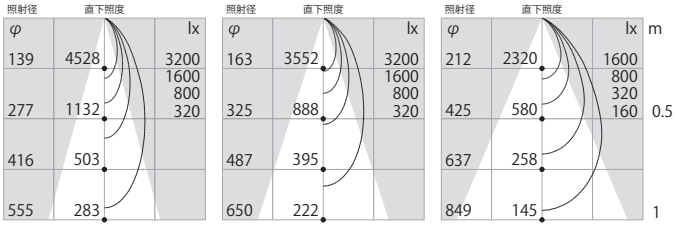

※3000K のデータです　2700K は 0.96 倍 3500K は 1.05 倍 4000K は 1.08 倍 5000K は 1.05 倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8808	￥7,800			

● PWM調光　　適合調光器　※電源装置1台で照明器具4灯まで接続可（延長コードは131ページ参照）

PWM調光用電源装置	￥11,000	SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
		SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
		PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置	￥16,500			