


安全に関するご注意

- 一般屋内据付専用器具です。下記のような場所では使用できません。
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因となります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

*別売の専用電源装置（定電流形）と合わせてご使用ください。
*調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

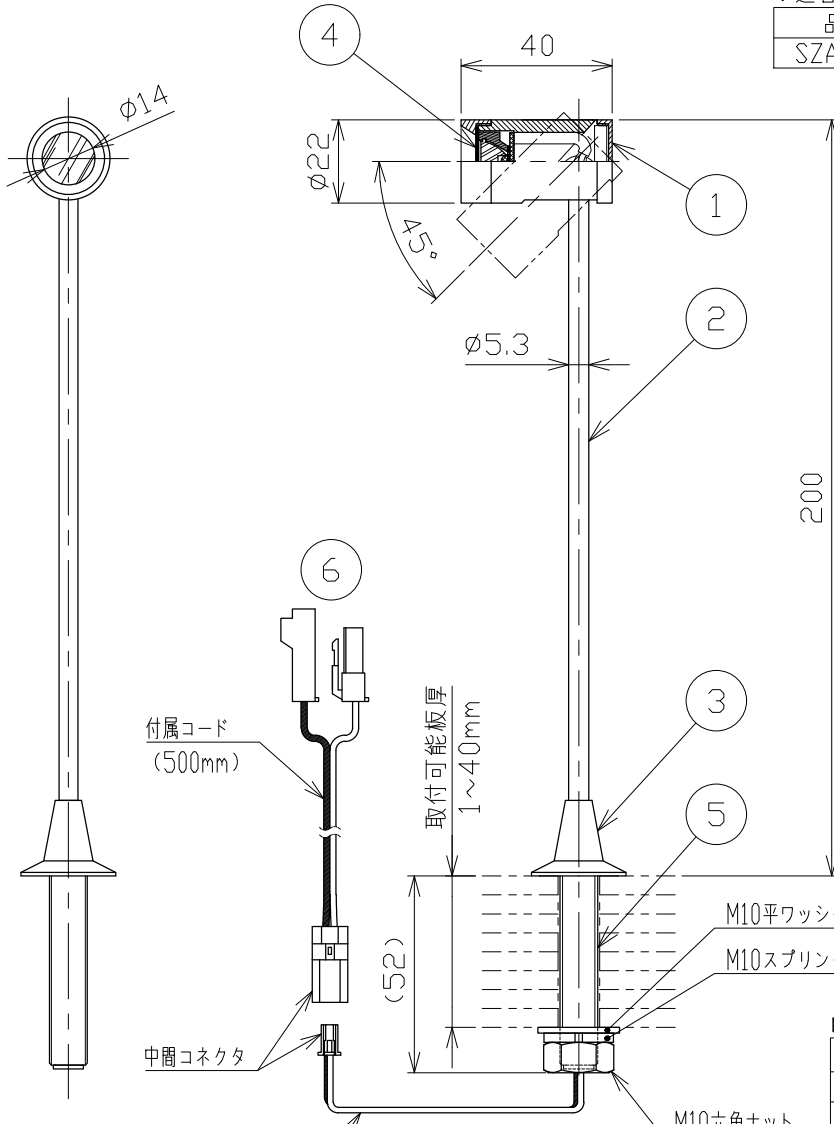

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流 (If)
SZA8808	非調光	600mA

M10平ワッシャー
M10スプリングワッシャー
M10六角ナット

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有光束・消費効率
N:狭角	35°	134 lm	38.2 lm/W
F:中角	41°	136 lm	38.8 lm/W
W:広角	56°	126 lm	36.0 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SSL70000WW-CN	クローム
SSL70000WW-CF	クローム
SSL70000WW-CW	クローム
SSL70000WW-XN	ホワイトブロンズ
SSL70000WW-XF	ホワイトブロンズ
SSL70000WW-XW	ホワイトブロンズ
SSL70000WW-UN	古美色
SSL70000WW-UF	古美色
SSL70000WW-UW	古美色

8					特記事項	品番（別表参照）					
7					・照射物近接限度 5cm	SSL70000WW-**-**					
6	コネクタ	ナイロン	1組	+	極/-極（各1）	色温度	3500K				
5	取付ニップル	鋼管	1		三価クロメート	演色性	Ra90				
4	拡散フィルム	ポリカ	1		透明/フロスト	入力電圧	100	✓	尺度	器具重量	作図日
3	ベース	真鍮	1		クローム・ホワイトブロンズ・古美色/メッキ処理	入力電流	0.09	A	1/2	0.12 kg	2022.04.11
2	支柱	鋼管	1		クローム・ホワイトブロンズ・古美色/メッキ処理	消費電力	3.5	W	承認	検印	作図
1	灯具	真鍮	1		クローム・ホワイトブロンズ・古美色/メッキ処理	設計寿命	40,000	時間	小西	和田	池田
No.	部品名	材質	数		備考						