

## 配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL70000W-(C・X・U)N

ランプ LED3.5W 4000K Ra90


1/2ビーム角 35°

断面



スケーリング 1000 Cd  
2000  
3000  
4000

1000ルーメン当たりの光度値

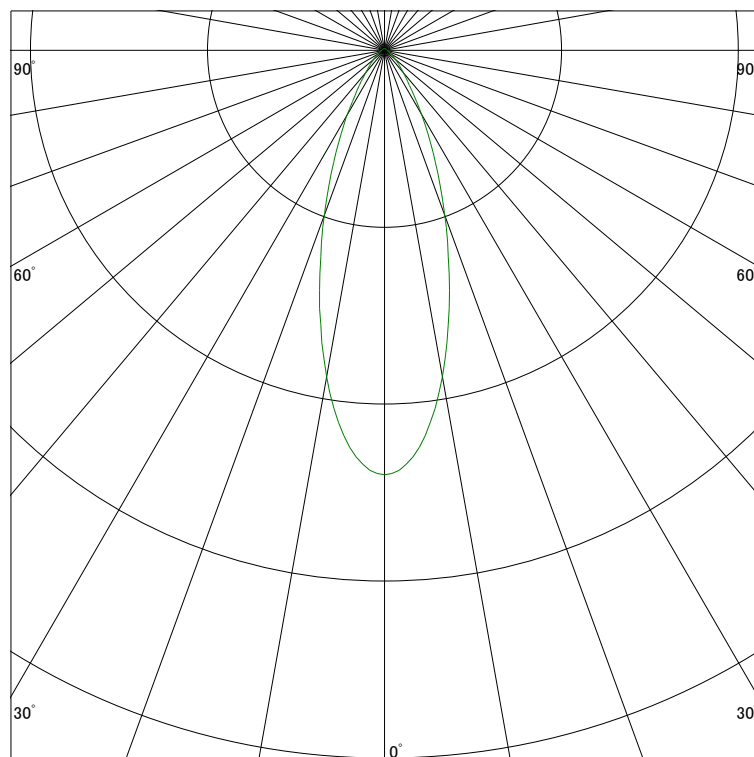

## 水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL70000W-(C・X・U)N

ランプ LED3.5W 4000K Ra90

ランプ光束 139 Lm

1/2照度角 31°

断面



スケーリング 8000 Lx  
3200  
1600  
800

